



Светодиодный светильник FL-LED 3D-WALL SOLAR



Светодиодные светильники FL-LED 3D-WALL SOLAR представлены в мощностях 5Вт и 10Вт и цветовой температурой излучаемого света 6500К. работают от аккумуляторных батарей с возможностью зарядки от сети переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц, а так же от солнечных батарей, расположенных на поверхности светильника. Светильники имеют степень защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP55. Область применения: предназначены для освещения административных зданий, территорий промышленных предприятий, для частных объектов (прилегающей земли, домов, дач). Не для коммерческого применения.

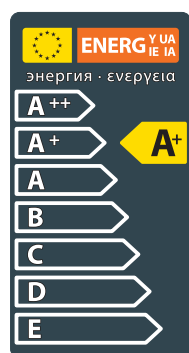

СЕРИЯ

FL-LED 3D-WALL SOLAR

МОЩНОСТЬ	5Вт / 10Вт
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
СВЕТОВОЙ ПОТОК	70Лм / 140Лм
ЕЕС	A+
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий+АБС
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP55
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ИНФРАКРАСНЫЙ
УГОЛ ОХВАТА ДАТЧИКА	120°
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА	6Ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	6-8Ч
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED 3D-WALL SOLAR RGB 5W	5	96	48	124	120°	6500	220-240	4657352612717	160	100
FL-LED 3D-WALL SOLAR RGB 10W	10	96	48	124	120°	6500	220-240	4657352612724	160	100