



Светодиодный уличный светильник FL-LED Street Solar Sensor представлен в мощностях 50Вт, 100Вт, 150Вт и цветовой температурой излучаемого света - 2700К, 4500К, 6500К. Индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Светильники FL-LED Street Solar Sensor снабжены солнечными батареями для автономной работы на протяжении 2 дней (в облачную погоду) и предназначены для наружного освещения парковых зон, городских улиц и площадей. Большой срок службы, высокая светоотдача.

СЕРИЯ

FL-LED Street Solar Sensor

МОЩНОСТЬ	50Вт / 100Вт / 150Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	500Лм / 1000Лм / 1500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ	4-5М
ВРЕМЯ РАБОТЫ	2 ДНЯ (В ОБЛАЧНУЮ ПОГОДУ)
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	5000mAh / 10000mAh / 15000mAh
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°C ДО +40°C (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)
ЕЕС	A+
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПОЛИКАРБОНАТ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИК (ABS)
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
СРЕДНИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)






50W



100W



150W

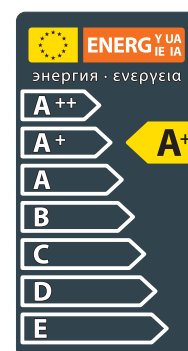

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L(мм)	ВЫСОТА H(мм)	ШИРИНА W(мм)	ДИАМЕТР Ø(мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Street Solar Sensor 50W 4200K	50	500	265	135	45	40	4200	4657352612465	450	20
FL-LED Street Solar Sensor 100W 4200K	100	1000	480	225	55	40	4200	4657352612472	1600	5
FL-LED Street Solar Sensor 150W 4200K	150	1500	630	225	55	40	4200	4657352612489	2150	5