

# Camelion®

Энергия и свет Вашей жизни!  
КАТАЛОГ 2024/1

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>СВЕТОТЕХНИКА .....</b>                                          | <b>6</b>      |
| Настольные светильники со светодиодами .....                       | 7             |
| Настольные светильники с компактными люминесцентными лампами ..... | 12            |
| Настольные светильники с патроном E27 .....                        | 13            |
| Интерьерные светильники .....                                      | 18            |
| Зеркала для макияжа .....                                          | 23            |
| Ночники.....                                                       | 25            |
| Аккумуляторные светодиодные светильники.....                       | 31            |
| Светодиодные настенно-потолочные светильники .....                 | 32            |
| Светодиодные люстры .....                                          | 37            |
| Влагозащищенные светильники .....                                  | 42            |
| Садово-парковые светильники .....                                  | 47            |
| Сенсоры движения .....                                             | 52            |
| Фотосенсоры.....                                                   | 54            |
| Таймеры.....                                                       | 55            |
| Запасные части и аксессуары .....                                  | 56            |
| <br><b>ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ .....</b>                                 | <br><b>57</b> |
| Элементы питания .....                                             | 58            |
| Аккумуляторы.....                                                  | 65            |
| Зарядные устройства .....                                          | 68            |
| <br><b>ЛАМПЫ.....</b>                                              | <br><b>69</b> |
| Светодиодные лампы .....                                           | 70            |
| Энергосберегающие лампы.....                                       | 76            |
| Галогенные лампы .....                                             | 77            |
| Лампы накаливания.....                                             | 79            |
| Люминесцентные лампы .....                                         | 81            |
| <br><b>УМНЫЙ ДОМ.....</b>                                          | <br><b>83</b> |
| Светодиодные лампы .....                                           | 84            |
| Розетка .....                                                      | 85            |
| Сетевой фильтр .....                                               | 85            |
| Потолочные светильники .....                                       | 86            |
| Пульт .....                                                        | 86            |
| <br><b>ФОНАРИ.....</b>                                             | <br><b>87</b> |
| Techno.....                                                        | 88            |
| Headlite.....                                                      | 90            |
| Рыбалка и активный отдых .....                                     | 91            |
| Akku Profi .....                                                   | 92            |
| Camping.....                                                       | 94            |
| Auto Formula .....                                                 | 95            |



**Camelion®**  
**1997**

Торговая марка Camelion начинает свою историю в России: Camelion Battery передает АО ЭСТ права эксклюзивного дистрибьютора источников питания Camelion в России и СНГ



**2000**

Выход на рынок фонарей под ТМ Camelion




**2001**

Выход на рынок настольных и люминесцентных светильников, энергосберегающих ламп под ТМ Camelion

**2020**

Представленность в сетях и E-commerce выросла в 2 раза

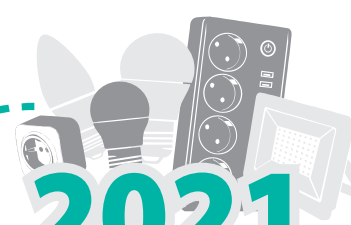

**2021**

Запуск товаров Умного дома



**2006**

Camelion одним из первых предложил российскому рынку светодиодные лампы, сенсоры движения, ночники, светодиодные фонари



**2019**

Camelion выводит на рынок зеркала со светодиодной подсветкой

**2023**

Источники питания Camelion входят в ТОП-3 на российском рынке



**2017**

Camelion входит в ТОП-7 производителей светодиодных ламп. В ассортименте появляются настенно-потолочные светильники и интерьерное освещение



**2024**

Пишем историю вместе с Вами!



**2007**

Выходит на первое место на российском рынке настольных светильников



**2011**

Первым поставляет на российский рынок светодиодные линейные светильники



**2010**

Занимает первое место на российском рынке дисковых элементов питания



**2008**

Занимает ведущее место в рейтинге крупнейших поставщиков галогенных ламп



**Полная история  
бренда**



Camelion – это бренд с мировым именем, с дистрибьюторской сетью партнеров более чем в 80 странах и на всех континентах. Продукции Camelion доверяют миллионы людей во всем мире. Она представлена как в крупных розничных сетях и у ведущих дистрибьюторов, так и в торговых точках на всей территории РФ и в других странах.

История бренда берет свое начало в 1997 году, когда компания АО «ЭСТ» стала эксклюзивным дистрибьютором источников питания Camelion в РФ. Сегодня источники питания под брендом Camelion занимают одно из лидирующих мест по узнаваемости, разделяя пьедестал почета с всемирно известными марками. Товарная линейка представлена широким ассортиментом элементов питания, различающихся по характеристикам, назначению и цене.

В портфеле бренда Camelion более 1000 SKU источников питания, источников света (от ламп накаливания до светодиодных), светильников для дома и офиса, светильников промышленного назначения, устройств управления освещением, фонарей. И этот ассортимент постоянно расширяется.

На сегодняшний день Camelion является бесспорным лидером российского рынка по дисковым элементам питания, настольным светильникам, ночникам, галогенным лампам и другим видам продукции.

Особое внимание компания уделяет контролю качества выпускаемой продукции. Она подвергается многоуровневому проверкам в собственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России. Тщательный отбор материалов и комплектующих, постоянный контроль на каждом этапе производства – все эти меры позволяют обеспечивать продукции неизменно высокий уровень качества.

**Camelion – Энергия и свет Вашей жизни!**



Светильники настольные Camelion® предназначены для освещения рабочего пространства на письменном столе, бюро, для создания комфортных условий на любом другом рабочем месте. Светильники Camelion® имеют стильный дизайн, изготовлены из высококачественных негорючих и нетоксичных материалов, отвечают современным нормам комфорта и безопасности, просты в установке и дальнейшей эксплуатации.

## Преимущества





| Модель                             | KD-790 C01        |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 7                 |
| Освещенность, лм                   | 400               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 310 x 233 x 213   |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл  |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 4                 |
| Код 1С                             | 12484             |



| Модель                             | KD-792            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 6                 |
| Освещенность, лм                   | 380               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 350 x 175 x 125   |
| Материал корпуса                   | Пластик+металл    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                 |

12488 / KD-792 C01 ○ 12489 / KD-792 C02 ●




| Модель                             | KD-793            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 6                 |
| Освещенность, лм                   | 380               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 350 x 175 x 70    |
| Материал корпуса                   | Пластик+металл    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12                |




| Модель                             | KD-794            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 10                |
| Освещенность, лм                   | 750               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 400 x 205 x 125   |
| Материал корпуса                   | Пластик+металл    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                 |


12492 / KD-794 C01 ○ 12493 / KD-794 C02 ●

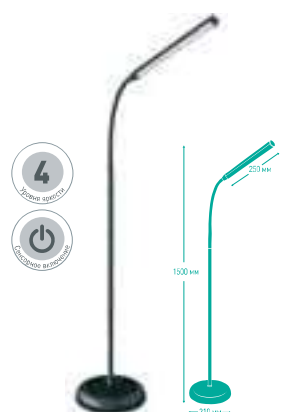

| Модель                             | KD-795            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 7                 |
| Освещенность, лм                   | 450               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 425 x 265 x 120   |
| Материал корпуса                   | Пластик           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 3                 |

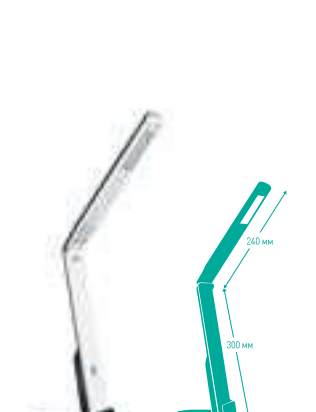

| Модель                             | KD-808 C41        |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+10В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 5                 |
| Освещенность, лм                   | 400               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 360 x 80 x 60     |
| Материал корпуса                   | Пластик           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12                |
| Код 1С                             | 12721             |



| Модель                             | KD-821            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 8                 |
| Освещенность, лм                   | 350               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 580 x 135 x 55    |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик  |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12                |



| Модель                             | KD-823 C01        |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/+24В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 8                 |
| Освещенность, лм                   | 500               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 352 x 172 x 172   |
| Материал корпуса                   | Пластик           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 8                 |

13523 / KD-823 C01 ○ 14415 / KD-823 C02 ●

13527 / KD-821 C02 ● 13528 / KD-821 C03 ●



| Модель                             | KD-824 C14        |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈24В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 9                 |
| Освещенность, лм                   | 300               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 355 x 157 x 107   |
| Материал корпуса                   | Пластик           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                 |
| Код 1С                             | 13525             |




14161 / KD-825 C01 ○ 14162 / KD-825 C02 ●

| Модель                             | KD-825           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈9В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 9                |
| Освещенность, лм                   | 380              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 320 x 112 x 57   |
| Материал корпуса                   | Пластик          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |




14145 / KD-826 C01 ○ 14146 / KD-826 C02 ●

| Модель                             | KD-826            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈24В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 9                 |
| Освещенность, лм                   | 300               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 355 x 157 x 107   |
| Материал корпуса                   | Пластик           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                 |

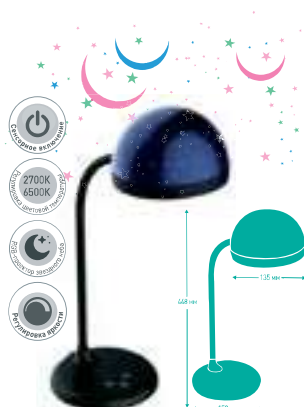


13006 / KD-828 C01 ○ 13007 / KD-828 C02 ●

| Модель                             | KD-828           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈5В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 6,5              |
| Освещенность, лм                   | 360              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 335 x 162 x 163  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |



14014 / KD-830 C01 ○ 14015 / KD-830 C02 ●

| Модель                             | KD-830            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 10                |
| Освещенность, лм                   | 600               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 450 x 196 x 78    |
| Материал корпуса                   | Пластик           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 5                 |



14016 / KD-831 C01 ○ 14017 / KD-831 C02 ●

| Модель                             | KD-831            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 10                |
| Освещенность, лм                   | 600               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 480 x 196 x 78    |
| Материал корпуса                   | Пластик           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 5                 |




12998 / KD-835 C03 ● 12999 / KD-835 C48 ●

| Модель                             | KD-835              |
|------------------------------------|---------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈13,5В |
| Источник света                     | Светодиоды          |
| Макс. мощность, Вт                 | 8                   |
| Освещенность, лм                   | 480                 |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 465 x 180 x 65      |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                   |



13887 / KD-836 C01 ○ 13888 / KD-836 C02 ●

| Модель                             | KD-836           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈5В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 7                |
| Освещенность, лм                   | 450              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 310 x 180 x 180  |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |

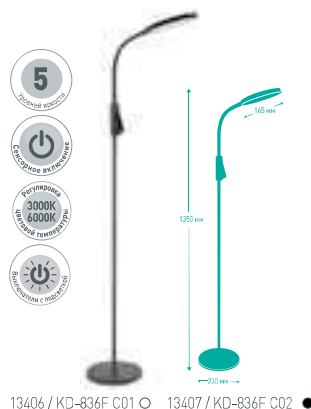

| Модель                             | KD-836F           |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±15В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 13                |
| Освещенность, лм                   | 850               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 370 x 250 x 60    |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик  |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                 |



| Модель                             | KD-837           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±5В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 7                |
| Освещенность, лм                   | 450              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 310 x 180 x 180  |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |



| Модель                             | KD-845           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±5В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 8,5              |
| Освещенность, лм                   | 450              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 565 x 75 x 60    |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |




| Модель                             | KD-846           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±5В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 8                |
| Освещенность, лм                   | 400              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 490 x 112 x 58   |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |



| Модель                             | KD-858 C01        |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±12В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 8                 |
| Освещенность, лм                   | 500               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 325 x 140 x 140   |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл  |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 00                |
| Код 1С                             | 13008             |



| Модель                             | KD-859           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±9В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 10               |
| Освещенность, лм                   | 650              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 440 x 165 x 75   |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |

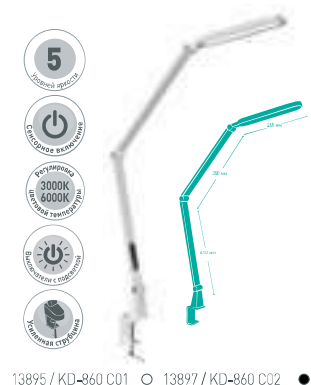

| Модель                             | KD-860            |
|------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±15В |
| Источник света                     | Светодиоды        |
| Макс. мощность, Вт                 | 13                |
| Освещенность, лм                   | 850               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 430 x 180 x 75    |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик  |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                 |




| Модель                             | KD-862           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/±9В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 10               |
| Освещенность, лм                   | 600              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 322 x 198 x 55   |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |

15181 / KD-862 C09 ●



13400 / KD-865 C03 ● 13403 / KD-865 C48 ●

| Модель                             | KD-865           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈5В |
| Источник света                     | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт                 | 10               |
| Освещенность, лм                   | 600              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 460 x 205 x 60   |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |

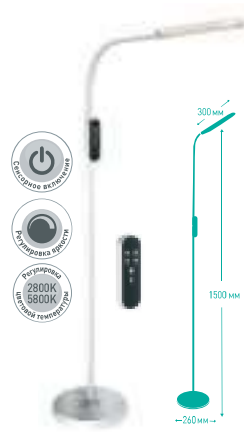

15182 / KD-871F C01 ○ 15183 / KD-871F C02 ●

| Модель                             | KD-871F             |
|------------------------------------|---------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈13.5В |
| Источник света                     | Светодиоды          |
| Макс. мощность, Вт                 | 15                  |
| Освещенность, лм                   | 1200                |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 520 x 255 x 120     |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 3                   |



| Модель                             | KD-895 C41           |
|------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈4,5-5В |
| Источник света                     | Светодиоды           |
| Макс. мощность, Вт                 | 3                    |
| Освещенность, лм                   | 160                  |
| Цветовая температура, К            | 4000                 |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 205 x 153 x 153      |
| Материал корпуса                   | Пластик              |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12                   |
| Код 1С                             | 13901                |



| Модель                             | KD-897 C01           |
|------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц/≈4,5-5В |
| Источник света                     | Светодиоды           |
| Макс. мощность, Вт                 | 3                    |
| Освещенность, лм                   | 160                  |
| Цветовая температура, К            | 4000                 |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 256 x 201 x 201      |
| Материал корпуса                   | Пластик              |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12                   |
| Код 1С                             | 13898                |

## Настольные светильники кольцевые, со светодиодами, с держателем смартфона




| Модель                         | KD-810F C02      |
|--------------------------------|------------------|
| Напряжение                     | 5В, ≈ 2А         |
| Источник света                 | Светодиоды       |
| Макс. мощность, Вт             | 10               |
| Освещенность, лм               | 500              |
| Цветов температура             | 3500 - 6000К     |
| Размер изделия, мм             | 260 x 2000       |
| Материал корпуса               | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 6                |
| Код 1С                         | 13010            |

## Преимущества

\* - по сравнению с лампами накаливания



| Модель                             | KD-017A          |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Тип лампы                          | FPL 11W 2G7      |
| Макс. мощность, Вт                 | 11               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 435 x 200 x 80   |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |

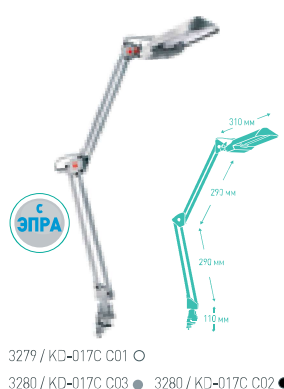

| Модель                             | KD-017C          |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Тип лампы                          | FPL 11W 2G7      |
| Макс. мощность, Вт                 | 11               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 435 x 200 x 80   |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |

## Преимущества



5753 / KD-301 C01 ○ 5754 / KD-301 C02 ●  
10992 / KD-301 C03 ● 5755 / KD-301 C04 ●  
5752 / KD-301 C06 ●

| Модель                             | KD-301          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 205 x 140 x 135 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |




10998 / KD-306 C01 ○ 10501 / KD-306 C03 ●

| Модель                             | KD-306          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 280 x 162 x 162 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |



| Модель                             | KD-308          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 150 x 150 x 240 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |

11476 / KD-308 C01 ○ 11480 / KD-308 C11 ●  
11477 / KD-308 C02 ● 11481 / KD-308 C12 ●  
11478 / KD-308 C03 ● 11479 / KD-308 C16 ●

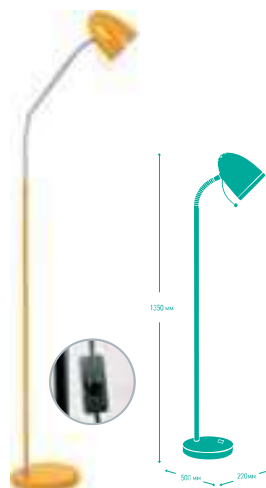

| Модель                             | KD-309          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 235 x 135 x 470 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 4               |

11483 / KD-309 C01 ○ 11486 / KD-309 C11 ●  
11484 / KD-309 C02 ● 11485 / KD-309 C03 ●  
12335 / KD-309 C16 ●



| Модель                             | KD-312          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 430 x 200 x 100 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |

5764 / KD-312 C01 ○ 12341 / KD-312 C12 ●  
10999 / KD-312 C02 ● 12340 / KD-312 C06 ●  
5763 / KD-312 C03 ● 12339 / KD-312 C05 ●



| Модель                             | KD-313          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 340 x 180 x 125 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6               |

13639 / KD-313 C01 ○ 13641 / KD-313 C03 ● 13640 / KD-313 C02 ●  
12343 / KD-313 C06 ● 13642 / KD-313 C05 ●  
13645 / KD-313 C15 ● 13644 / KD-313 C12 ●



| Модель                             | KD-350 C01       |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 60               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 660 x 90 x 195   |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |
| Код 1С                             | 9225             |




| Модель                             | H-035            |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 60               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 200 x 135 x 100  |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |

7198 / H-035 C01 ○ 8274 / H-035 C03 ● 7179 / H-035 C02 ●



| Модель                             | KD-359          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 280 x 170 x 160 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6               |
| Код 1С                             | 9225            |

15184 / KD-359 C01 ○  
15185 / KD-359 C02 ● 15186 / KD-359 C26 ●

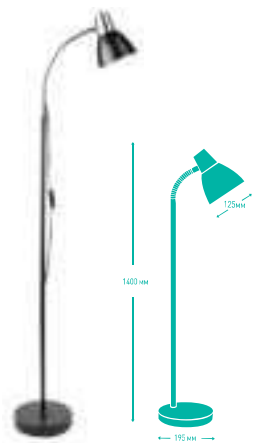

| Модель                             | KD-359F         |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 350 x 230 x 110 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 4               |

15187 / KD-359F C01 ○  
15188 / KD-359F C01 ● 15189 / KD-359F C01 ●



| Модель                             | KD-380           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 245 x 190 x 130  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |




| Модель                             | KD-381           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 225 x 197 x 130  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |



| Модель                             | KD-383 C04       |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 232 x 227 x 142  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12               |
| Код 1С                             | 12610            |



| Модель                             | KD-385 C14       |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 225 x 182 x 160  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 16               |
| Код 1С                             | 12616            |



| Модель                             | KD-387 C01       |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 217 x 200 x 160  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 16               |
| Код 1С                             | 12619            |



| Модель                             | KD-388           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 225 x 192 x 182  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 16               |



| Модель                             | KD-397 C09       |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 210 x 215 x 170  |
| Материал корпуса                   | Пластик + металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 16               |
| Код 1С                             | 14012            |

## Преимущества



12790 / KD-331 C01 ○

12792 / KD-331 C04 ● 12791 / KD-331 C02 ●

13873 / KD-331 C26 ● 13872 / KD-331 C06 ●

14165 / KD-331 C16 ● 14164 / KD-331 C14 ○

| Модель                             | KD-331           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 400 x 165 x 120  |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6                |




12793 / KD-332 C01 ○  
 12795 / KD-332 C04 ● 12794 / KD-332 C02 ●  
 13875 / KD-332 C26 ● 13874 / KD-332 C06 ●  
 13882 / KD-332 C14 ○ 13883 / KD-332 C16 ○

| Модель                             | KD-332           |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 470 x 260 x 125  |
| Материал корпуса                   | Металл + пластик |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 4                |



13876 / KD-335 C01 ○ 13881 / KD-335 C09 ●  
 13877 / KD-335 C23 ● 13878 / KD-335 C26 ●

| Модель                             | KD-335          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 340 x 250 x 180 |
| Материал корпуса                   | Металл + дерево |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6               |

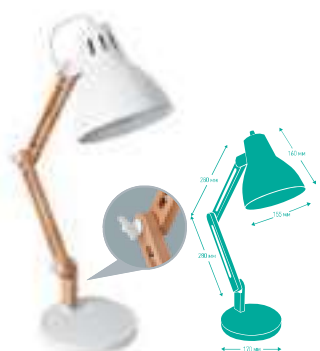

14157 / KD-355 C01 ○ 14158 / KD-355 C02 ●


| Модель                             | KD-355          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 340 x 250 x 180 |
| Материал корпуса                   | Металл + дерево |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6               |

Напольный светильник  
серии «Berlin» ( 431 серия)




Интерьерные светильники Camelion предназначены для использования в помещениях (степень защиты – IP20). Для общей и местной подсветки в современных квартирах, дачах, загородных домах, кафе, ресторанах, офисах, выставочных залах. Область применения интерьерных светильников Camelion широка. Дизайн светильников, материал, цвет корпуса соответствуют основным современным тенденциям в домашнем и офисном освещении. Корпуса светильников изготовлены из металла, имеют высококачественную порошковую покраску с бархатной фактурой «песок» (белый, серый, черный цвета). Некоторые плафоны/ декоративные элементы плафонов покрыты глянцем хрома либо оттенком меди, нанесенных электролитическим путем. Подвесы и настенные светильники подлежат обязательному заземлению (класс электрозащиты – I).

## Преимущества

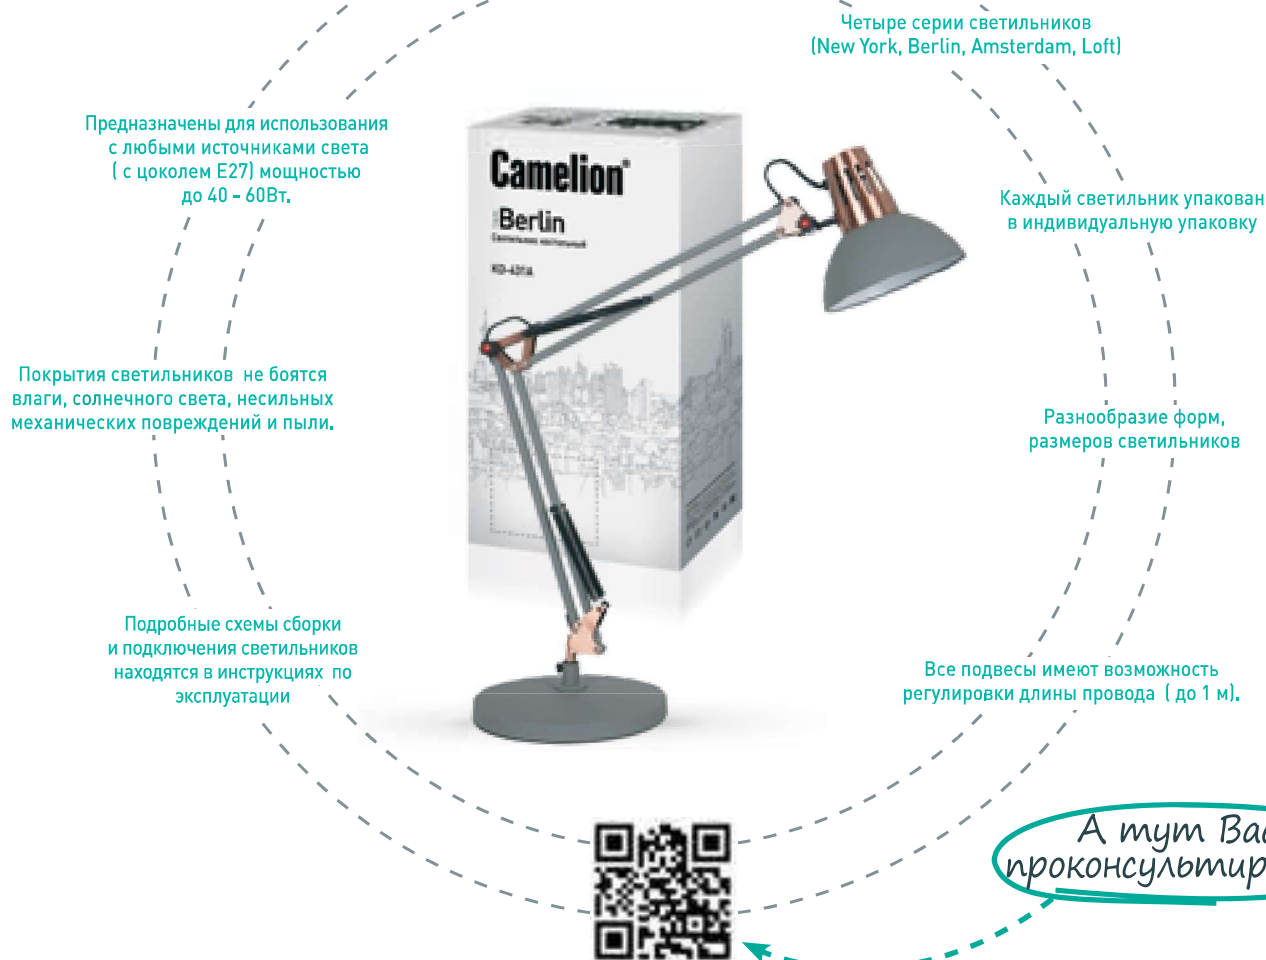


## Интерьерные светильники серии «Berlin» (431 серия)

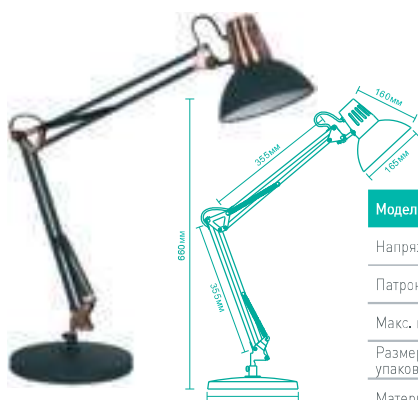

13088 / KD-431A C71

13086 / KD-431A C62

| Модель                             | KD-431A         |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 550 x 205 x 745 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 1               |

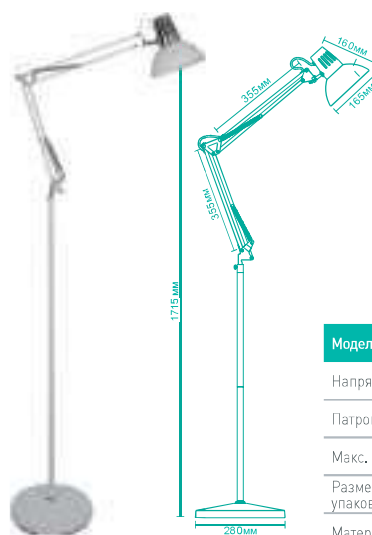

13090 / KD-431F C73

13089 / KD-431F C62

13091 / KD-431F C71

| Модель                             | KD-431F          |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 830 x 280 x 1520 |
| Материал корпуса                   | Металл           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 1                |



13014 / KD-425 C62

13016 / KD-425 C71

| Модель                             | KD-425          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 495 x 190 x 540 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 1               |




13017 / KD-425F C73

13018 / KD-425F C62

13019 / KD-425F C71

| Модель                             | KD-425F          |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 830 x 280 x 1520 |
| Материал корпуса                   | Металл           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 1                |

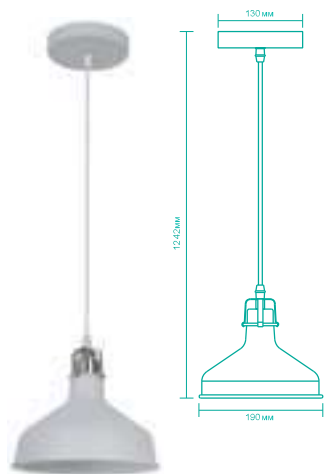


13023 / PL-425S C62

13024 / PL-425S C73

13025 / PL-425S C71

| Модель                             | PL-425S         |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 190 x 190 x 162 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |

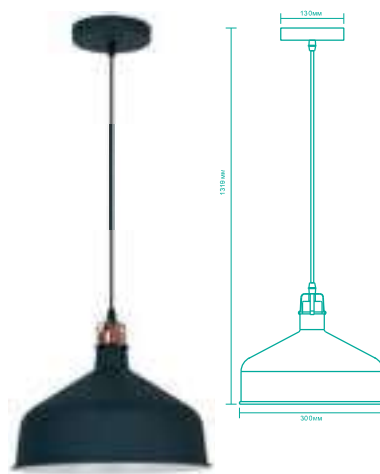

13029 / PL-425L C62

13030 / PL-425L C73

13031 / PL-425L C71


| Модель                             | PL-425L         |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 335 x 190 x 210 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 4               |



13029 / WML-425 C62

13030 / WML-425 C73

13031 / WML-425 C71




| Модель                             | WML-425         |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 335 x 190 x 210 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |



13047 / KD-428 C30 ●

13048 / KD-428 C59 ●

| Модель                             | KD-428          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 285 x 170 x 440 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6               |

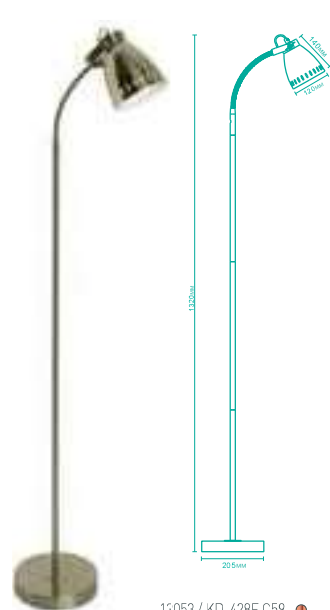


13051 / KD-428F C73 ○

13052 / KD-428F C30 ●

13050 / KD-428F C08 ●

13049 / KD-428F C02 ●

| Модель                             | KD-428F          |
|------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц     |
| Патрон                             | E27              |
| Макс. мощность, Вт                 | 40               |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 230 x 180 x 1320 |
| Материал корпуса                   | Металл           |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 4                |




13075 / PL-428S-1 C62 ●

13076 / PL-428S-1 C73 ●

13077 / PL-428S-1 C71 ○

| Модель                             | PL-428S-1       |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 2 x 40          |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 190 x 190 x 162 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |

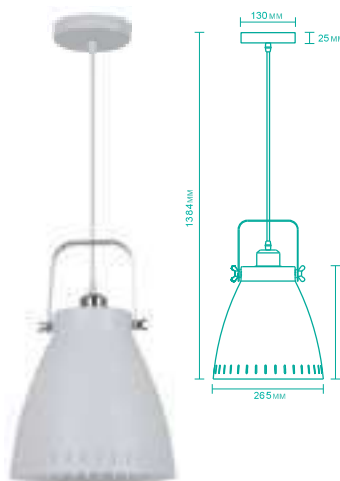

13072 / PL-428L C62 ●

13073 / PL-428L C73 ●


13074 / PL-428L C71 ○

| Модель                             | PL-428L         |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 190 x 190 x 162 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |




13079 / PL-428S-3 C73 ●

13080 / PL-428S-3 C71 ○




| Модель                             | PL-428S-3       |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 3 x 60          |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 550 x 165 x 178 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |

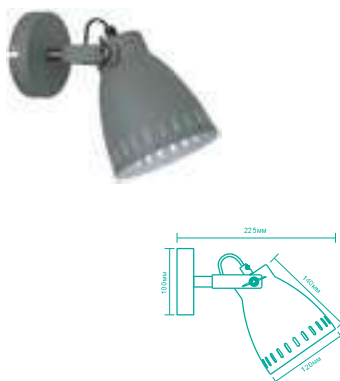

13059 / WML-428-1 C01 ○


13058 / WML-428-1 C08 ● 13057 / WML-428-1 C02 ●

| Модель                             | WML-428         |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 225 x 120 x 170 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 20              |



| Модель                             | PL-430S-1       |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 140 x 140 x 120 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |


13082 / PL-430S-1 C08 ○ 13081 / PL-430S-1 C02 ●  
13084 / PL-430S-1 C59 ● 13085 / PL-430S-1 C30 ●



| Модель                             | PL-600          |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 202 x 202 x 126 |
| Материал корпуса                   | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 12              |


13416 / PL-600 C30 ● 13415 / PL-600 C68 ●  
13417 / PL-600 C59 ● 13418 / PL-600 C69 ●

## Интерьерные светильники серии «Rome»




14550 / KD-432 C01 ○  
14551 / KD-432 C02 ●

| Модель                             | KD-432          | KD-432F         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              | 2x40            |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 440 x 180 x 180 | 440 x 180 x 180 |
| Материал корпуса                   | Металл          | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 6               | 1               |

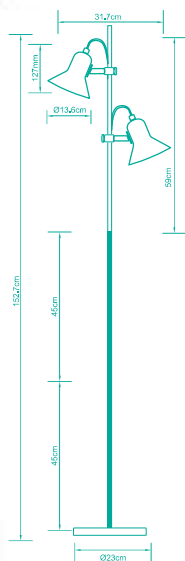


14552 / KD-432F C01 ○ 14553 / KD-432F C02 ●

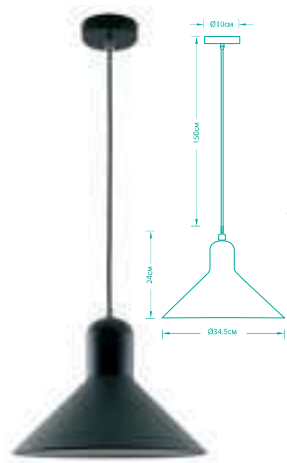

14556 / PL-602L C01 ○  
14557 / PL-602L C02 ●

| Модель                             | PL-602L         | PL-602S         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    | ~230В, 50 Гц    |
| Патрон                             | E27             | E27             |
| Макс. мощность, Вт                 | 40              | 40              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 290 x 365 x 365 | 165 x 145 x 145 |
| Материал корпуса                   | Металл          | Металл          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 1               | 12              |

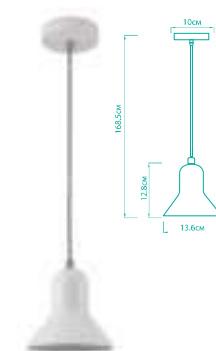

14554 / PL-602S C01 ○  
14555 / PL-602S C02 ●

## Идентификация интерьерных светильников Camelion®

KD-XXX – настольный светильник (традиционно)

KD-XXXF – настольный светильник / торшер (Floor Lamp).

Возможно указание кол-ва плафонов (N) торшера – KD-XXXF-N

WML-XXX – настенный светильник. Возможно указание кол-ва плафонов (N) настенного светильника WML-XXX-N

PL-XXX – подвесной светильник (Pendant Lamp). Также возможно указание кол-ва плафонов (N) подвесного светильника PL-XXX-N

Преимущества

Высокое качество стеклянных зеркал и пластиковых корпусов.

Увеличение изображения до 10-кратного размера

Сенсорное включение

Поворот зеркала на 180°

Подставка-органайзер

Светодиодная подсветка

Предназначены для удобства нанесения макияжа в домашних условиях

Питание от батареек и от Micro-USB разъема

Стильный дизайн

Зеркало для профессионального макияжа с регулировкой цветовой температуры



| Модель                         | M145-SL C01                  |
|--------------------------------|------------------------------|
| Напряжение питания             | 6В                           |
| Источник питания               | 4*LR06 (AA, в к-т не входят) |
| Кол-во светодиодов             | 21 шт., дневной свет         |
| Потребляемая мощность          | 5Вт                          |
| Материал корпуса               | Стекло + ABS-пластик         |
| Размер                         | 280 x 174 x 60 мм            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12                           |
| Код 1С                         | 14006                        |



| Модель                         | M147-SL C01             |
|--------------------------------|-------------------------|
| Напряжение питания             | 6В                      |
| Источник питания               | 2*CR2032 (входят в к-т) |
| Кол-во светодиодов             | 11 шт., дневной свет    |
| Потребляемая мощность          | 0,15 Вт                 |
| Кратность увеличения зеркала   | 1х / 5х                 |
| Материал корпуса               | Стекло + ABS-пластик    |
| Размер                         | 90 x 80 x 34 мм         |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 50                      |
| Код 1С                         | 13002                   |



| Модель                         | M148-SL              | M148-SL C02          | M148-SL C02          |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Кратность увеличения зеркала   | 1x / 10x             | 1x / 10x             | 1x / 10x             |
| Материал корпуса               | Стекло + ABS-пластик | Стекло + ABS-пластик | Стекло + ABS-пластик |
| Размер                         | 100 x 100 x 14 мм    | 100 x 100 x 14 мм    | 100 x 100 x 14 мм    |
| Цвет                           | Черный               | Белый                | Розовый              |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10 / 100             | 10 / 100             | 10 / 100             |
| Код 1С                         | 13000                | 15460                | 15461                |



| Модель                         | M217-DLC01                    |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Напряжение питания             | 5 - 6В                        |
| Источник питания               | 4*LR03 (AAA, в к-т не входят) |
| Питание USB                    | 5В, 1А                        |
| Кол-во светодиодов             | 21 шт., дневной свет          |
| Потребляемая мощность          | 5Вт                           |
| Кратность увеличения зеркала   | 1x / 2x / 3x                  |
| Материал корпуса               | Стекло + ABS-пластик          |
| Размер                         | 290 x 188 x 70 мм             |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12                            |
| Код 1С                         | 14005                         |



| Модель                         | M282-DL C01                   |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Напряжение питания             | 5 - 6В                        |
| Источник питания               | 4*LR03 (AAA, в к-т не входят) |
| Питание USB                    | 5В, 1А                        |
| Кол-во светодиодов             | 30 шт., дневной свет          |
| Потребляемая мощность          | 5Вт                           |
| Кратность увеличения зеркала   | 5x (на магните)               |
| Материал корпуса               | Стекло + ABS-пластик          |
| Размер                         | 235 x 110 x 370 мм            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 3                             |
| Код 1С                         | 14004                         |



| Модель                         | M283-DL C01               |
|--------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания             | 230В~, 50Гц / 12В         |
| Питание USB                    | 12В, 1А                   |
| Кол-во светодиодов             | 9 шт.                     |
| Потребляемая мощность          | 5Вт                       |
| Цветовая температура           | 3500K, 4500K, 6500K       |
| Кратность увеличения зеркала   | 7x (на магните, 76мм)     |
| Световой поток                 | 230 лм                    |
| Материал корпуса               | Стекло + металл + пластик |
| Размер                         | 360 x 300 x 60 мм         |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 5                         |
| Код 1С                         | 13004                     |

Компактные безопасные светильники-ночники Camelion® помогут взрослым и детям легко ориентироваться в темных помещениях, спать, не боясь темноты. Ночники напрямую подключаются к стандартной электрической розетке, потребляют минимум электроэнергии, излучают мягкий свет. Декоративные ночники из пластика и силикона работают от розетки и элементов питания. Светильники-ночники рекомендуется устанавливать в темных коридорах, ванных и туалетных комнатах. Возможно использование ночников для локальной подсветки каких-либо небольших поверхностей интерьера вашего жилья, в спальнях и гостиных, так как они не ослепляют, когда вы смотрите телевизор или спите. Светильники-ночники создадут дополнительный уют в доме для вас и ваших детей в темное время суток!

## Преимущества



| Модель                         | NL-170        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 110 x 75 x 70 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96            |
| Код 1С                         | 12526         |



| Модель                         | NL-171        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 110 x 75 x 70 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96            |
| Код 1С                         | 12527         |



| Модель                         | NL-172           |
|--------------------------------|------------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5              |
| Материал корпуса               | Резина + пластик |
| Размер светильника, мм         | 60 x 60 x 70     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96               |
| Код 1С                         | 12528            |



| Модель                         | NL-173       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 75 x 75 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 12529        |



| Модель                         | NL-174        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 70 x 100 x 70 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96            |
| Код 1С                         | 12530         |



| Модель                         | NL-175       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 95 x 75 x 45 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 12531        |



| Модель                         | NL-176       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 1            |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 60 x 80 x 75 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 12532        |



| Модель                         | NL-177       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 1            |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 85 x 75 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 12533        |



| Модель                         | NL-178        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 100 x 60 x 50 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96            |
| Код 1С                         | 12534         |



| Модель                         | NL-179       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 80 x 80 x 55 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 12535        |



| Модель                         | NL-180       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 60 x 80 x 55 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 12536        |



| Модель                         | NL-181       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 85 x 75 x 50 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 12537        |



| Модель                         | NL-183        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 110 x 75 x 70 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24            |
| Код 1С                         | 12905         |



| Модель                         | NL-192        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 100 x 70 x 95 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24            |
| Код 1С                         | 12908         |



| Модель                         | NL-193        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 100 x 70 x 95 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24            |
| Код 1С                         | 12909         |



| Модель                         | NL-194        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 100 x 70 x 95 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24            |
| Код 1С                         | 12910         |



| Модель                         | NL-196       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 95 x 75 x 80 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 13143        |



| Модель                         | NL-197       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 95 x 75 x 80 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 13144        |



| Модель                         | NL-231        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 110 x 65 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18            |
| Код 1С                         | 13806         |



| Модель                         | NL-232       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 75 x 75 x 65 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 13807        |



| Модель                         | NL-233       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 80 x 75 x 65 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 13808        |



| Модель                         | NL-234       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 65 x 65 x 80 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 13809        |



| Модель                         | NL-237       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 80 x 75 x 80 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 13812        |



| Модель                         | NL-238       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 90 x 65 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 13813        |



| Модель                         | NL-239       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 80 x 70 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 13814        |



| Модель                         | NL-240       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 70 x 70 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 13815        |



| Модель                         | NL-241        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 100 x 75 x 80 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24            |
| Код 1С                         | 13816         |



| Модель                         | NL-242       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 80 x 75 x 80 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 13817        |



| Модель                         | NL-243       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 70 x 65 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 14263        |



| Модель                         | NL-244       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 85 x 65 x 40 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 14264        |



| Модель                         | NL-252       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 66 x 53 x 61 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15005        |



| Модель                         | NL-253       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 66 x 60 x 89 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 15006        |

Меняет цветность свечения с помощью кнопки



| Модель                         | NL-245       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 1            |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 85 x 70 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 14265        |



| Модель                         | NL-246       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 1            |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 70 x 65 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 14266        |



| Модель                         | NL-247       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 90 x 70 x 40 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24           |
| Код 1С                         | 14267        |



| Модель                         | NL-248       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 85 x 60 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 14355        |



| Модель                         | NL-249       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 90 x 60 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 14356        |

Ночник с фотосенсором!



| Модель                         | NL-250       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.5          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 90 x 80 x 35 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 96           |
| Код 1С                         | 14357        |



| Модель                         | NL-254       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.6          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 85 x 85 x 65 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15372        |



| Модель                         | NL-255       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.6          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 90 x 73 x 43 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15373        |



| Модель                         | NL-256        |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.8           |
| Материал корпуса               | Пластик       |
| Размер светильника, мм         | 100 x 80 x 40 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18            |
| Код 1С                         | 15374         |



| Модель                         | NL-257       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.4          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 60 x 70 x 85 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15375        |



| Модель                         | NL-258       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.3          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 50 x 54 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15376        |



| Модель                         | NL-259       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.3          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 50 x 54 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15377        |



| Модель                         | NL-260       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.3          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 75 x 55 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15378        |



| Модель                         | NL-261       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.6          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 65 x 90 x 80 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15379        |



| Модель                         | NL-262       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.6          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 51 x 95 x 65 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15380        |



| Модель                         | NL-263       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.6          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 65 x 64 x 65 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15381        |



| Модель                         | NL-264       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.6          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 65 x 65 x 60 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15382        |



| Модель                         | NL-265       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 0.6          |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 80 x 80 x 65 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15383        |



| Модель                         | NL-267       |
|--------------------------------|--------------|
| Макс. мощность, Вт             | 1            |
| Материал корпуса               | Пластик      |
| Размер светильника, мм         | 90 x 73 x 43 |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 18           |
| Код 1С                         | 15384        |

Преимущества

Различные варианты  
источников питания:  
от сети 220В,  
от батареек 3 АА  
(в комплект не входят),  
от USB-порта

Яркое свечение

RGB: 7 цветов и режим  
плавной смены цвета

Источник света:  
LED-лампы



А тут Вас  
проконсультируют



| Модель                         | NL-400               |
|--------------------------------|----------------------|
| Макс. мощность, Вт             | 3                    |
| Цвет свечения                  | RGB                  |
| Материал корпуса               | Орг.стекло + пластик |
| Размер светильника, мм         | 200 x 120            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 20                   |
| Код 1С                         | 14558                |



| Модель                         | NL-401               |
|--------------------------------|----------------------|
| Макс. мощность, Вт             | 3                    |
| Цвет свечения                  | RGB                  |
| Материал корпуса               | Орг.стекло + пластик |
| Размер светильника, мм         | 160 x 150            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 20                   |
| Код 1С                         | 14559                |



| Модель                         | NL-404               |
|--------------------------------|----------------------|
| Макс. мощность, Вт             | 3                    |
| Цвет свечения                  | RGB                  |
| Материал корпуса               | Орг.стекло + пластик |
| Размер светильника, мм         | 150 x 170            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 20                   |
| Код 1С                         | 14562                |



| Модель                         | NL-405               |
|--------------------------------|----------------------|
| Макс. мощность, Вт             | 3                    |
| Цвет свечения                  | RGB                  |
| Материал корпуса               | Орг.стекло + пластик |
| Размер светильника, мм         | 160 x 150            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 20                   |
| Код 1С                         | 14563                |

Светодиодные аккумуляторные светильники Camelion предназначены для использования в качестве источников резервного освещения при отключении электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях (на даче, в гараже, мастерской), или полного её отсутствия во время поездок на природу, пикник.

## Преимущества



| Артикул                        | LA-111               |
|--------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания             | 230В, 50Гц           |
| Источник света                 | светодиоды, 60 шт.   |
| Световой поток                 | 420лм                |
| Режим работы                   | DC                   |
| Встроенный аккумулятор         | 3,7В, 2,2Ач          |
| Время работы от аккумулятора   | 5ч./8ч. (режим I/II) |
| Размер светильника, мм         | 342 x 55 x 29        |
| Материал корпуса               | пластик              |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 24                   |
| Код 1С                         | 12 914               |



| Артикул                        | LA-112                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Напряжение питания             | 230В, 50Гц             |
| Источник света                 | светодиоды, 30 шт.     |
| Световой поток                 | 120 / 90 лм            |
| Режим работы                   | DC                     |
| Встроенный аккумулятор         | 3,7В, 1,2Ач            |
| Время работы от аккумулятора   | 5ч. / 8ч. (режим I/II) |
| Размер светильника, мм         | 200 x 58 x 27          |
| Материал корпуса               | пластик                |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 40                     |
| Код 1С                         | 13149                  |

Светодиодные настенно-потолочные светильники — это современные и функциональные осветительные приборы, предназначенные для освещения жилых помещений.


Плоская конструкция светильников рекомендована для использования в помещениях с невысокими потолками, где важно сэкономить внутренний объем помещения. Светильники выглядят компактно и зрительно увеличивают пространство.

## Преимущества




| Модель   | Напряжение питания | Мощность, Вт | Источник света | Световой поток, лм | Цветовая температура | Размер основания/плафона, мм | Материал корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт. | Код 1С |
|----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| LBS-0603 | ~230В, 50Гц        | 32           | светодиоды     | 2200               | 4500                 | 350/380                      | пластик          | 10                             | 14307  |

Рамки светодиодные



| Модель   | Напряжение питания | Мощность, Вт | Источник света | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размеры, мм    | Материал корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт. | Код ТС |
|----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------|
| LBS-2301 | ~230В, 50Гц        | 45           | светодиоды     | 5000               | 4500                    | 595 x 595 x 15 | пластик + металл | 10                             | 13985  |
| LBS-2302 | ~230В, 50Гц        | 45           | светодиоды     | 5000               | 6500                    | 595 x 595 x 15 | пластик + металл | 10                             | 13986  |

Блок питания к светодиодным рамкам

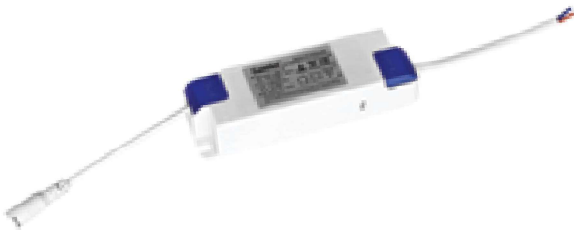

| Модель | Входное напряжение | Выходное напряжение  | Мощность, Вт | Степень защиты | Температура эксплуатации, °С | Тип сетевого провода, мм | Кол-во во внешней коробке, шт. | Код ТС |
|--------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|
| LDE-01 | AC175-265В~, 50Гц  | DC135-155В, 300мА±5% | 45           | IP20           | +1...+40°С                   | ПВС 2х0.75               | 20                             | 14869  |

С пультом ДУ



| Модель                         | LBS-1205           |
|--------------------------------|--------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц        |
| Мощность, Вт                   | 68                 |
| Источник света                 | светодиоды         |
| Световой поток, лм             | 2400 - 4800        |
| Цветовая температура, К        | 3000 / 4000 / 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500                |
| Материал корпуса               | пластик            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8                  |
| Код ТС                         | 13391              |



| Модель                         | LBS-1905           |
|--------------------------------|--------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц        |
| Мощность, Вт                   | 64                 |
| Источник света                 | светодиоды         |
| Световой поток, лм             | 2250 - 4500        |
| Цветовая температура           | 3000 / 4000 / 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 430                |
| Материал корпуса               | пластик            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8                  |
| Код ТС                         | 13393              |



| Модель                            | LBS-1005           |
|-----------------------------------|--------------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц        |
| Мощность, Вт                      | 68                 |
| Источник света                    | светодиоды         |
| Световой поток, лм                | 2400 - 4800        |
| Цветовая температура              | 3000 / 4000 / 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 500                |
| Материал корпуса                  | пластик            |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 8                  |
| Код 1С                            | 13389              |



| Модель                            | LBS-2405           |
|-----------------------------------|--------------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц        |
| Мощность, Вт                      | 72                 |
| Источник света                    | светодиоды         |
| Световой поток, лм                | 2400 - 4800        |
| Цветовая температура              | 3000 / 4000 / 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 490                |
| Материал корпуса                  | пластик            |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 8                  |
| Код 1С                            | 13988              |



| Модель                            | LBS-7701    |
|-----------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                      | 72          |
| Источник света                    | светодиоды  |
| Световой поток, лм                | 4800        |
| Цветовая температура              | 3000 - 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 430         |
| Материал корпуса                  | пластик     |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                            | 13970       |



| Модель                            | LBS-7702    |
|-----------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                      | 72          |
| Источник света                    | светодиоды  |
| Световой поток, лм                | 4800        |
| Цветовая температура              | 3000 - 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 430         |
| Материал корпуса                  | пластик     |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 12          |
| Код 1С                            | 14358       |



| Модель                            | LBS-7703    |
|-----------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                      | 48          |
| Источник света                    | светодиоды  |
| Световой поток, лм                | 3600        |
| Цветовая температура              | 3000 - 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 490         |
| Материал корпуса                  | пластик     |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                            | 13958       |



| Модель                            | LBS-7704    |
|-----------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                      | 72          |
| Источник света                    | светодиоды  |
| Световой поток, лм                | 4800        |
| Цветовая температура              | 3000 - 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 500         |
| Материал корпуса                  | пластик     |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 6           |
| Код 1С                            | 13966       |



| Модель                            | LBS-7705    |
|-----------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                      | 48          |
| Источник света                    | светодиоды  |
| Световой поток, лм                | 3600        |
| Цветовая температура              | 3000 - 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 400         |
| Материал корпуса                  | пластик     |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                            | 13959       |



| Модель                            | LBS-7706    |
|-----------------------------------|-------------|
| Напряжение питания                | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                      | 72          |
| Источник света                    | светодиоды  |
| Световой поток, лм                | 4800        |
| Цветовая температура              | 3000 - 6000 |
| Размер основания/<br>плафона, мм  | 500         |
| Материал корпуса                  | пластик     |
| Кол-во во внешней<br>коробке, шт. | 6           |
| Код 1С                            | 13963       |



| Модель                         | LBS-7707    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 72          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 4800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 6           |
| Код 1С                         | 13967       |



| Модель                         | LBS-7708    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 72          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 4800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 6           |
| Код 1С                         | 13987       |



| Модель                         | LBS-7735    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                         | 14529       |




| Модель                         | LBS-7736    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 6           |
| Код 1С                         | 14530       |



| Модель                         | LBS-7737    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                         | 14531       |



| Модель                         | LBS-7738    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                         | 14532       |



| Модель                         | LBS-7730    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                         | 14524       |



Управление с телефона



| Модель                         | LBS-7731    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                         | 14525       |



Управление с телефона



| Модель                         | LBS-7732    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                         | 14526       |



Управление с телефона



| Модель                         | LBS-7733    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 60          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 4500        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 400         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 6           |
| Код 1С                         | 14527       |




Управление с телефона



| Модель                         | LBS-7734    |
|--------------------------------|-------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц |
| Мощность, Вт                   | 80          |
| Источник света                 | светодиоды  |
| Световой поток, лм             | 7800        |
| Цветовая температура           | 3000 - 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500         |
| Материал корпуса               | пластик     |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10          |
| Код 1С                         | 14528       |



Управление с телефона



Bluetooth  
Музыкальная колонка  
RGB-подсветка

| Модель                         | LBS-2005           |
|--------------------------------|--------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц        |
| Мощность, Вт                   | 68                 |
| Источник света                 | светодиоды         |
| Световой поток, лм             | 2400 - 4800        |
| Цветовая температура           | 3000 / 4000 / 6000 |
| Размер основания/плафона, мм   | 500                |
| Материал корпуса               | пластик            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8                  |
| Код 1С                         | 13394              |



Управление с телефона

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ

MODERN

CLASSIC

HI-TECH

MODERN

БРА

Светодиодные люстры — это современные и стильные осветительные приборы, предназначенные для освещения жилых помещений. Разнообразие дизайнов позволит вам подобрать люстру для любого стиля интерьера.

## Преимущества



### Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1004        |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Макс. мощность, Вт.            | 85 Вт           |
| Освещенность, лм               | 6100            |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000       |
| Размер светильника, мм         | 550 x 410 x 120 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл    |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1               |
| Код ТС                         | 14 612          |



### Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1006       |
|--------------------------------|----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц    |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт         |
| Освещенность, лм               | 6400           |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000      |
| Размер светильника, мм         | 700 x 520 x 85 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл   |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1              |
| Код ТС                         | 14 614         |



## Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1015            |
|--------------------------------|---------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц         |
| Макс. мощность, Вт.            | 45 Вт               |
| Освещенность, лм               | 3300                |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000           |
| Размер светильника, мм         | Ø300 x 600          |
| Материал корпуса               | Стекло + нерж.сталь |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 6                   |
| Код 1С                         | 14 623              |




## Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1016            |
|--------------------------------|---------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц         |
| Макс. мощность, Вт.            | 45 Вт               |
| Освещенность, лм               | 3400                |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000           |
| Размер светильника, мм         | 270 x 270 x 600     |
| Материал корпуса               | Стекло + нерж.сталь |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 6                   |
| Код 1С                         | 14 624              |



## Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1018        |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Макс. мощность, Вт.            | 120 Вт          |
| Освещенность, лм               | 7800            |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000       |
| Размер светильника, мм         | 520 x 520 x 130 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл    |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 626          |




## Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1024     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 130 Вт       |
| Освещенность, лм               | 7500         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø620 x 115   |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 632       |



## Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1025     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 75 Вт        |
| Освещенность, лм               | 4600         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø610 x 70    |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 633       |

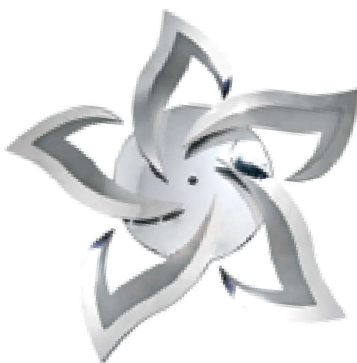

## Серия «Классика»

| Модель                         | LCL-1027     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 90 Вт        |
| Освещенность, лм               | 6215         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø580 x 80    |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 635       |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1002     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 105 Вт       |
| Освещенность, лм               | 7200         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø460 x 85    |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 610       |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1005        |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт          |
| Освещенность, лм               | 7400            |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000       |
| Размер светильника, мм         | 490 x 370 x 155 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл    |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1               |
| Код 1С                         | 14 613          |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1007       |
|--------------------------------|----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц    |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт         |
| Освещенность, лм               | 6000           |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000      |
| Размер светильника, мм         | 520 x 520 x 85 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл   |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1              |
| Код 1С                         | 14 615         |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1008     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 120 Вт       |
| Освещенность, лм               | 8500         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø600 x 90    |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 616       |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1009       |
|--------------------------------|----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц    |
| Макс. мощность, Вт.            | 15 Вт          |
| Освещенность, лм               | 720            |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000      |
| Размер светильника, мм         | 210 x 180 x 90 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл   |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12             |
| Код 1С                         | 14 617         |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1010       |
|--------------------------------|----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц    |
| Макс. мощность, Вт.            | 15 Вт          |
| Освещенность, лм               | 820            |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000      |
| Размер светильника, мм         | 210 x 180 x 90 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл   |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12             |
| Код 1С                         | 14 618         |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1012       |
|--------------------------------|----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц    |
| Макс. мощность, Вт.            | 190 Вт         |
| Освещенность, лм               | 9400           |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000      |
| Размер светильника, мм         | 500 x 500 x 70 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл   |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1              |
| Код 1С                         | 14 620         |



## Серия «HI-TECH»

| Модель                         | LCL-1013       |
|--------------------------------|----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц    |
| Макс. мощность, Вт.            | 145 Вт         |
| Освещенность, лм               | 8300           |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000      |
| Размер светильника, мм         | 500 x 500 x 70 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл   |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1              |
| Код 1С                         | 14 621         |




## Серия «Модерн»

| Модель                         | LCL-1019        |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Макс. мощность, Вт.            | 55 Вт           |
| Освещенность, лм               | 3400            |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000       |
| Размер светильника, мм         | 540 x 400 x 100 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл    |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1               |
| Код 1С                         | 14 627          |



## Серия «Модерн»

| Модель                         | LCL-1020       |
|--------------------------------|----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц    |
| Макс. мощность, Вт.            | 70 Вт          |
| Освещенность, лм               | 4600           |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000      |
| Размер светильника, мм         | 620 x 470 x 90 |
| Материал корпуса               | Акрил+металл   |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1              |
| Код 1С                         | 14 628         |



## Серия «Модерн»

| Модель                         | LCL-1029     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт       |
| Освещенность, лм               | 2800         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø600 x 1000  |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 637       |



## Серия «Модерн»

| Модель                         | LCL-1030     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 95 Вт        |
| Освещенность, лм               | 6300         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø480 x 1000  |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 638       |




## Серия «Модерн»

| Модель                         | LCL-1031     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 95 Вт        |
| Освещенность, лм               | 5000         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø585 x 1000  |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 14 639       |



## Серия «Модерн»

| Модель                         | LCL-1033     |
|--------------------------------|--------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц  |
| Макс. мощность, Вт.            | 95 Вт        |
| Освещенность, лм               | 5500         |
| Цветовая температура, К        | 3000-6000    |
| Размер светильника, мм         | Ø600 x 1000  |
| Материал корпуса               | Акрил+металл |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1            |
| Код 1С                         | 15 223       |

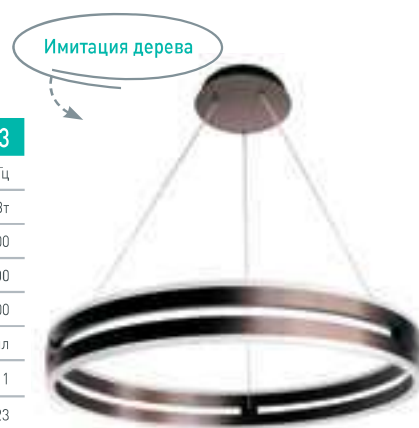

Имитация дерева

## Серия «Модерн»

| Модель                  | LCL-1050       |
|-------------------------|----------------|
| Напряжение питания      | ~230В, 50Гц    |
| Мощность, Вт            | 30             |
| Освещенность, лм        | 2000           |
| Цветовая температура, К | 3000 - 6000    |
| Размер светильника, мм  | 560 x 150 x 70 |
| Код 1С                  | 15213          |



## Серия «Модерн»

| Модель                  | LCL-1051        |
|-------------------------|-----------------|
| Напряжение питания      | ~230В, 50Гц     |
| Мощность, Вт            | 30              |
| Освещенность, лм        | 1200            |
| Цветовая температура, К | 3000 - 6000     |
| Размер светильника, мм  | 550 x 550 x 100 |
| Код 1С                  | 15214           |



## Серия «Модерн»

| Модель                  | LCL-1052       |
|-------------------------|----------------|
| Напряжение питания      | ~230В, 50Гц    |
| Мощность, Вт            | 42             |
| Освещенность, лм        | 4400           |
| Цветовая температура, К | 3000 - 6000    |
| Размер светильника, мм  | 580 x 580 x 80 |
| Код 1С                  | 15215          |



## Серия «Модерн»

| Модель                  | LCL-1053       |
|-------------------------|----------------|
| Напряжение питания      | ~230В, 50Гц    |
| Мощность, Вт            | 15             |
| Освещенность, лм        | 1500           |
| Цветовая температура, К | 4500K          |
| Размер светильника, мм  | 600 x 120 x 90 |
| Код 1С                  | 15216          |





Серия «1040 BLACK»

| Модель                  | LCL-1040          | LKD-1040 C02 (настольный) | LKF-1040 C02 (торшер) |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Мощность, Вт            | 40                | 15                        | 30                    |
| Освещенность, лм        | 2000              | 870                       | 2000                  |
| Цветовая температура, К | 3000 - 6000       | 3000 - 6000               | 3 000 - 6000          |
| Управление с телефона   | да                | -                         | -                     |
| Размер светильника, мм  | 1200 × 140 × 1500 | Ø150 × 500                | Ø200 × 1200           |
| Код 1С                  | 15224             | 15226                     | 15225                 |



Серия «1041 WHITE»

| Модель                  | LCL-1041      | LKD-1041 C01 (настольный) | LKF-1041 C01 (торшер) | LKW-1041 C01 (бра) |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Мощность, Вт            | 55            | 15                        | 45                    | 35                 |
| Освещенность, лм        | 3700          | 1000                      | 4000                  | 2600               |
| Цветовая температура, К | 3000 - 6000   | 3000 - 6000               | 3 000 - 6000          | 3 000 - 6000       |
| Управление с телефона   | да            | -                         | -                     | -                  |
| Размер светильника, мм  | 1100*150*1000 | Ø130*450                  | 120*1280              | Ø180*700           |
| Код 1С                  | 15227         | 15229                     | 15228                 | 15230              |




Серия «1042 BROWN»

| Модель                  | LCL-1042      | LKD-1042 C28 (настольный) | LKF-1042 C28 (торшер) |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| Мощность, Вт            | 55            | 15                        | 45                    |
| Освещенность, лм        | 3100          | 500                       | 3200                  |
| Цветовая температура, К | 3000 - 6000   | 3000 - 6000               | 3 000 - 6000          |
| Управление с телефона   | да            | -                         | -                     |
| Размер светильника, мм  | 1100*180*1500 | Ø210*380                  | Ø250*1340             |
| Код 1С                  | 15231         | 15233                     | 15232                 |

Светильники влагозащищенные Camelion® предназначены для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой и загрязненностью воздуха (гаражи, мастерские, производственные и хозяйственные помещения, автомойки, подьезды домов), а также снаружи зданий (бани, балконы, фасады домов и магазинов). Корпуса светильников изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, и покрыты термостойкой краской. Плафоны изготовлены из термостойкого силикатного стекла и выдерживают большие перепады температур. Светильники просты в установке и последующей эксплуатации. Корпуса светильников требуют обязательного заземления.

## Преимущества

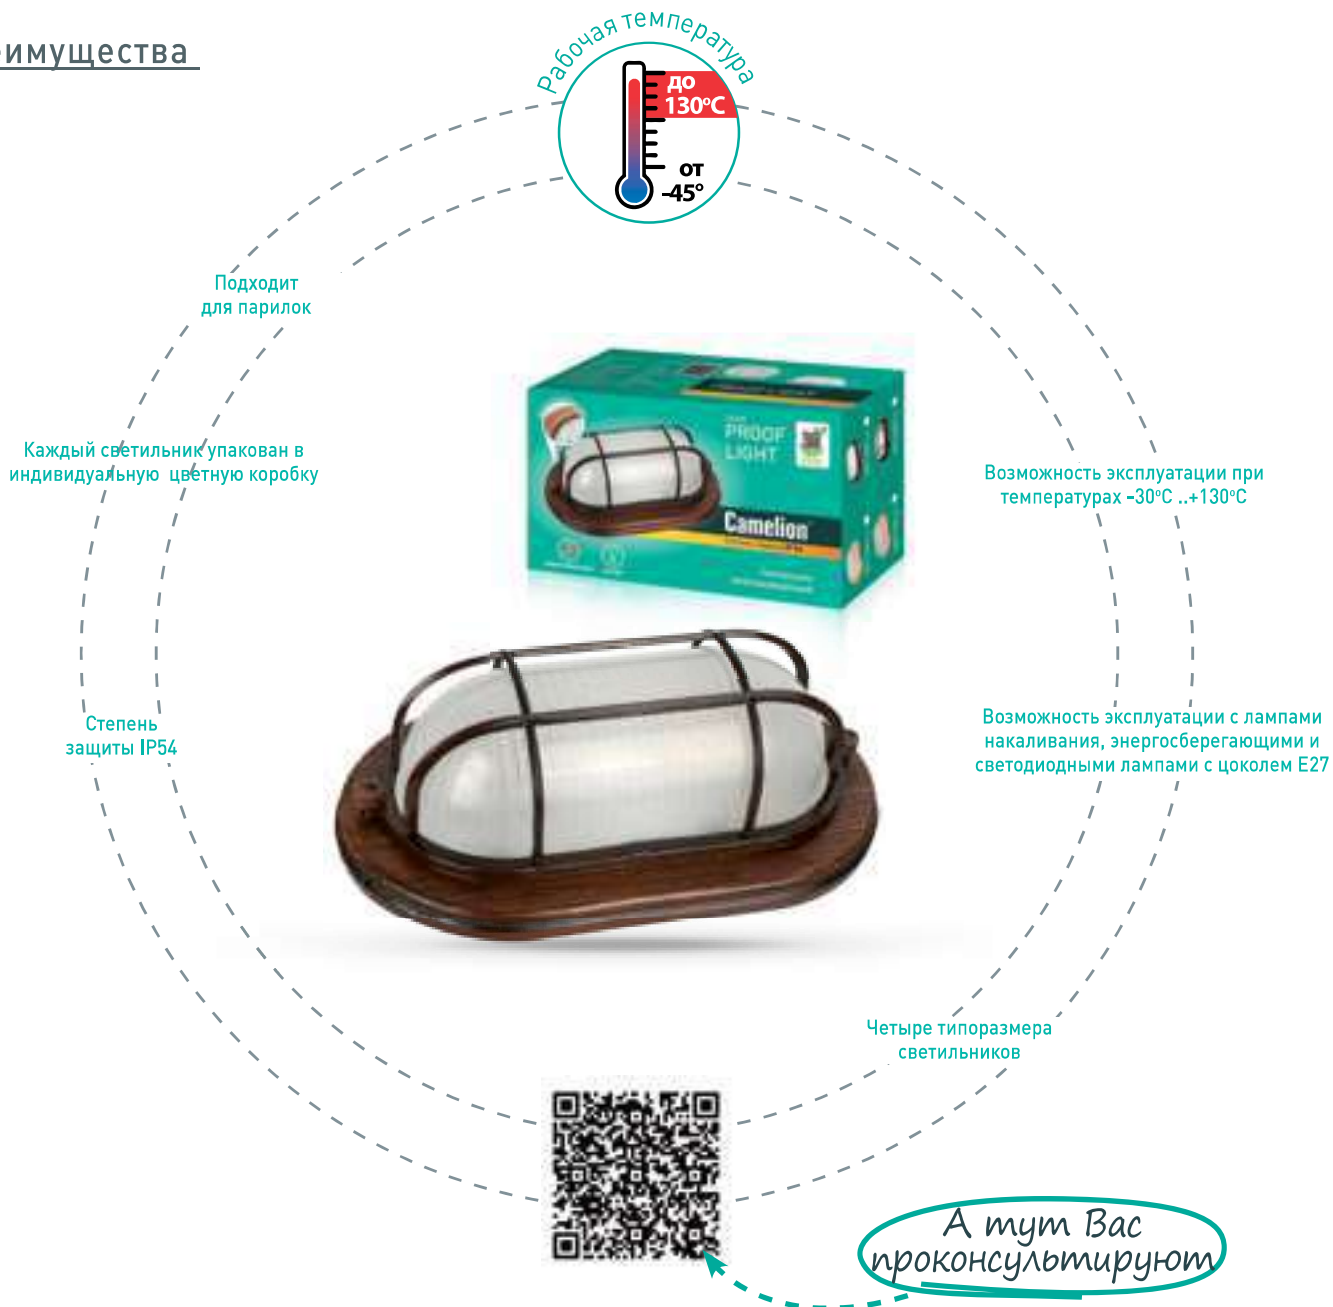

Деревянное основание 10мм



### Серия «Кантри»

| Модель                         | 1302D (КЛЁН)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 220 x 220 x 84  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 090          |

Деревянное основание 10мм



### Серия «Кантри»

| Модель                         | 1302D (ОРЕХ)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 220 x 220 x 84  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 091          |




Серия «Кантри»

| Модель                         | 1301D (КЛЁН)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 220 x 220 x 92  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 088          |



Серия «Кантри»

| Модель                         | 1301D (ОРЕХ)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 220 x 220 x 92  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 089          |




Серия «Кантри»

| Модель                         | 1402D (КЛЁН)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 232 x 140 x 80  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 094          |



Серия «Кантри»

| Модель                         | 1402D (ОРЕХ)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 232 x 140 x 80  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 095          |



Серия «Кантри»

| Модель                         | 1401D (КЛЁН)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 232 x 140 x 88  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 092          |



Серия «Кантри»

| Модель                         | 1401D (ОРЕХ)    |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 232 x 140 x 88  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Дерево + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 14 093          |



| Модель                         | 1101S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 100/А/Е27       |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт          |
| Размер светильника, мм         | 255 x 240 x 115 |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 13663           |



| Модель                         | 1102S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 100/А/Е27       |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт          |
| Размер светильника, мм         | 255 x 240 x 108 |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 13660           |



| Модель                         | 1201S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 100/A/E27       |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт          |
| Размер светильника, мм         | 280 x 160 x 115 |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 13662           |



| Модель                         | 1202S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 100/A/E27       |
| Макс. мощность, Вт.            | 100 Вт          |
| Размер светильника, мм         | 280 x 160 x 108 |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |
| Код 1С                         | 13661           |



| Модель                         | 1301S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 190 x 176 x 90  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10              |
| Код 1С                         | 13657           |



| Модель                         | 1302S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 190 x 176 x 82  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10              |
| Код 1С                         | 13655           |



| Модель                         | 1401S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 212 x 105 x 85  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12              |
| Код 1С                         | 13656           |



| Модель                         | 1402S C01       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 212 x 105 x 80  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12              |
| Код 1С                         | 13654           |

## Влагозащищенные светильники для саун и бань



| Модель                         | 1501            |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 107 x 84 x 137  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12              |
| Код 1С                         | 15261           |



| Модель                         | 1502            |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 107 x 84 x 137  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12              |
| Код 1С                         | 15261           |



| Модель                         | 1503            |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт.            | 60 Вт           |
| Размер светильника, мм         | 107 x 84 x 137  |
| Степень защиты                 | IP 54           |
| Материал корпуса               | Металл + стекло |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 12              |
| Код 1С                         | 15259           |

Садово-парковые светильники Camelion® предназначены для освещения садовых аллей, подсветки травяных газонов, дорожек, создания атмосферы старинного парка или средневекового замка, освещения открытых веранд кафе и баров.

Корпуса светильников изготовлены: • из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии и покрытого термостойкой краской.  
Корпуса светильников требуют обязательного заземления; • из полимерных материалов (пластиков), неподверженных коррозии.

Рассеиватели плафонов изготовлены: • из термостойкого стекла, выдерживающего большие перепады температур и воздействия влаги;  
• из пластика (полистирола или поликарбоната), выдерживающие перепады температур, УФ-лучи.

## Преимущества



4472 / 4101 C01 ○  
3003 / 4101 C02 ● 5640 / 4101 C28 ●

### Серия «41»

| Модель                             | 4101            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 370 x 210 x 175 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |



4473 / 4102 C01 ○  
2867 / 4102 C02 ● 5642 / 4102 C28 ●

### Серия «41»

| Модель                             | 4102            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 370 x 210 x 175 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |

Посадочный  
диаметр 39мм

3659 / 4103 C02 ● 5644 / 4103 C28 ●

## Серия «41»

| Модель                             | 4103            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 345 x 175 x 175 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |



3351 / 4104 C02 ● 5646 / 4104 C28 ●

## Серия «41»

| Модель                             | 4104            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 410 x 175 x 175 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |

5672 / 4105 C01 ○  
2868 / 4105 C02 ● 5648 / 4105 C28 ●

## Серия «41»

| Модель                             | 4105            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 345 x 175 x 175 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |

10525 / 4501 C01 ○  
10526 / 4501 C02 ● 10527 / 4501 C28 ●

## Серия «45»

| Модель                             | 4501            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 365 x 205 x 165 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |

10528 / 4502 C01 ○  
10529 / 4502 C02 ● 10530 / 4502 C28 ●

## Серия «45»

| Модель                             | 4502            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 365 x 205 x 165 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |



10535 / 4505 C02 ● 10537 / 4505 C28 ●

## Серия «45»

| Модель                             | 4505            |
|------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания                 | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                          | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт                 | 60              |
| Размер индивидуальной упаковки, мм | 635 x 165 x 165 |
| Материал корпуса                   | Металл + стекло |
| Степень защиты                     | IP43            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 10              |

13834 / PP4101/02 C02 ● 13835 / PP4101/02 C64 ●  
13836 / PP4101/02 C42 ● 13837 / PP4101/02 C66 ○

## Серия «PP41»

| Модель                         | PP4101/02       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размер светильника, мм         | 190 x 225 x 340 |
| Материал корпуса               | Пластик         |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

13850 / PP4105 C02 ● 13851 / PP4105 C64 ●  
13852 / PP4105 C42 ● 13853 / PP4105 C66 ○

## Серия «PP41»

| Модель                         | PP4105          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размер светильника, мм         | 130 x 170 x 700 |
| Материал корпуса               | Пластик         |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |



Серия «PP41»

| Модель                         | PP4104          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размер светильника, мм         | 190 x 170 x 410 |
| Материал корпуса               | Пластик         |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

13842 / PP4104 C02 ● 13843 / PP4104 C64 ●  
13844 / PP4104 C42 ● 13845 / PP4104 C66 ●



Серия «PP42»

| Модель                         | PP4201/02       |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размер светильника, мм         | 190 x 170 x 410 |
| Материал корпуса               | Пластик         |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

13830 / PP4201/02 C02 ● 13832 / PP4201/02 C64 ●  
13831 / PP4201/02 C42 ● 13833 / PP4201/02 C66 ●



Серия «PP42»

| Модель                         | PP4205          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размер светильника, мм         | 150 x 150 x 700 |
| Материал корпуса               | Пластик         |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

13846 / PP4205 C02 ● 13848 / PP4205 C64 ●  
13847 / PP4205 C42 ● 13849 / PP4205 C66 ●



Серия «PP42»

| Модель                         | PP4204          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размер светильника, мм         | 190 x 170 x 410 |
| Материал корпуса               | Пластик         |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

13838 / PP4204 C02 ● 13840 / PP4204 C64 ●  
13839 / PP4204 C42 ● 13841 / PP4204 C66 ●



Светильники на столбах

| Модель                         | 6101-1           |
|--------------------------------|------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц     |
| Тип лампы                      | 100/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 100              |
| Размер светильника, мм         | 1090 x 210 x 210 |
| Материал корпуса               | Металл + стекло  |
| Степень защиты                 | IP43             |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8                |

10542 / 6101-1 C02 ● 10543 / 6101-1 C28 ●



Светильники на столбах

| Модель                         | PP6101           |
|--------------------------------|------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27         |
| Макс. мощность, Вт             | 60               |
| Размер светильника, мм         | 1000 x 170 x 190 |
| Материал корпуса               | Пластик          |
| Степень защиты                 | IP44             |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1                |

13854 / PP6101 C02 ● 13855 / PP6101 C64 ●  
13856 / PP6101 C42 ●



Светильники на столбах

| Модель                         | PP6201-1         |
|--------------------------------|------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц     |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27         |
| Макс. мощность, Вт             | 60               |
| Размер светильника, мм         | 1000 x 170 x 190 |
| Материал корпуса               | Пластик          |
| Степень защиты                 | IP44             |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1                |

13858 / PP6201 C02 ● 13860 / PP6201 C64 ●  
13859 / PP6201 C42 ●



Серия RA20x

| Модель                         | RA201 C02                 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц              |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27                  |
| Макс. мощность, Вт             | 60                        |
| Размер светильника, мм         | d140 x h650               |
| Материал корпуса               | Полипропилен + полистерол |
| Степень защиты                 | IP54                      |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10                        |
| Код 1С                         | 13868                     |



Серия PA20x

| Модель                         | PA204 C02                 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц              |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27                  |
| Макс. мощность, Вт             | 60                        |
| Размер светильника, мм         | d140 x h850               |
| Материал корпуса               | Полипропилен + полистерол |
| Степень защиты                 | IP54                      |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10                        |
| Код 1С                         | 13869                     |



Серия PA20x

| Модель                         | PA206 C02                 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц              |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27                  |
| Макс. мощность, Вт             | 60                        |
| Размер светильника, мм         | d140 x h1050              |
| Материал корпуса               | Полипропилен + полистерол |
| Степень защиты                 | IP54                      |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10                        |
| Код 1С                         | 13870                     |



Серия PA20x

| Модель                         | PA202 C02                 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц              |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27                  |
| Макс. мощность, Вт             | 60                        |
| Размер светильника, мм         | d140 x h400               |
| Материал корпуса               | Полипропилен + полистерол |
| Степень защиты                 | IP54                      |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 10                        |
| Код 1С                         | 13871                     |



Серия «PP51»

| Модель                         | PP5101          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 164 x 199 x 222 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

14583 / PP5101 C01 ○ 14581 / PP5101 C02 ●  
14582 / PP5101 C09 ●



Серия «PP51»

| Модель                         | PP5102          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 164 x 199 x 222 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

14586 / PP5102 C01 ○ 14584 / PP5102 C02 ●  
14585 / PP5102 C09 ●



Серия «PP51»

| Модель                         | PP5104          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 177 x 169 x 290 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

14589 / PP5104 C01 ○ 14587 / PP5104 C02 ●  
14588 / PP5104 C09 ●



Серия «PP51»

| Модель                         | PP5105          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/А/Е27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 177 x 164 x 526 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |

14592 / PP5105 C01 ○ 14590 / PP5105 C02 ●  
14591 / PP5105 C09 ●



14571 / PP5201 C01 ○ 14569 / PP5201 C02 ●  
14570 / PP5201 C09 ●

## Серия «PP52»

| Модель                         | PP5201          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 164 x 192 x 223 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |



14574 / PP5202 C01 ○ 14572 / PP5202 C02 ●  
14573 / PP5202 C09 ●

## Серия «PP52»

| Модель                         | PP5202          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 164 x 192 x 223 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |



14577 / PP5204 C01 ○ 14575 / PP5204 C02 ●  
14576 / PP5204 C09 ●

## Серия «PP52»

| Модель                         | PP5204          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 164 x 169 x 290 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |



14580 / PP5205 C01 ○ 14578 / PP5205 C02 ●  
14579 / PP5205 C09 ●

## Серия «PP52»

| Модель                         | PP5205          |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц    |
| Тип лампы                      | 60/A/E27        |
| Макс. мощность, Вт             | 60              |
| Размеры, мм                    | 164 x 164 x 526 |
| Материал корпуса               | Полипропилен    |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат    |
| Степень защиты                 | IP44            |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 8               |



## Серия «PP63»

| Модель                         | PP6301 C02       |
|--------------------------------|------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27         |
| Макс. мощность, Вт             | 60               |
| Размеры, мм                    | 177 x 187 x 1120 |
| Материал корпуса               | Полипропилен     |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат     |
| Степень защиты                 | IP44             |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1                |
| Код 1С                         | 14593            |



## Серия «PP64»

| Модель                         | PP6401 C02       |
|--------------------------------|------------------|
| Напряжение питания             | ~230В, 50 Гц     |
| Тип лампы                      | 60/A/E27         |
| Макс. мощность, Вт             | 60               |
| Размеры, мм                    | 177 x 187 x 1120 |
| Материал корпуса               | Полипропилен     |
| Материал рассеивателя          | Поликарбонат     |
| Степень защиты                 | IP44             |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 1                |
| Код 1С                         | 14594            |

Основное назначение сенсоров движения Camelion® – экономное использование электроэнергии.

Многофункциональные электронные сенсоры движения предназначены для включения освещения при наличии в зоне контроля сенсоров движущихся тепловых объектов (людей), являющихся источниками инфракрасного теплового излучения.

Сенсоры автоматически включают световые приборы при появлении человека в зоне контроля, и также автоматически выключают их через определенное время (согласно настройке) при отсутствии движения объектов в контролируемой зоне. Внутри сенсоров движения также находятся сенсоры освещенности, которые автоматически определяют смену дня и ночи (изменение освещенности) и помогают настроить работу устройства строго в определенное время суток.

## Преимущества



| Модель                             | LX-451       |
|------------------------------------|--------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 60 / 60      |
| Задержка времени выключения        | 10сек. -5мин |
| Освещенность                       | 3-2000 лк    |
| Максимальный угол обзора           | 360°         |
| Дальность действия, м              | 6            |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 2,0-3,5      |
| Степень защиты                     | IP20         |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 50           |
| Код 1С                             | 9174         |



| Модель                             | LX-453        |
|------------------------------------|---------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1200 / 300    |
| Задержка времени выключения        | 10сек.-15мин. |
| Освещенность                       | 3-2000 лк     |
| Максимальный угол обзора           | 360°          |
| Дальность действия, м              | 6             |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 2,2-4,0       |
| Степень защиты                     | IP20          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 50            |
| Код 1С                             | 10980         |



| Модель                             | LX-454/Wh     |
|------------------------------------|---------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1200 / 600    |
| Задержка времени выключения        | 10сек.-15мин. |
| Освещенность                       | 3-2000 лк     |
| Максимальный угол обзора           | 180°          |
| Дальность действия, м              | 12            |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 1,8 - 2,5     |
| Степень защиты                     | IP44          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 50            |
| Код 1С                             | 10979         |



6450 / LX-16C/Wh ○ 6451 / LX-16C/Bl ●

| Модель                             | LX-16C      |
|------------------------------------|-------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1200 / 300  |
| Задержка времени выключения        | 5сек.-9мин. |
| Освещенность                       | 3-2000 лк   |
| Максимальный угол обзора           | 180°        |
| Дальность действия, м              | 5 - 12      |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 1,8-2,5     |
| Степень защиты                     | IP44        |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 36          |



| Модель                             | LX-28A          |
|------------------------------------|-----------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1200 / 300      |
| Задержка времени выключения        | 5сек.-9мин.     |
| Освещенность                       | 3-2000 лк       |
| Максимальный угол обзора           | 360°            |
| Дальность действия, м              | 6м (при h=2,6м) |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 1,4 - 3,5       |
| Степень защиты                     | IP20            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 60              |
| Код 1С                             | 6438            |



| Модель                             | LX-20B          |
|------------------------------------|-----------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1200 / 300      |
| Задержка времени выключения        | 10сек.-7мин.    |
| Освещенность                       | 3-2000 лк       |
| Максимальный угол обзора           | 360°            |
| Дальность действия, м              | 6м (при h=2,6м) |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 2,0 - 4,0       |
| Степень защиты                     | IP20            |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 60              |
| Код 1С                             | 6440            |



6445 / LX-39/Wh ○ 6447 / LX-39/Bl ●

| Модель                             | LX-39       |
|------------------------------------|-------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1200 / 300  |
| Задержка времени выключения        | 5сек.-9мин. |
| Освещенность                       | 3-2000 лк   |
| Максимальный угол обзора           | 180°        |
| Дальность действия, м              | 12          |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 1,3 - 3,5   |
| Степень защиты                     | IP44        |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 50          |



| Модель                             | LX-2000     |
|------------------------------------|-------------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 500         |
| Задержка времени выключения        | 5сек.-9мин. |
| Освещенность                       | 3-2000 лк   |
| Максимальный угол обзора           | 140°        |
| Дальность действия, м              | 4 - 9       |
| Рекомендуемая высота установки, м  | 1 - 1,6     |
| Степень защиты                     | IP20        |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 100         |
| Код 1С                             | 6441        |

Электронные фотосенсоры Camelion® предназначены для автоматического управления освещением при смене времени суток. Они не требуют участия человека и автоматически включают освещение улиц и парков, подсветку зданий, рекламных щитов и других архитектурных объектов при наступлении сумерек. С наступлением рассвета освещение будет автоматически выключено. Это позволяет экономить электроэнергию в достаточном объеме, так как люди не всегда могут вовремя произвести включение-выключение освещения, а иногда попросту забывают о включенном свете.

## Преимущества




| Модель                             | LXP-01  |
|------------------------------------|---------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1400    |
| Освещенность                       | 5-15 лк |
| Степень защиты                     | IP44    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 200     |
| Код 1С                             | 6464    |

| Модель                             | LXP-02  |
|------------------------------------|---------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2200    |
| Освещенность                       | 5-50 лк |
| Степень защиты                     | IP44    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 100     |
| Код 1С                             | 6465    |

| Модель                             | LXP-03  |
|------------------------------------|---------|
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3300    |
| Освещенность                       | 5-50 лк |
| Степень защиты                     | IP44    |
| Кол-во во внешней коробке, шт.     | 100     |
| Код 1С                             | 6466    |

Современные электромеханические и электронные таймеры Camelion® предназначены для программного управления электробытовыми и электронагревательными приборами, светом, аудио-видео техникой, различными медицинскими приборами, садовым электрооборудованием, устройствами для поддержания жизнедеятельности аквариумов и террариумов, создания эффекта «присутствия хозяев в доме», управления приборами, работающими в ночное время. Использование таймеров позволяет экономить электроэнергию, не понижая уровень комфорта.

## Преимущества

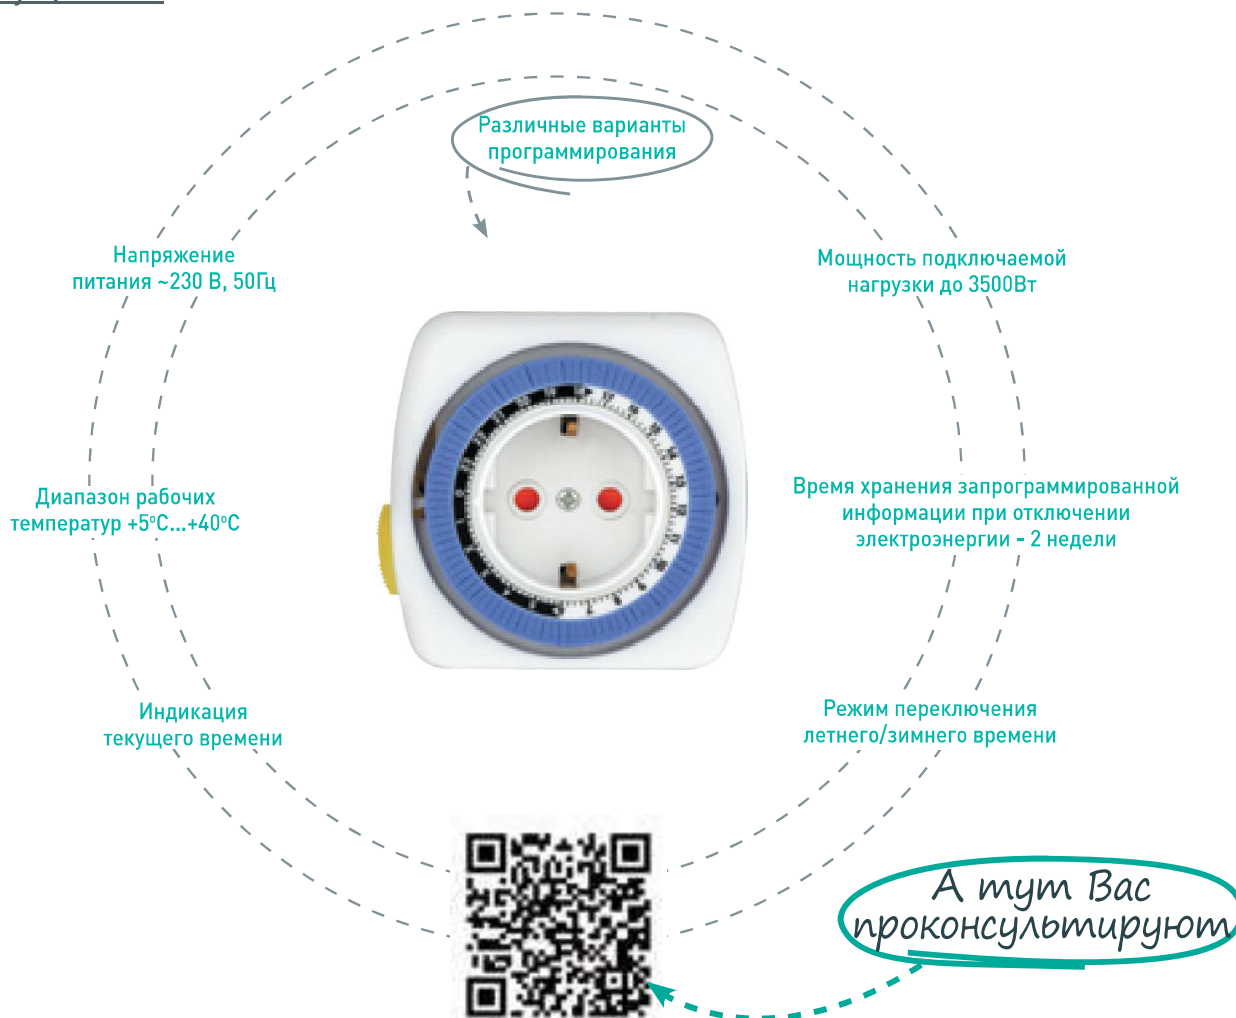

| Модель                                               | BND-50/G5A           |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип таймера                                          | электромеханический  |
| Мощность подключаемой нагрузки                       | до 3500Вт            |
| Программирование                                     | на 24 часа           |
| Точность хода часов                                  | +/- 1 минута в сутки |
| Кол-во включений/выключений                          | до 48 в сутки        |
| Резервная батарея                                    | нет                  |
| Время хранения информации при отключении эл. энергии | нет                  |
| Кол-во во внешней коробке, шт.                       | 50                   |
| Код 1С                                               | 7783                 |



| Модель                                               | BND-50/SG3            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Тип таймера                                          | цифровой              |
| Мощность подключаемой нагрузки                       | до 3500Вт             |
| Программирование                                     | на 7 дней             |
| Точность хода часов                                  | +/- 1 минута в неделю |
| Кол-во включений/выключений                          | до 56 в неделю        |
| Резервная батарея                                    | Ni-Mh 1,2В            |
| Время хранения информации при отключении эл. энергии | до 500 часов          |
| Кол-во во внешней коробке, шт.                       | 50                    |
| Код 1С                                               | 7785                  |



Запасные компактные  
энергосберегающие лампы

| Модель                         | FPL 27W GY10q 6400K |
|--------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт                   | 27                  |
| Цоколь                         | GY10q               |
| Цветовая температура, К        | 6400                |
| Назначение                     | для KD-050          |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 100                 |
| Код 1С                         | 10379               |



Запасные компактные  
энергосберегающие лампы

| Модель                         | FPL 11W 2G7 6400K               |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Мощность, Вт                   | 11                              |
| Цоколь                         | 2G7                             |
| Цветовая температура, К        | 6400                            |
| Назначение                     | для KD-008C, KD-0 15, KD-017A-C |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 200                             |
| Код 1С                         | 10381                           |



Запасные компактные  
энергосберегающие лампы

| Модель                         | FPL 9W 2G7 6400K |
|--------------------------------|------------------|
| Мощность, Вт                   | 9                |
| Цоколь                         | 2G7              |
| Цветовая температура, К        | 6400             |
| Назначение                     | для KD-021       |
| Кол-во во внешней коробке, шт. | 200              |
| Код 1С                         | 10380            |



Солевые



Часовые



Литиевые  
дисковые



Никель-  
металлогидридные



Щелочные



Специальные  
щелочные



Литиевые


Слуховые



Зарядные  
устройства



Преимущества

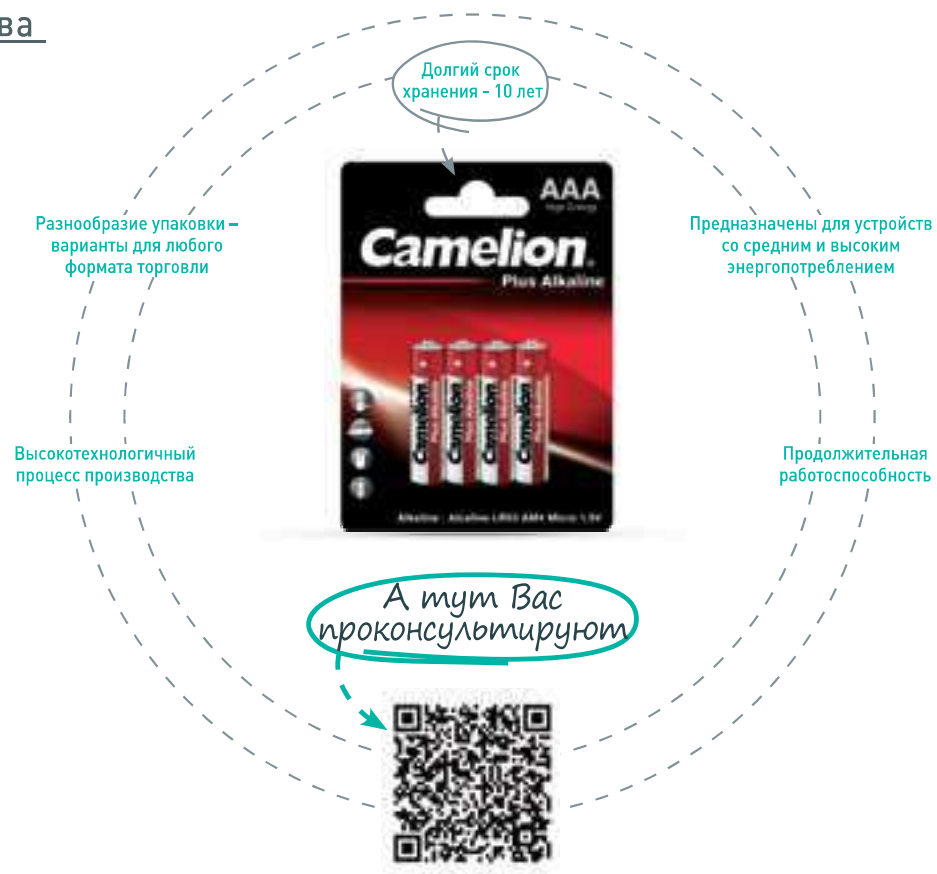

| Модель                     | 4+2LR03-BP |
|----------------------------|------------|
| Типоразмер                 | AAA        |
| Напряжение, В              | 1,5        |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11  |
| Количество шт. на блистере | 6          |
| Код 1С                     | 15307      |



| Модель                     | 4+2LR6-BP |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11 |
| Количество шт. на блистере | 6         |
| Код 1С                     | 15308     |



| Модель               | LR03-SP4 |
|----------------------|----------|
| Типоразмер           | AAA      |
| Напряжение, В        | 1,5      |
| Размеры блистера, мм | 40x45x10 |
| Количество шт.       | 4        |
| Код 1С               | 12553    |



| Модель               | LR6-SP4  |
|----------------------|----------|
| Типоразмер           | AA       |
| Напряжение, В        | 1,5      |
| Размеры блистера, мм | 55x50x14 |
| Количество шт.       | 4        |
| Код 1С               | 12554    |



| Модель               | LR03-SP8  |
|----------------------|-----------|
| Типоразмер           | AAA       |
| Напряжение, В        | 1,5       |
| Размеры блистера, мм | 45x126x11 |
| Количество шт.       | 8         |
| Код 1С               | 14861     |



| Модель               | LR6-SP8   |
|----------------------|-----------|
| Типоразмер           | AA        |
| Напряжение, В        | 1,5       |
| Размеры блистера, мм | 55x156x15 |
| Количество шт.       | 8         |
| Код 1С               | 14862     |



| Модель LR03-BP2            |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 1651      |



| Модель LR6-BP2             |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 1652      |



| Модель LR03-BP4            |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11 |
| Количество шт. на блистере | 4         |
| Код 1С                     | 7369      |



| Модель LR6-BP4             |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11 |
| Количество шт. на блистере | 4         |
| Код 1С                     | 7370      |



| Модель LR03-BP8            |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x22 |
| Количество шт. на блистере | 8         |
| Код 1С                     | 14134     |



| Модель LR6-BP8             |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x29 |
| Количество шт. на блистере | 8         |
| Код 1С                     | 14133     |



| Модель LR03-BP1x10P        |            |
|----------------------------|------------|
| Типоразмер                 | AAA        |
| Напряжение, В              | 1,5        |
| Размеры блистера, мм       | 135x225x12 |
| Количество шт. на блистере | 10         |
| Код 1С                     | 14136      |



| Модель LR6-BP1x10P         |            |
|----------------------------|------------|
| Типоразмер                 | AA         |
| Напряжение, В              | 1,5        |
| Размеры блистера, мм       | 135x225x16 |
| Количество шт. на блистере | 10         |
| Код 1С                     | 14135      |



| Модель LR03-BP10           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x22 |
| Количество шт. на блистере | 10        |
| Код 1С                     | 14853     |



| Модель LR6-BP10            |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x29 |
| Количество шт. на блистере | 10        |
| Код 1С                     | 14854     |



| Модель LR03-BP24     |          |
|----------------------|----------|
| Типоразмер           | AAA      |
| Напряжение, В        | 1,5      |
| Размеры блистера, мм | 76x60x44 |
| Количество шт.       | 24       |
| Код 1С               | 7615     |



| Модель LR6-BP24      |          |
|----------------------|----------|
| Типоразмер           | AA       |
| Напряжение, В        | 1,5      |
| Размеры блистера, мм | 98x75x50 |
| Количество шт.       | 24       |
| Код 1С               | 6752     |



| Модель COMBO 40      |                |
|----------------------|----------------|
| Типоразмер           | 20 AA + 20 AAA |
| Напряжение, В        | 1,5            |
| Размеры блистера, мм | 130x116x55     |
| Количество шт.       | 40             |
| Код 1С               | 14981          |



| Модель               | LR03-HP12 |
|----------------------|-----------|
| Типоразмер           | AAA       |
| Напряжение, В        | 1,5       |
| Размеры блистера, мм | 125x99x15 |
| Количество шт.       | 12        |
| Код ТС               | 14260     |



| Модель               | LR6-HP12  |
|----------------------|-----------|
| Типоразмер           | AA        |
| Напряжение, В        | 1,5       |
| Размеры блистера, мм | 170x99x15 |
| Количество шт.       | 12        |
| Код ТС               | 5818      |



| Модель                     | LR14-BP2  |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | C         |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x27 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код ТС                     | 1653      |



| Модель                     | LR20-BP2  |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | D         |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x34 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код ТС                     | 1654      |



| Модель                     | 6LR61-BP1 |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | 6LR61     |
| Напряжение, В              | 9         |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x18 |
| Количество шт. на блистере | 1         |
| Код ТС                     | 1655      |



| Модель                     | 3LR12-BP1 |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | 3LR12     |
| Напряжение, В              | 4,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x23 |
| Количество шт. на блистере | 1         |
| Код ТС                     | 1656      |

Батарейки щелочные серии ULTRA Alkaline разработаны специально для устройств с высоким и импульсным энергопотреблением

Преимущества



| Модель                     | LR03-BP2UT |
|----------------------------|------------|
| Типоразмер                 | AAA        |
| Напряжение, В              | 1,5        |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11  |
| Количество шт. на блистере | 2          |
| Код ТС                     | 14983      |



| Модель                     | LR6-BP2UT |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код ТС                     | 14982     |




| Модель                     | LR03-BP4UT |
|----------------------------|------------|
| Типоразмер                 | AAA        |
| Напряжение, В              | 1,5        |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11  |
| Количество шт. на блистере | 2          |
| Код ТС                     | 14985      |



| Модель                     | LR6-BP4UT |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x11 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код ТС                     | 14984     |

Преимущества

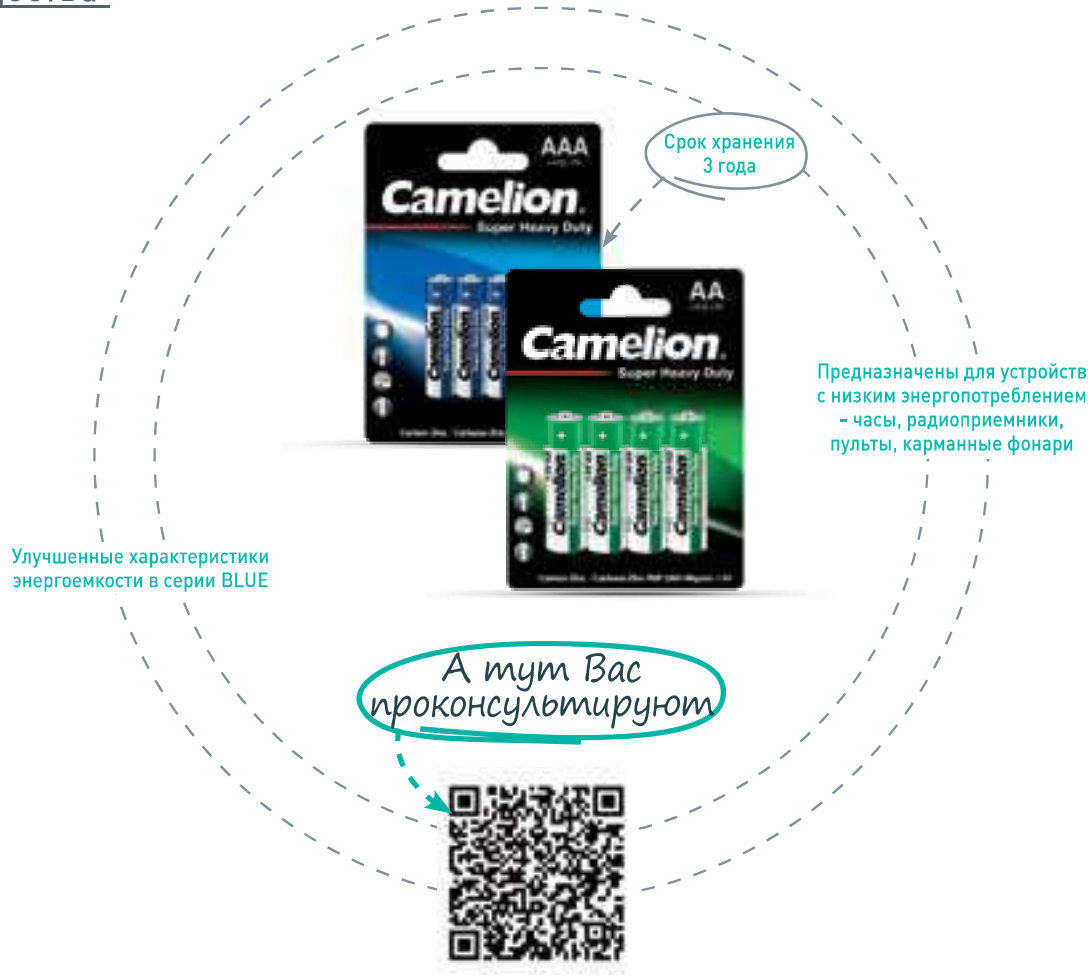

| Модель R03P-BP4B           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x15 |
| Количество шт. на блистере | 4         |
| Код 1С                     | 3214      |



| Модель R6P-BP4B            |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x15 |
| Количество шт. на блистере | 4         |
| Код 1С                     | 3215      |



| Модель R14P-BP2B           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | C         |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x27 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 3216      |



| Модель R20P-BP2B           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | D         |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x34 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 3217      |



| Модель 6F22-BP1B           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | 6F22      |
| Напряжение, В              | 9         |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x18 |
| Количество шт. на блистере | 1         |
| Код 1С                     | 3218      |



| Модель R03P-BP4G           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x15 |
| Количество шт. на блистере | 4         |
| Код 1С                     | 1668      |



| Модель R6P-BP4G            |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x15 |
| Количество шт. на блистере | 4         |
| Код 1С                     | 1669      |



| Модель R14P-BP2G           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | C         |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x27 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 1670      |



| Модель R20P-BP2G           |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | D         |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x34 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 1671      |



| Модель 6F22-BP1G     |           |
|----------------------|-----------|
| Типоразмер           | 6F22      |
| Напряжение, В        | 9         |
| Размеры блистера, мм | 84x114x18 |
| Количество шт.       | 1         |
| Код 1С               | 1672      |



| Модель 6F22-SP1G     |                |
|----------------------|----------------|
| Типоразмер           | 6F22           |
| Напряжение, В        | 9              |
| Размеры блистера, мм | 25,5x48,5x17,5 |
| Количество шт.       | 1              |
| Код 1С               | 1663           |



| Модель R03P-SP4G        |            |
|-------------------------|------------|
| Типоразмер              | AAA        |
| Напряжение, В           | 1,5        |
| Размеры блистера, мм    | 40x44,5x10 |
| Количество шт. в шринке | 4          |
| Код 1С                  | 1659       |



| Модель R6P-SP4G         |          |
|-------------------------|----------|
| Типоразмер              | AA       |
| Напряжение, В           | 1,5      |
| Размеры блистера, мм    | 56x50x14 |
| Количество шт. в шринке | 4        |
| Код 1С                  | 1660     |



| Модель R14P-SP2G     |          |
|----------------------|----------|
| Типоразмер           | C        |
| Напряжение, В        | 1,5      |
| Размеры блистера, мм | 52x50x26 |
| Количество шт.       | 2        |
| Код 1С               | 1661     |



| Модель R20P-SP2G     |          |
|----------------------|----------|
| Типоразмер           | D        |
| Напряжение, В        | 1,5      |
| Размеры блистера, мм | 65x65x33 |
| Количество шт.       | 2        |
| Код 1С               | 1662     |



| Модель 3R12-SP1G     |            |
|----------------------|------------|
| Типоразмер           | 3R12       |
| Напряжение, В        | 4,5        |
| Размеры блистера, мм | 62x65,5x22 |
| Количество шт.       | 1          |
| Код 1С               | 1673       |

Батарейки специальные щелочные с высоким выходным напряжением предназначены для использования в пультах дистанционного управления различных сигнализаций



| Модель LR1-BP2             |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | LR1       |
| Напряжение, В              | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x12 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 2605      |



| Модель A23-BP5             |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | LR23      |
| Напряжение, В              | 12        |
| Размеры блистера, мм       | 50x160x10 |
| Количество шт. на блистере | 5         |
| Код 1С                     | 12828     |



| Модель A23-BP1             |          |
|----------------------------|----------|
| Типоразмер                 | LR23     |
| Напряжение, В              | 12       |
| Размеры блистера, мм       | 56x92x10 |
| Количество шт. на блистере | 1        |
| Код 1С                     | 12827    |



| Модель A27-BP5             |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | LR27      |
| Напряжение, В              | 12        |
| Размеры блистера, мм       | 50x160x10 |
| Количество шт. на блистере | 5         |
| Код 1С                     | 12830     |



| Модель A27-BP1             |          |
|----------------------------|----------|
| Типоразмер                 | LR27     |
| Напряжение, В              | 12       |
| Размеры блистера, мм       | 56x92x10 |
| Количество шт. на блистере | 1        |
| Код 1С                     | 12829    |

## Батарейки литиевые серии Lithium

Фото - литиевые элементы питания имеют большую ёмкость и продолжительный срок хранения. Применяются в фототехнике



| Модель CR123A-BP1          |             |
|----------------------------|-------------|
| Типоразмер                 | CR123       |
| Напряжение, В              | 3           |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x16,5 |
| Количество шт. на блистере | 1           |
| Код 1С                     | 1849        |



| Модель CR2-BP1             |             |
|----------------------------|-------------|
| Типоразмер                 | CR-2        |
| Напряжение, В              | 3           |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x16,5 |
| Количество шт. на блистере | 1           |
| Код 1С                     | 2743        |



Литиевые дисковые элементы питания предназначены для часов, калькуляторов, компьютеров, медицинских и промышленных приборов

| Модель     | Типоразмер | Напряжение, В | Размеры блистера, мм | Количество шт. на блистере | Код 1С |
|------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------|
| CR2016-BP5 | CR2016     | 3             | 55x190x3             | 5                          | 1593   |
| CR2025-BP5 | CR2025     | 3             | 55x190x3             | 5                          | 1594   |
| CR2032-BP5 | CR2032     | 3             | 55x190x3             | 5                          | 1595   |



| Модель     | Типоразмер | Напряжение, В | Размеры блистера, мм | Количество шт. на блистере | Код 1С |
|------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------|
| CR1025-BP1 | CR1025     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 5228   |
| CR1216-BP1 | CR1216     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3609   |
| CR1220-BP1 | CR1220     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3071   |
| CR1225-BP1 | CR1225     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3608   |
| CR1616-BP1 | CR1616     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3070   |
| CR1620-BP1 | CR1620     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3610   |
| CR1632-BP1 | CR1632     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 5227   |
| CR2016-BP1 | CR2016     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3068   |
| CR2025-BP1 | CR2025     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3067   |
| CR2032-BP1 | CR2032     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3066   |
| CR2320-BP1 | CR2320     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3611   |
| CR2325-BP1 | CR2325     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 5112   |
| CR2330-BP1 | CR2330     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3074   |
| CR2450-BP1 | CR2450     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3072   |
| CR2430-BP1 | CR2430     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 3073   |
| CR2477-BP1 | CR2477     | 3             | 55x92x3              | 1                          | 8660   |



| Модель                     | FR03-BP2  | FR03-SP4  |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,5       | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x15 | 84x114x15 |
| Количество шт. на блистере | 2         | 2         |
| Код 1С                     | 15240     | 15242     |



| Модель                     | FR6-BP2   | FR6-SP4   |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        | AA        |
| Напряжение, В              | 1,5       | 1,5       |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x15 | 84x114x15 |
| Количество шт. на блистере | 2         | 2         |
| Код 1С                     | 15241     | 15243     |



| Модель                     | CR2025-BP2 | CR2032-BP2 |
|----------------------------|------------|------------|
| Типоразмер                 | CR2025     | CR2032     |
| Напряжение, В              | 3          | 3          |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x3   | 84x114x3   |
| Количество шт. на блистере | 2          | 2          |
| Код 1С                     | 15245      | 15246      |



| Модель                     | FR6-BP2  |
|----------------------------|----------|
| Типоразмер                 | CR2032   |
| Напряжение, В              | 3        |
| Размеры блистера, мм       | 84x114x3 |
| Количество шт. на блистере | 4        |
| Код 1С                     | 15247    |

Батарейки воздушно-цинковые серии Zinc Air

Батарейки воздушно-цинковые дисковые применяются для питания аналоговых и цифровых слуховых аппаратов



| Модель                     | A10-BP6(0%Hg) |
|----------------------------|---------------|
| Типоразмер                 | A10           |
| Напряжение, В              | 1,4           |
| Размеры блистера, мм       | 40x90x4       |
| Количество шт. на блистере | 6             |
| Код 1С                     | 12823         |



| Модель                     | A13-BP6(0%Hg) |
|----------------------------|---------------|
| Типоразмер                 | A13           |
| Напряжение, В              | 1,4           |
| Размеры блистера, мм       | 40x90x4       |
| Количество шт. на блистере | 6             |
| Код 1С                     | 12824         |



| Модель                     | A312-BP6(0%Hg) |
|----------------------------|----------------|
| Типоразмер                 | A312           |
| Напряжение, В              | 1,4            |
| Размеры блистера, мм       | 40x90x4        |
| Количество шт. на блистере | 6              |
| Код 1С                     | 12825          |



| Модель                     | A675-BP6(0%Hg) |
|----------------------------|----------------|
| Типоразмер                 | A675           |
| Напряжение, В              | 1,4            |
| Размеры блистера, мм       | 40x90x4        |
| Количество шт. на блистере | 6              |
| Код 1С                     | 12826          |

Батарейки щелочные дисковые серии Alkaline

Батарейки щелочные дисковые применяются для питания игрушек, лазерных указок, часов



| Модель           | Типоразмер | Напряжение, В | Размеры блистера, мм | Количество шт. на блистере | Код 1С |
|------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------|
| AG0-BP10 [0%Hg]  | LR521      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12808  |
| AG1-BP10 [0%Hg]  | LR621      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12809  |
| AG2-BP10 [0%Hg]  | LR726      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12810  |
| AG3-BP10 [0%Hg]  | LR41       | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12811  |
| AG4-BP10 [0%Hg]  | LR626      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12812  |
| AG5-BP10 [0%Hg]  | LR754      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12813  |
| AG6-BP10 [0%Hg]  | LR920      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12814  |
| AG7-BP10 [0%Hg]  | LR927      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12815  |
| AG8-BP10 [0%Hg]  | LR1120     | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12816  |
| AG9-BP10 [0%Hg]  | LR936      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12817  |
| AG10-BP10 [0%Hg] | LR1130     | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12818  |
| AG11-BP10 [0%Hg] | LR721      | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12819  |
| AG12-BP10 [0%Hg] | LR43       | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12820  |
| AG13-BP10 [0%Hg] | LR44       | 1,5           | 50x160x5             | 10                         | 12821  |

| ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ |        |     |      |       |     |         |  |  |  |
|-----------------------------------|--------|-----|------|-------|-----|---------|--|--|--|
| AG0                               | LR521  | G0  | LR63 | GP91A | 379 | SR521W  |  |  |  |
| AG1                               | LR621  | G1  | LR60 | GP64A | 364 | SR621W  |  |  |  |
| AG2                               | LR726  | G2  | LR59 | GP96A | 396 | SR726W  |  |  |  |
| AG3                               | LR41   | G3  | LR41 | GP92A | 392 | SR41W   |  |  |  |
| AG4                               | LR626  | G4  | LR66 | GP77A | 377 | SR626W  |  |  |  |
| AG5                               | LR754  | G5  | LR48 | GP93A | 393 | SR754W  |  |  |  |
| AG6                               | LR920  | G6  | LR69 | GP71A | 371 | SR920W  |  |  |  |
| AG7                               | LR927  | G7  | LR57 | GP95A | 395 | SR927W  |  |  |  |
| AG8                               | LR1120 | G8  | LR55 | GP91A | 391 | SR1120W |  |  |  |
| AG9                               | LR936  | G9  | LR45 | GP94A | 394 | SR936W  |  |  |  |
| AG10                              | LR1130 | G10 | LR54 | GP89A | 389 | SR1130W |  |  |  |
| AG11                              | LR721  | G11 | LR58 | GP62A | 362 | SR721W  |  |  |  |
| AG12                              | LR43   | G12 | LR43 | GP86A | 386 | SR43W   |  |  |  |
| AG13                              | LR44   | G13 | LR44 | GP76A | 357 | SR44W   |  |  |  |

Преимущества

| Модель NH-AAA900ARBP2      |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,2       |
| Ёмкость, мА*ч              | 900       |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 9165      |



| Модель NH-AAA1100ARBP2     |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AAA       |
| Напряжение, В              | 1,2       |
| Ёмкость, мА*ч              | 1100      |
| Размеры блистера, мм       | 90x115x11 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 15037     |



| Модель NH-AA2100ARBP2      |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,2       |
| Ёмкость, мА*ч              | 2100      |
| Размеры блистера, мм       | 90x115x15 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 7966      |



| Модель NH-AA2700ARBP2      |           |
|----------------------------|-----------|
| Типоразмер                 | AA        |
| Напряжение, В              | 1,2       |
| Ёмкость, мА*ч              | 2700      |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x15 |
| Количество шт. на блистере | 2         |
| Код 1С                     | 15036     |



| Модель NH-AAA600BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AAA       |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 600       |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 2695      |  |



| Модель NH-AAA800BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AAA       |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 800       |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 3674      |  |



| Модель NH-AAA900BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AAA       |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 900       |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 5223      |  |



| Модель NH-AAA1000BP2       |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AAA       |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 1000      |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 6182      |  |



| Модель NH-AA1500BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AA        |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 1500      |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x15 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 3510      |  |



| Модель NH-AA1800BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AA        |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 1800      |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x15 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 3001      |  |



| Модель NH-AA2000BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AA        |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 2000      |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x15 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 3504      |  |



| Модель NH-AA2300BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AA        |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 2300      |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x15 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 5221      |  |



| Модель NH-AA2500BP2        |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | AA        |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 2500      |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x15 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 6107      |  |



| Модель NH-C3500BP2         |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Типоразмер                 | C         |  |
| Напряжение, В              | 1,2       |  |
| Ёмкость, мА*ч              | 3500      |  |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x27 |  |
| Количество шт. на блистере | 2         |  |
| Код 1С                     | 6184      |  |



| Модель                     | NH-D10000BP2 |
|----------------------------|--------------|
| Типоразмер                 | D            |
| Напряжение, В              | 1,2          |
| Ёмкость, мА*ч              | 10 000       |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x34    |
| Количество шт. на блистере | 2            |
| Код ТС                     | 6185         |



| Модель                     | NH-9V250BP1 |
|----------------------------|-------------|
| Типоразмер                 | 6F22        |
| Напряжение, В              | 9           |
| Ёмкость, мА*ч              | 250         |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x18   |
| Количество шт. на блистере | 1           |
| Код ТС                     | 5014        |

Литий - Ионные Li-Ion

Применяются в ноутбуках, осветительных и бытовых приборах



| Модель               | ICR18650F-22BP1 |
|----------------------|-----------------|
| Типоразмер           | 18650           |
| Напряжение, В        | 3,7             |
| Ёмкость, мА*ч        | 2200            |
| Размеры блистера, мм | 68,1x18,5       |
| Количество шт.       | 1               |
| Код ТС               | 14720           |

Аккумуляторы никель - кадмиевые Ni-Cd



| Модель                     | NC-AAA300BP2 |
|----------------------------|--------------|
| Типоразмер                 | AAA          |
| Напряжение, В              | 1,2          |
| Ёмкость, мА*ч              | 300          |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11    |
| Количество шт. на блистере | 2            |
| Код ТС                     | 3144         |

Преимущества аккумуляторов по экономичной цене



| Модель                     | NC-AA600BP2 |
|----------------------------|-------------|
| Типоразмер                 | AA          |
| Напряжение, В              | 1,2         |
| Ёмкость, мА*ч              | 600         |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11   |
| Количество шт. на блистере | 2           |
| Код ТС                     | 1657        |



| Модель                     | NC-AA800BP2 |
|----------------------------|-------------|
| Типоразмер                 | AAA         |
| Напряжение, В              | 1,2         |
| Ёмкость, мА*ч              | 800         |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x11   |
| Количество шт. на блистере | 2           |
| Код ТС                     | 9165        |



| Модель                     | NC-AA1000BP2 |
|----------------------------|--------------|
| Типоразмер                 | AA           |
| Напряжение, В              | 1,2          |
| Ёмкость, мА*ч              | 1000         |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x15    |
| Количество шт. на блистере | 2            |
| Код ТС                     | 6181         |



| Модель                     | NC-D4500BP2 |
|----------------------------|-------------|
| Типоразмер                 | D           |
| Напряжение, В              | 1,2         |
| Ёмкость, мА*ч              | 4500        |
| Размеры блистера, мм       | 90x117x34   |
| Количество шт. на блистере | 2           |
| Код ТС                     | 3146        |

## Преимущества

На все зарядные устройства  
предоставляется гарантия 6 месяцев.



Стандартные зарядные устройства  
– экономичны и просты, способны  
зарядить аккумуляторы за ночь.

Быстрые зарядные устройства –  
способны обеспечить сверхбыстрый  
(30-70 мин.) и быстрый (70-240 мин.)  
заряд аккумуляторов.



А тут Вас  
проконсультируют

## Стандартные зарядные устройства



| Модель                       | BC-1001A                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Размеры блистера, мм         | 160 x 110 x 30                                       |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | 1 - 2 AA / AAA, 1 - 6F22                             |
| Питание                      | В сеть 220 вольт, складная вилка                     |
| Количество каналов заряда    | 2 для AA / AAA, 1 для 6F22                           |
| Ток заряда                   | для AA / AAA - 200 мА                                |
| Методы контроля заряда       | По времени при помощи таймера, компенсационный заряд |
| Защита                       | От переплюсовки, короткого замыкания                 |
| Индикаторы                   | Светодиодные                                         |
| Код 1С                       | 8181                                                 |



| Модель                       | BC-1009                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Размеры блистера, мм         | 172 x 90 x 72                                        |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | 1 - 2 AA / AAA                                       |
| Питание                      | в сеть 220 вольт                                     |
| Количество каналов заряда    | 2                                                    |
| Ток заряда                   | для AA / AAA - 150 мА                                |
| Методы контроля заряда       | По времени при помощи таймера, компенсационный заряд |
| Защита                       | От переплюсовки, короткого замыкания                 |
| Индикаторы                   | Светодиодные                                         |
| Код 1С                       | 9252                                                 |



| Модель                       | BC-1010B                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Размеры блистера, мм         | 205 x 125 x 75                                                  |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | 2 - 4 AA / AAA                                                  |
| Питание                      | в сеть 220 вольт                                                |
| Количество каналов заряда    | 2                                                               |
| Ток заряда                   | для AAA - 200 мА                                                |
| Защита                       | От переплюсовки, короткого замыкания, неисправных аккумуляторов |
| Индикаторы                   | Светодиодные                                                    |
| Код 1С                       | 9255                                                            |



## Быстрое зарядное устройство

| Модель                       | BC-1046                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Размеры блистера, мм         | 205 x 125 x 75                                                  |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | 1 - 4 AA / AAA                                                  |
| Питание                      | Кабель USB                                                      |
| Количество каналов заряда    | 4                                                               |
| Ток заряда                   | 1000 мА / 500 мА                                                |
| Защита                       | От переплюсовки, короткого замыкания, неисправных аккумуляторов |
| Индикаторы                   | Светодиодные                                                    |
| Код 1С                       | 15040                                                           |



Люминесцентные

Накаливания

Светодиодные

Галогенные

Энергосберегающие

## Преимущества

\* Дизайн и характеристики изделий могут незначительно отличаться на упаковке и в каталоге



Рефлектор (GU10)

| Модель              | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED5-GU10/830/GU10  | 5             | 50                       | 3000                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 405                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 10956  |
| LED5-GU10/845/GU10  | 5             | 50                       | 4500                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 415                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 10957  |
| LED7-GU10/830/GU10  | 7             | 60                       | 3000                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 490                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 11654  |
| LED7-GU10/845/GU10  | 7             | 60                       | 4500                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 495                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 11655  |
| LED7-GU10/865/GU10  | 7             | 60                       | 6500                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 510                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 14401  |
| LED10-GU10/830/GU10 | 10            | 85                       | 3000                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 790                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 13682  |
| LED10-GU10/845/GU10 | 10            | 85                       | 4500                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 800                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 13683  |
| LED10-GU10/865/GU10 | 10            | 85                       | 6500                     | 170-265       | GU10   | 100                          | 810                 | 55 x 50          | 1/10/100              | 14402  |

Рефлектор (JCDR)

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED3-JCDR/845/GU5.3  | 3             | 30                       | 4500                     | 207-240       | GU5.3  | 100                          | 270                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 11368  |
| LED5-S108/830/GU5.3  | 5             | 45                       | 3000                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 370                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 12041  |
| LED5-S108/845/GU5.3  | 5             | 45                       | 4500                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 385                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 12042  |
| LED7-JCDR/830/GU5.3  | 7             | 60                       | 3000                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 490                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 11656  |
| LED7-JCDR/845/GU5.3  | 7             | 60                       | 4500                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 495                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 11657  |
| LED7-JCDR/865/GU5.3  | 7             | 60                       | 6500                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 505                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 12650  |
| LED8-S108/830/GU5.3  | 8             | 65                       | 3000                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 560                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 12871  |
| LED8-S108/845/GU5.3  | 8             | 65                       | 4500                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 580                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 12872  |
| LED8-S108/865/GU5.3  | 8             | 65                       | 6500                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 600                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 12873  |
| LED10-JCDR/830/GU5.3 | 10            | 85                       | 3000                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 790                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 13684  |
| LED10-JCDR/845/GU5.3 | 10            | 85                       | 4500                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 800                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 13685  |
| LED10-JCDR/865/GU5.3 | 10            | 85                       | 6500                     | 170-265       | GU5.3  | 100                          | 810                 | 53 x 50          | 1/10/100              | 13686  |

Рефлектор (MR16), 12В

| Модель              | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED5-MR16/830/GU5.3 | 5             | 45                       | 3000                     | 12            | GU5.3  | 100                          | 370                 | 50 x 50          | 1/10/100              | 12025  |
| LED5-MR16/845/GU5.3 | 5             | 45                       | 4500                     | 12            | GU5.3  | 100                          | 385                 | 50 x 50          | 1/10/100              | 12026  |



Шар (G45 E14)

| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED5-G45/830/E14  | 5             | 45                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 410                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12027  |
| LED5-G45/845/E14  | 5             | 45                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 415                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12029  |
| LED7-G45/830/E14  | 7             | 60                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 580                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12069  |
| LED7-G45/845/E14  | 7             | 60                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 590                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12071  |
| LED8-G45/830/E14  | 8             | 75                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 720                 | 88 x 46          | 1/10/100              | 12391  |
| LED8-G45/845/E14  | 8             | 75                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 750                 | 88 x 46          | 1/10/100              | 12393  |
| LED10-G45/830/E14 | 10            | 90                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 830                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13565  |
| LED10-G45/845/E14 | 10            | 90                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 840                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13567  |
| LED10-G45/865/E14 | 10            | 90                       | 6500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 850                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13569  |
| LED12-G45/830/E14 | 12            | 100                      | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 990                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13693  |
| LED12-G45/845/E14 | 12            | 100                      | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 1000                | 89 x 45          | 1/10/100              | 13695  |
| LED12-G45/865/E14 | 12            | 100                      | 6500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 1010                | 89 x 45          | 1/10/100              | 13697  |



Шар (G45 E27)

| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED5-G45/830/E27  | 5             | 45                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 410                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12028  |
| LED5-G45/845/E27  | 5             | 45                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 415                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12030  |
| LED7-G45/830/E27  | 7             | 60                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 580                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12070  |
| LED7-G45/845/E27  | 7             | 60                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 590                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12072  |
| LED7-G45/865/E27  | 7             | 60                       | 6500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 595                 | 82 x 45          | 1/10/100              | 12647  |
| LED8-G45/830/E27  | 8             | 75                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 720                 | 88 x 46          | 1/10/100              | 12392  |
| LED8-G45/845/E27  | 8             | 75                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 750                 | 88 x 46          | 1/10/100              | 12394  |
| LED8-G45/865/E27  | 8             | 75                       | 6500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 780                 | 88 x 46          | 1/10/100              | 13373  |
| LED10-G45/830/E27 | 10            | 90                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 830                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13566  |
| LED10-G45/845/E27 | 10            | 90                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 840                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13568  |
| LED10-G45/865/E27 | 10            | 90                       | 6500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 850                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13570  |
| LED12-G45/830/E27 | 12            | 100                      | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 990                 | 89 x 45          | 1/10/100              | 13694  |
| LED12-G45/845/E27 | 12            | 100                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 1000                | 89 x 45          | 1/10/100              | 13696  |
| LED12-G45/865/E27 | 12            | 100                      | 6500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 1010                | 89 x 45          | 1/10/100              | 13698  |




Свеча (C35 E14)

| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED5-C35/830/E14  | 5             | 45                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 410                 | 100 x 37         | 1/10/100              | 12031  |
| LED5-C35/845/E14  | 5             | 45                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 415                 | 100 x 37         | 1/10/100              | 12032  |
| LED7-C35/830/E14  | 7             | 60                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 580                 | 100 x 37         | 1/10/100              | 12073  |
| LED7-C35/845/E14  | 7             | 60                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 590                 | 100 x 37         | 1/10/100              | 12074  |
| LED7-C35/865/E14  | 7             | 60                       | 6500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 595                 | 100 x 37         | 1/10/100              | 12648  |
| LED8-C35/830/E14  | 8             | 75                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 720                 | 106 x 38         | 1/10/100              | 12385  |
| LED8-C35/845/E14  | 8             | 75                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 750                 | 106 x 38         | 1/10/100              | 12386  |
| LED8-C35/865/E14  | 8             | 75                       | 6500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 780                 | 106 x 38         | 1/10/100              | 13370  |
| LED10-C35/830/E14 | 10            | 90                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 830                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13559  |
| LED10-C35/845/E14 | 10            | 90                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 840                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13561  |
| LED10-C35/865/E14 | 10            | 90                       | 6500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 850                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13563  |
| LED12-C35/830/E14 | 12            | 100                      | 3000                     | 170-265       | E14    | 220                          | 990                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13687  |
| LED12-C35/845/E14 | 12            | 100                      | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 1000                | 110 x 37         | 1/10/100              | 13689  |
| LED12-C35/865/E14 | 12            | 100                      | 6500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 1010                | 110 x 37         | 1/10/100              | 13691  |




Свеча (C35 E27)

| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED7-C35/830/E27  | 7             | 60                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 580                 | 100 x 37         | 1/10/100              | 12077  |
| LED7-C35/845/E27  | 7             | 60                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 590                 | 100 x 37         | 1/10/100              | 12078  |
| LED8-C35/830/E27  | 8             | 75                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 720                 | 106 x 38         | 1/10/100              | 12389  |
| LED8-C35/845/E27  | 8             | 75                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 750                 | 106 x 38         | 1/10/100              | 12390  |
| LED10-C35/830/E27 | 10            | 90                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 830                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13560  |
| LED10-C35/845/E27 | 10            | 90                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 840                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13562  |
| LED10-C35/865/E27 | 10            | 90                       | 6500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 850                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13564  |
| LED12-C35/830/E27 | 12            | 100                      | 3000                     | 170-265       | E27    | 220                          | 990                 | 110 x 37         | 1/10/100              | 13688  |
| LED12-C35/845/E27 | 12            | 100                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 1000                | 110 x 37         | 1/10/100              | 13690  |
| LED12-C35/865/E27 | 12            | 100                      | 6500                     | 170-265       | E27    | 220                          | 1010                | 110 x 37         | 1/10/100              | 13692  |



## Свеча на ветру (CW)

| Модель             | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED8-CW35/845/E14  | 8             | 75                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 750                 | 130 x 38         | 1/10/100              | 12388  |
| LED8-CW35/865/E14  | 8             | 75                       | 6500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 770                 | 136 x 38         | 1/10/100              | 14403  |
| LED10-CW35/845/E14 | 10            | 90                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 840                 | 136 x 38         | 1/10/100              | 14404  |
| LED10-CW35/865/E14 | 10            | 90                       | 6500                     | 170-265       | E14    | 200                          | 850                 | 136 x 38         | 1/10/100              | 14405  |



## Рефлектор (R39)

| Модель           | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED4-R39/830/E14 | 4             | 45                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 120                          | 285                 | 69 x 39          | 1/10/100              | 13353  |
| LED4-R39/845/E14 | 4             | 45                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 120                          | 300                 | 69 x 39          | 1/10/100              | 13354  |



## Рефлектор (R50)

| Модель           | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED6-R50/830/E14 | 6             | 60                       | 3000                     | 170-265       | E14    | 120                          | 455                 | 86 x 50          | 1/10/100              | 11658  |
| LED6-R50/845/E14 | 6             | 60                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 120                          | 480                 | 86 x 50          | 1/10/100              | 11659  |

## Рефлектор (R63)

| Модель           | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED9-R63/830/E27 | 9             | 85                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 120                          | 690                 | 101 x 63         | 1/10/100              | 13476  |
| LED9-R63/845/E27 | 9             | 85                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 120                          | 720                 | 101 x 63         | 1/10/100              | 13475  |

## ЛОН (A60)


| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED7-A60/830/E27  | 7             | 55                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 270                          | 580                 | 108 x 60         | 1/10/100              | 11253  |
| LED7-A60/845/E27  | 7             | 55                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 590                 | 108 x 60         | 1/10/100              | 11254  |
| LED9-A60/830/E27  | 9             | 65                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 270                          | 745                 | 108 x 60         | 1/10/100              | 12043  |
| LED9-A60/845/E27  | 9             | 65                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 750                 | 108 x 60         | 1/10/100              | 12044  |
| LED11-A60/830/E27 | 11            | 80                       | 3000                     | 170-265       | E27    | 270                          | 915                 | 109 x 60         | 1/10/100              | 12035  |
| LED11-A60/845/E27 | 11            | 80                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 925                 | 109 x 60         | 1/10/100              | 12036  |
| LED11-A60/865/E27 | 11            | 80                       | 6500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 935                 | 109 x 60         | 1/10/100              | 12651  |
| LED13-A60/830/E27 | 13            | 100                      | 3000                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1075                | 120 x 60         | 1/10/100              | 12045  |
| LED13-A60/845/E27 | 13            | 100                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1085                | 120 x 60         | 1/10/100              | 12046  |
| LED13-A60/865/E27 | 13            | 100                      | 6500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1125                | 120 x 60         | 1/10/100              | 12652  |
| LED15-A60/830/E27 | 15            | 125                      | 3000                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1280                | 120 x 60         | 1/10/100              | 12185  |
| LED15-A60/845/E27 | 15            | 125                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1320                | 120 x 60         | 1/10/100              | 12186  |
| LED15-A60/865/E27 | 15            | 125                      | 6500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1360                | 120 x 60         | 1/10/100              | 12713  |

## ЛОН (A65)

| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED17-A65/830/E27 | 17            | 150                      | 3000                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1470                | 121 x 60         | 1/10/100              | 12308  |
| LED17-A65/845/E27 | 17            | 150                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1530                | 121 x 60         | 1/10/100              | 12309  |
| LED17-A65/865/E27 | 17            | 150                      | 6500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1580                | 121 x 60         | 1/10/100              | 12653  |
| LED20-A65/830/E27 | 20            | 180                      | 3000                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1820                | 134 x 67         | 1/10/100              | 13164  |
| LED20-A65/845/E27 | 20            | 180                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1850                | 134 x 67         | 1/10/100              | 13165  |
| LED20-A65/865/E27 | 20            | 180                      | 6500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 1870                | 134 x 67         | 1/10/100              | 13166  |
| LED25-A65/845/E27 | 25            | 200                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 2120                | 134 x 67         | 1/10/100              | 13572  |
| LED25-A65/865/E27 | 25            | 200                      | 6500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 2140                | 134 x 67         | 1/10/100              | 13573  |

## ЛАМПЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ A70

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED22-A70-RF/845/E27 | 22            | 190                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 360                          | 2100                | 80*234           | 1/10/100              | 14910  |
| LED30-A70-RF/845/E27 | 30            | 260                      | 4500                     | 170-265       | E27    | 360                          | 2700                | 90*234           | 1/10/100              | 14911  |



## Капсула G4 12V PRO

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED3-G4-JC-NF/845/G4 | 3             | 25                       | 4500                     | 12            | G4     | 330                          | 255                 | 32 x 11          | 1/10/500              | 13701  |
| LED5-G4-JC-NF/845/G4 | 5             | 40                       | 4500                     | 12            | G4     | 330                          | 415                 | 45 x 13          | 1/10/500              | 13750  |

## Капсула G4 220V PRO

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED3-G4-JD-NF/830/G4 | 3             | 25                       | 3000                     | 207 - 244     | G4     | 330                          | 250                 | 36 x 16          | 1/10/500              | 13862  |
| LED3-G4-JD-NF/845/G4 | 3             | 25                       | 4500                     | 207 - 244     | G4     | 330                          | 255                 | 36 x 16          | 1/10/500              | 13863  |

## Капсула G9 220V PRO

| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED5-G9-NF/830/G9 | 5             | 40                       | 3000                     | 207 - 244     | G9     | 330                          | 410                 | 55 x 16          | 1/10/500              | 13704  |
| LED5-G9-NF/845/G9 | 5             | 40                       | 4500                     | 207 - 244     | G9     | 330                          | 415                 | 55 x 16          | 1/10/500              | 13705  |
| LED6-G9-NF/830/G9 | 6             | 50                       | 3000                     | 207 - 244     | G9     | 330                          | 495                 | 65 x 16          | 1/10/500              | 13706  |
| LED6-G9-NF/845/G9 | 6             | 50                       | 4500                     | 207 - 244     | G9     | 330                          | 500                 | 65 x 16          | 1/10/500              | 13707  |

## Лампы для холодильников, швейных машин, гирлянд, наружной рекламы (T26)

| Модель           | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED2-T26/845/E14 | 2             | 15                       | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 220                          | 170                 | 51 x 22          | 1/10/500              | 13154  |

## Лампы для холодильников, швейных машин, гирлянд, наружной рекламы (T26)

| Модель            | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED4-S105/830/E14 | 4             | 35                       | 3000                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 340                 | 53 x 16          | 1/10/500              | 13155  |
| LED4-S105/845/E14 | 4             | 35                       | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 360                 | 53 x 16          | 1/10/500              | 13156  |

## Шар Filament (G45-FL E14)

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED7-G45-FL/830/E14  | 7             | 60                       | 3000                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 715                 | 77 x 45          | 1/10/100              | 13456  |
| LED7-G45-FL/845/E14  | 7             | 60                       | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 765                 | 77 x 45          | 1/10/100              | 13458  |
| LED12-G45-FL/830/E14 | 12            | 100                      | 3000                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 1105                | 80 x 45          | 1/10/100              | 13712  |
| LED12-G45-FL/845/E14 | 12            | 100                      | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 1215                | 80 x 45          | 1/10/100              | 13713  |

## Шар Filament (G45-FL E27)


| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED7-G45-FL/830/E27  | 7             | 60                       | 3000                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 715                 | 72 x 45          | 1/10/100              | 13457  |
| LED7-G45-FL/845/E27  | 7             | 60                       | 4500                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 765                 | 72 x 45          | 1/10/100              | 13459  |
| LED12-G45-FL/830/E27 | 12            | 100                      | 3000                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 1105                | 75 x 45          | 1/10/100              | 13714  |
| LED12-G45-FL/845/E27 | 12            | 100                      | 4500                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 1215                | 75 x 45          | 1/10/100              | 13715  |

## Свеча Filament (C35-FL E14)

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED7-C35-FL/830/E14  | 7             | 60                       | 3000                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 715                 | 99 x 35          | 1/10/100              | 13452  |
| LED7-C35-FL/845/E14  | 7             | 60                       | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 765                 | 99 x 35          | 1/10/100              | 13453  |
| LED12-C35-FL/830/E14 | 12            | 100                      | 3000                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 1105                | 99 x 35          | 1/10/100              | 13708  |
| LED12-C35-FL/845/E14 | 12            | 100                      | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 1215                | 99 x 35          | 1/10/100              | 13709  |

## Свеча на ветру Filament (CW35-FL E14)

| Модель                | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED7-CW35-FL/830/E14  | 7             | 60                       | 3000                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 715                 | 113 x 35         | 1/10/100              | 13454  |
| LED7-CW35-FL/845/E14  | 7             | 60                       | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 765                 | 113 x 35         | 1/10/100              | 13455  |
| LED12-CW35-FL/830/E14 | 12            | 100                      | 3000                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 1105                | 116 x 35         | 1/10/100              | 13710  |
| LED12-CW35-FL/845/E14 | 12            | 100                      | 4500                     | 207 - 244     | E14    | 330                          | 1115                | 116 x 35         | 1/10/100              | 13711  |




#### ЛОН Filament (A60-FL)

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED13-A60-FL/830/E27 | 13            | 110                      | 3000                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 1200                | 105 x 60         | 1/10/100              | 13716  |
| LED13-A60-FL/845/E27 | 13            | 110                      | 4500                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 1320                | 105 x 60         | 1/10/100              | 13717  |
| LED20-A60-FL/830/E27 | 20            | 180                      | 3000                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 1800                | 105 x 60         | 1/10/100              | 13718  |
| LED20-A60-FL/845/E27 | 20            | 180                      | 4500                     | 207 - 244     | E27    | 330                          | 1980                | 105 x 60         | 1/10/100              | 13719  |



#### Для растений (BIO)

| Модель           | Мощность (Вт) | Спектр излучения | Пиковая длина волны (нм) | Доли общей мощности излучения             | Фотосинтетический поток (мкмоль/с) | Напряжение, В | Цоколь | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--------|
| LED10-PL/BIO/E27 | 10            | биколор          | 455, 670                 | 23% (синий), 77% (красный)                | 18                                 | 170-265       | E27    | 107 x 60         | 10/100                | 13241  |
| LED15-PL/BIO/E27 | 15            | биколор          | 455, 670                 | 23% (синий), 77% (красный)                | 25                                 | 170-265       | E27    | 138 x 80         | 1/20                  | 12770  |
| LED20-PL/BIO/E27 | 20            | мультиспектр     | 455, 670                 | 26% (синий), 31% (зеленый), 43% (красный) | 32                                 | 220-240       | E27    | 138 x 80         | 1/20                  | 14310  |




#### Рефлектор (GX53)

| Модель              | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED6-GX53/830/GX53  | 6             | 55                       | 3000                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 480                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 13542  |
| LED6-GX53/845/GX53  | 6             | 55                       | 4500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 520                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 13543  |
| LED6-GX53/865/GX53  | 6             | 55                       | 6500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 530                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 13617  |
| LED8-GX53/830/GX53  | 8             | 70                       | 3000                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 650                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 13474  |
| LED8-GX53/845/GX53  | 8             | 70                       | 4500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 680                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 13473  |
| LED8-GX53/865/GX53  | 8             | 70                       | 6500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 690                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 13614  |
| LED10-GX53/830/GX53 | 10            | 90                       | 3000                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 820                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 12053  |
| LED10-GX53/845/GX53 | 10            | 90                       | 4500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 880                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 12054  |
| LED10-GX53/865/GX53 | 10            | 90                       | 6500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 890                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 13616  |
| LED12-GX53/830/GX53 | 12            | 110                      | 3000                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 980                 | 26 x 74          | 1/10/100              | 12786  |
| LED12-GX53/845/GX53 | 12            | 110                      | 4500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 1040                | 26 x 74          | 1/10/100              | 12787  |
| LED12-GX53/865/GX53 | 12            | 110                      | 6500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 1050                | 26 x 74          | 1/10/100              | 13615  |
| LED15-GX53/845/GX53 | 15            | 140                      | 4500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 1320                | 28 x 74          | 1/10/100              | 13647  |
| LED15-GX53/865/GX53 | 15            | 140                      | 6500                     | 170-265       | GX53   | 120                          | 1350                | 28 x 74          | 1/10/100              | 13648  |



#### Рефлектор (GX70)

| Модель              | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED13-GX70/845/GX70 | 13            | 120                      | 4500                     | 170-265       | GX70   | 120                          | 1105                | 41 x 110         | 1/10/40               | 14508  |
| LED13-GX70/865/GX70 | 13            | 120                      | 6500                     | 170-265       | GX70   | 120                          | 1118                | 41 x 110         | 1/10/40               | 14509  |
| LED20-GX70/845/GX70 | 20            | 190                      | 4500                     | 170-265       | GX70   | 120                          | 1700                | 41 x 110         | 1/10/40               | 14510  |
| LED20-GX70/865/GX70 | 20            | 190                      | 6500                     | 170-265       | GX70   | 120                          | 1720                | 41 x 110         | 1/10/40               | 14511  |



#### Трубка (T8)

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED10-T8-60/840/G13  | 10            | 18                       | 4000                     | 170-265       | G13    | 300                          | 880                 | 604 x 26         | 25                    | 13720  |
| LED20-T8-120/840/G13 | 20            | 36                       | 4000                     | 170-265       | G13    | 300                          | 1760                | 1213 x 26        | 25                    | 13721  |

## Идентификация светодиодных ламп Camelion®




\*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.

**LED ULTRA**

## Преимущества

\* Дизайн и характеристики изделий могут незначительно отличаться на упаковке и в каталоге



Свеча (C35 E14)

| Модель             | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED7-C35-3/845/E14 | 7             | 60                       | 4500                     | 170-265       | E14    | 220                          | 590                 | 99*37            | 3 / 40                | 14712  |



ЛОН (A60)

| Модель              | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Напряжение, В | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| LED11-A60-3/845/E27 | 11            | 80                       | 4500                     | 170-265       | E27    | 270                          | 925                 | 109*60           | 3 / 40                | 14711  |

## Преимущества



Спираль (FS-T2-M)

| Модель               | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Цоколь | Световой поток (лм) | Тип трубки | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| LH15-FS-T2-M/842/E27 | 15            | 75                       | 4200                     | E27    | 1050                | T2         | 102 x 41         | 5/25/100              | 10522  |
| LH20-FS-T2-M/842/E27 | 20            | 100                      | 4200                     | E27    | 1500                | T2         | 112 x 44         | 5/25/100              | 10523  |

Спираль FS (ультрафиолетовая)

| Модель          | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Цоколь | Световой поток (лм) | Длина волны (нм) | Тип трубки | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| LH26-FS/BLB/E27 | 15            |                          |                          | E27    | 840                 | 365              |            | 160 x 60         | 5/25/100              | 11066  |

U-образные


| Модель         | Мощность (Вт) | Эквивалент мощности (Вт) | Цветовая температура (К) | Цоколь | Световой поток (лм) | Длина волны (нм) | Тип трубки | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| LH9-U/842/G23  | 9             | 45                       | 4200                     | G23    | 605                 | -                | T4         | 167 x 32         | 5/50/200              | 2288   |
| LH11-U/842/G23 | 11            | 55                       | 4200                     | G23    | 840                 | -                | T4         | 235 x 32         | 5/50/200              | 3159   |

## Идентификация энергосберегающих ламп Camelion®

АРТИКУЛ:



## Преимущества



Линейные (двухцокольные) сетевого напряжения - J, 220В



| Модель         | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|----------------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| J78 100W R7s   | 100           | R7s    | 1500                | 2000             | 78 x 12          | 50/500                | 2932   |
| J78 150W R7s   | 150           | R7s    | 2250                | 2000             | 78 x 12          | 50/500                | 2933   |
| J118 150W R7s  | 150           | R7s    | 2250                | 2000             | 118 x 12         | 50/500                | 2934   |
| J118 200W R7s  | 200           | R7s    | 3300                | 2000             | 118 x 12         | 50/500                | 2935   |
| J118 300W R7s  | 300           | R7s    | 4900                | 2000             | 118 x 12         | 50/500                | 2936   |
| J118 500W R7s  | 500           | R7s    | 9000                | 2000             | 118 x 12         | 50/500                | 2937   |
| J189 1000W R7s | 1000          | R7s    | 21000               | 2000             | 189 x 12         | 50/500                | 2938   |
| J254 1500W R7s | 1500          | R7s    | 32000               | 2000             | 254 x 12         | 50/500                | 2939   |

Капсульные сетевого напряжения - JD, 220 В

| Модель       | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| JD 20W G4    | 20            | G4     | 300                 | 2 000            | 43 x 15          | 100/1000              | 10405  |
| JD 35W G4    | 35            | G4     | 525                 | 2 000            | 43 x 15          | 100/1000              | 10406  |
| JD 20W G6.35 | 20            | G6.35  | 300                 | 2 000            | 42 x 14          | 100/1000              | 6720   |
| JD 35W G6.35 | 35            | G6.35  | 525                 | 2 000            | 42 x 14          | 100/1000              | 5203   |
| JD 50W G6.35 | 50            | G6.35  | 750                 | 2 000            | 42 x 14          | 100/1000              | 5204   |

Капсульные сетевого напряжения [CL / прозрачные и FR / матированные] - G9, 220В

| Модель    | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код ТС |
|-----------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| G9 25W CL | 25            | G9     | 375                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 5845   |
| G9 40W CL | 40            | G9     | 600                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 5553   |
| G9 60W CL | 60            | G9     | 900                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 5555   |
| G9 75W CL | 75            | G9     | 1125                | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 5618   |
| G9 25W FR | 25            | G9     | 375                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 5558   |
| G9 40W FR | 40            | G9     | 600                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 5556   |
| G9 60W FR | 60            | G9     | 900                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 5557   |





Капсульные низковольтные - JC, 12В

| Модель       | Мощность (Вт) | Цоколь | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxД (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| JC 10W G4    | 10            | G4     | 150                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              | 2167   |
| JC 20W G4    | 20            | G4     | 350                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              | 1955   |
| JC 35W G4    | 35            | G4     | 650                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              | 2169   |
| JC 35W G6.35 | 35            | G6.35  | 650                 | 2 000            | 39 x 11          | 100/1000              | 5088   |
| JC 50W G6.35 | 50            | G6.35  | 950                 | 2 000            | 39 x 11          | 100/1000              | 1957   |



Низковольтные с дихроичным отражателем и защитным стеклом - MR11 / MR16, 12В

| Модель         | Мощность (Вт) | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxД (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| MR11 20W GU4   | 20            | GU4    | 26                           | 350                 | 550                    | 2 000            | 35 x 35          | 10/200                | 3058   |
| MR11 35W GU4   | 35            | GU4    | 26                           | 650                 | 1300                   | 2 000            | 35 x 35          | 10/200                | 2930   |
| MR16 20W GU5.3 | 20            | GU5.3  | 36                           | 350                 | 600                    | 2 000            | 45 x 50          | 10/200                | 3059   |
| MR16 35W GU5.3 | 35            | GU5.3  | 36                           | 650                 | 900                    | 2 000            | 45 x 50          | 10/200                | 2931   |
| MR16 50W GU5.3 | 50            | GU5.3  | 36                           | 950                 | 1400                   | 2 000            | 45 x 50          | 10/200                | 3060   |



Сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом - GU10, 220В

| Модель   | Мощность (Вт) | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxД (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| GU10 35W | 35            | GU10   | 36                           | 525                 | 600                    | 2 000            | 52 x 50          | 10/200                | 5561   |
| GU10 50W | 50            | GU10   | 36                           | 750                 | 1000                   | 2 000            | 52 x 50          | 10/200                | 5560   |



Сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JC DR, 220 В

| Модель               | Мощность (Вт) | Цоколь | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxД (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| JC DR 20W GX5.3 35mm | 20            | GU5.3  | 26                           | 300                 | 530                    | 2 000            | 45 x 35          | 10/200                | 7091   |
| JC DR 35W GX5.3 35mm | 35            | GU5.3  | 26                           | 525                 | 920                    | 2 000            | 45 x 35          | 10/200                | 7092   |
| JC DR 50W GX5.3 35mm | 50            | GU5.3  | 26                           | 750                 | 1070                   | 2 000            | 45 x 35          | 10/200                | 7093   |
| JC DR 20W GX5.3      | 20            | GU5.3  | 38                           | 300                 | 300                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                | 6138   |
| JC DR 35W GX5.3      | 35            | GU5.3  | 38                           | 525                 | 560                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                | 1952   |
| JC DR 50W GX5.3      | 50            | GU5.3  | 38                           | 750                 | 950                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                | 1953   |
| JC DR 75W GX5.3      | 75            | GU5.3  | 38                           | 1125                | 1050                   | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                | 1954   |



## Галогенные лампы белого света

Капсульные сетевого напряжения - G9, 220В

| Модель      | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxД (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------|---------------|--------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| G9 40W COOL | 40            | G9     | 3500                     | 600                 | 2 000            | 41 x 14          | 100/1000              | 11467  |



Капсульные низковольтные - JC, 12В

| Модель         | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Световой поток (лм) | Срок службы (ч.) | Размеры LxД (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------|---------------|--------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| JC 20W G4 COOL | 20            | G4     | 3500                     | 300                 | 2 000            | 31 x 9           | 100/1000              | 11465  |



Сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JC DR, 220В

| Модель               | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Угол светового пучка (град.) | Световой поток (лм) | Осевая сила света (кд) | Срок службы (ч.) | Размеры LxД (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|----------------------|---------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|
| JC DR 35W GX5.3 COOL | 35            | GU5.3  | 3500                     | 38                           | 525                 | 420                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                | 11469  |
| JC DR 50W GX5.3 COOL | 50            | GU5.3  | 3500                     | 38                           | 750                 | 710                    | 2 000            | 48 x 50          | 10/200                | 11470  |

## Идентификация галогенных ламп Camelion®

Артикул:

JC / 20W / G4

Конфигурация колбы

Мощность лампы, Вт

тип цоколя

## Преимущества

Внутреннее матовое покрытие ламп уменьшает ослепляющий эффект и снижает образование теней у ряда моделей

Прозрачные лампы идеально подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда необходимо яркое освещение


Классические лампы накаливания с вековой историей создания являются самыми распространенными и доступными по сей день

А тут Вас проконсультируют




Колба типа А / ЛОН

| Модель      | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрытие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------|---------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 40/A/CL/E27 | 40            | E27    | A50         | CL/прозрачная  | 415                 | 1 000           | 90 x 50          | 100                   | 7276   |
| 60/A/CL/E27 | 60            | E27    | A50         | CL/прозрачная  | 710                 | 1 000           | 90 x 50          | 100                   | 7277   |
| 75/A/CL/E27 | 75            | E27    | A50         | CL/прозрачная  | 930                 | 1 000           | 90 x 50          | 100                   | 7278   |
| 95/A/CL/E27 | 95            | E27    | A50         | CL/прозрачная  | 1260                | 1 000           | 90 x 50          | 100                   | 10279  |









Колба типа D / Сфера

| Модель      | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрытие колбы  | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 40/D/CL/E14 | 40            | E14    | D45         | CL/прозрачная   | 390-395             | 1 000           | 80 x 45          | 100                   | 8969   |
| 60/D/CL/E14 | 60            | E14    | D45         | CL/прозрачная   | 650-660             | 1 000           | 80 x 45          | 100                   | 8972   |
| 40/D/CL/E27 | 40            | E27    | D45         | CL/прозрачная   | 390-395             | 1 000           | 75 x 45          | 100                   | 8974   |
| 60/D/CL/E27 | 60            | E27    | D45         | CL/прозрачная   | 650-660             | 1 000           | 75 x 45          | 100                   | 8973   |
| 60/D/FR/E14 | 60            | E14    | D45         | FR/матированная | 630-660             | 1 000           | 80 x 45          | 100                   | 9870   |
| 40/D/FR/E27 | 40            | E27    | D45         | FR/матированная | 383-390             | 1 000           | 75 x 45          | 100                   | 9869   |
| 60/D/FR/E27 | 60            | E27    | D45         | FR/матированная | 630-660             | 1 000           | 75 x 45          | 100                   | 9871   |



Колба типа R / Зеркальная

| Модель        | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрытие колбы  | Осевая сила света (кд) | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxD (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|---------------|---------------|--------|-------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 30/R39/E14    | 30            | E14    | R39         | CL/прозрачная   | 80                     | 210                 | 1 000           | 66 x 39          | 100                   | 8976   |
| 40/R50/E14    | 40            | E14    | R50         | CL/прозрачная   | 250                    | 285                 | 1 000           | 83 x 50          | 100                   | 8977   |
| 60/R50/E14    | 60            | E14    | R50         | CL/прозрачная   | 350                    | 450                 | 1 000           | 83 x 50          | 100                   | 8978   |
| 30/R39/FR/E14 | 30            | E14    | R39         | FR/матированная | 80                     | 210                 | 1 000           | 65 x 39          | 100                   | 12657  |
| 40/R50/FR/E14 | 40            | E14    | R50         | FR/матированная | 250                    | 280                 | 1 000           | 82 x 50          | 100                   | 12658  |
| 60/R50/FR/E14 | 60            | E14    | R50         | FR/матированная | 350                    | 445                 | 1 000           | 82 x 50          | 100                   | 12660  |



## Колба типа В / Свеча

| Модель      | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрывтие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 40/В/CL/E14 | 40            | E14    | B35         | CL/прозрачная   | 390-395             | 1 000           | 104 x 35         | 100                   | 8968   |
| 60/В/CL/E14 | 60            | E14    | B35         | CL/прозрачная   | 650-660             | 1 000           | 104 x 35         | 100                   | 8970   |
| 40/В/CL/E27 | 40            | E27    | B35         | CL/прозрачная   | 390-395             | 1 000           | 94 x 35          | 100                   | 8975   |
| 60/В/CL/E27 | 60            | E27    | B35         | CL/прозрачная   | 650-660             | 1 000           | 94 x 35          | 100                   | 8971   |
| 40/В/FR/E14 | 40            | E14    | B35         | FR/матованная   | 383-390             | 1 000           | 104 x 35         | 100                   | 9864   |
| 60/В/FR/E14 | 60            | E14    | B35         | FR/матованная   | 630-660             | 1 000           | 104 x 35         | 100                   | 9866   |

## Свеча на ветру

| Модель       | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрывтие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|--------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 40/СВ/FR/E14 | 40            | E14    | B35         | FR/матованная   | 390                 | 1 000           | 120 x 35         | 100                   | 11278  |
| 60/СВ/FR/E14 | 60            | E14    | B35         | FR/матованная   | 660                 | 1 000           | 120 x 35         | 100                   | 11279  |

## Для ночников

| Модель            | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрывтие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| DP-704 блистер    | 7             | E14    | T22         | CL/прозрачная   | 50                  | 1 000           | 55 x 22          | 4/40/800              | 7077   |
| 7/P/CL/E14, 1 шт. | 7             | E14    | T22         | CL/прозрачная   | 50                  | 1 000           | 55 x 22          | 1/50/1000             | 13912  |

## Для холодильников и швейных машин, декоративные

| Модель      | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрывтие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|-------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 15/P/CL/E14 | 15            | E14    | T26         | CL/прозрачная   | 105                 | 1 000           | 58 x 26          | 1/50/500              | 12116  |
| 25/P/CL/E14 | 25            | E14    | T26         | CL/прозрачная   | 180                 | 1 000           | 58 x 26          | 1/50/500              | 13649  |

## Для вытяжек

| Модель        | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрывтие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|---------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 40/T25/CL/E14 | 40            | E14    | T25         | CL / прозрачная | 350                 | 1 000           | 81 x 25          | 1/50/500              | 12984  |

## Для духовок

| Модель       | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрывтие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxØ (мм) | Максимальная рабочая температура | Количество в упаковке | Код 1С |
|--------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
| 15/PT/CL/E14 | 15            | E14    | T25         | CL / прозрачная | 105                 | 1 000           | 56 x 25          | +300°C                           | 1/50/500              | 12979  |


## Колба типа А / ЛОН гофра

| Модель        | Мощность (Вт) | Цоколь | Форма колбы | Покрывтие колбы | Световой поток (лм) | Срок службы (ч) | Размеры LxØ (мм) | Количество в упаковке | Код 1С |
|---------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| 60/A/CL/E27/G | 60            | E27    | A50         | CL/прозрачная   | 710                 | 1 000           | 90 x 50          | 100                   | 15042  |
| 95/A/CL/E27/G | 95            | E27    | A50         | CL/прозрачная   | 1260                | 1 000           | 90 x 50          | 100                   | 15043  |



## Идентификация ламп накаливания Camelion®

Артикул:

60 / B / CL / E27




## Преимущества

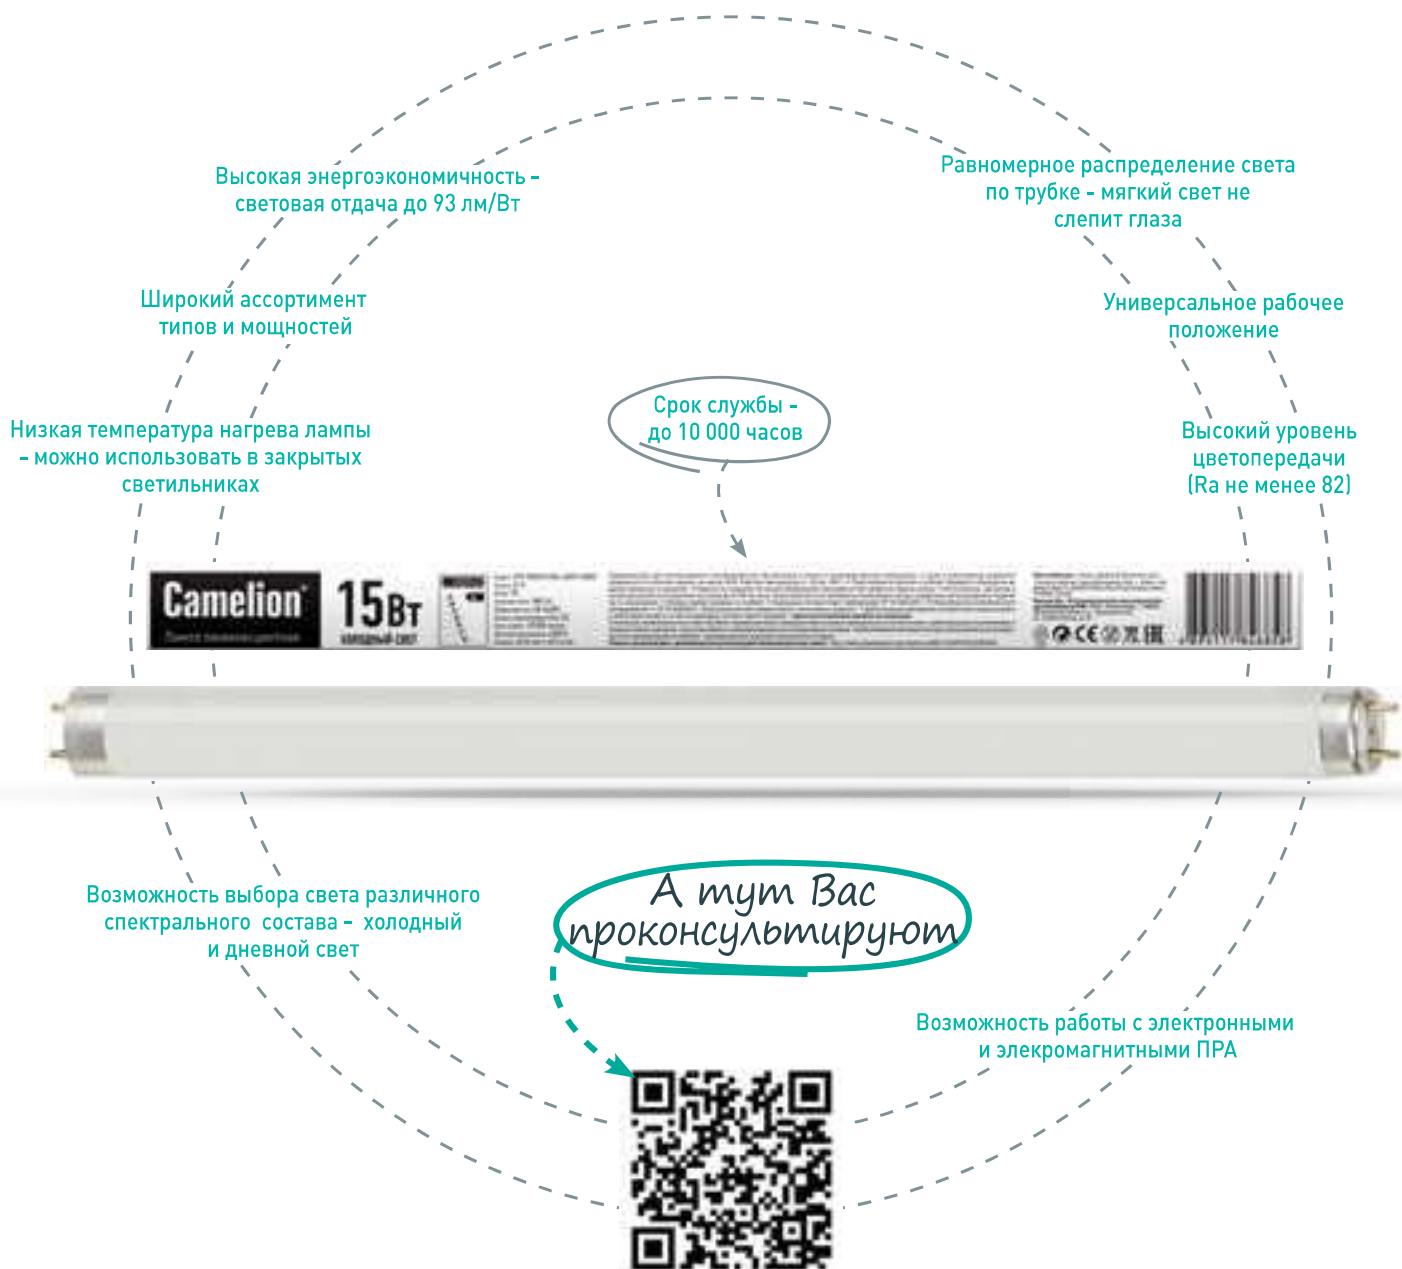


Трубчатые лампы, колба Т4 (диаметр 12,5 мм)

| Модель     | Мощность (Вт) | Цветовая температура (К) | Цоколь | Световой поток (лм) | Длина (мм) | Срок службы (ч) | Количество в упаковке | Код ТС |
|------------|---------------|--------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------|
| FT4-8W/33  | 8             | 4200                     | G5     | 480                 | 340.6      | 10 000          | 10/400                | 5864   |
| FT4-8W/54  | 8             | 6500                     | G5     | 480                 | 340.6      | 10 000          | 10/400                | 3370   |
| FT4-12W/33 | 12            | 4200                     | G5     | 720                 | 370.8      | 10 000          | 10/200                | 5865   |
| FT4-12W/54 | 12            | 6500                     | G5     | 720                 | 370.8      | 10 000          | 10/200                | 3371   |
| FT4-16W/33 | 16            | 4200                     | G5     | 1050                | 468.5      | 10 000          | 10/200                | 5866   |
| FT4-16W/54 | 16            | 6500                     | G5     | 1050                | 468.5      | 10 000          | 10/200                | 3372   |
| FT4-20W/33 | 20            | 4200                     | G5     | 1500                | 566.5      | 10 000          | 10/200                | 5867   |
| FT4-20W/54 | 20            | 6500                     | G5     | 1350                | 566.5      | 10 000          | 10/200                | 3373   |
| FT4-30W/54 | 30            | 6500                     | G5     | 2160                | 765.3      | 10 000          | 50/200                | 6624   |

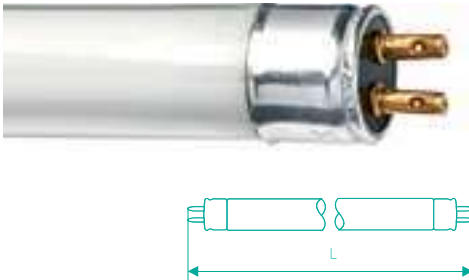

Трубчатые лампы, колба T5 (диаметр 16 мм)


| Модель     | Мощность (Вт) | Цветовая температура (К) | Цоколь | Световой поток (лм) | Длина (мм) | Срок службы (ч.) | Количество в упаковке | Код 1С |
|------------|---------------|--------------------------|--------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| FT5-6W/54  | 6             | 6500                     | G5     | 360                 | 226.3      | 10 000           | 10/500                | 3331   |
| FT5-8W/33  | 8             | 4200                     | G5     | 480                 | 302.5      | 10 000           | 10/500                | 5871   |
| FT5-8W/54  | 8             | 6500                     | G5     | 480                 | 302.5      | 10 000           | 10/500                | 3332   |
| FT5-13W/33 | 13            | 4200                     | G5     | 800                 | 531.1      | 10 000           | 10/200                | 5872   |
| FT5-13W/54 | 13            | 6500                     | G5     | 800                 | 531.1      | 10 000           | 10/200                | 3333   |
| FT5-21W/33 | 21            | 4200                     | G5     | 1890                | 863.2      | 10 000           | 50/100                | 6207   |
| FT5-21W/54 | 21            | 6500                     | G5     | 1850                | 863.2      | 10 000           | 50/100                | 3334   |
| FT5-28W/54 | 28            | 6500                     | G5     | 2470                | 1163.2     | 10 000           | 50/100                | 3335   |

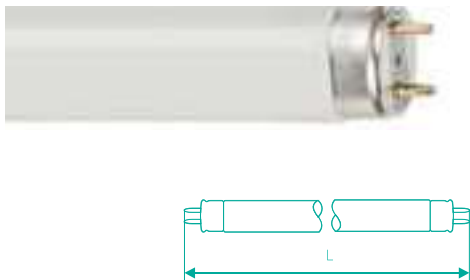

Трубчатые лампы, колба T8 (диаметр 26 мм)

| Модель     | Мощность (Вт) | Цветовая температура (К) | Цоколь | Световой поток (лм) | Длина (мм) | Срок службы (ч.) | Количество в упаковке | Код 1С |
|------------|---------------|--------------------------|--------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| FT8-10W/33 | 10            | 4200                     | G13    | 600                 | 345.5      | 10 000           | 20/200                | 5873   |
| FT8-10W/54 | 10            | 6500                     | G13    | 600                 | 345.5      | 10 000           | 20/200                | 3006   |
| FT8-15W/33 | 15            | 4200                     | G13    | 900                 | 451.6      | 10 000           | 25/100                | 5874   |
| FT8-15W/54 | 15            | 6500                     | G13    | 900                 | 451.6      | 10 000           | 25/100                | 3007   |
| FT8-18W/33 | 18            | 4200                     | G13    | 1350                | 604        | 10 000           | 25/100                | 5875   |
| FT8-18W/54 | 18            | 6500                     | G13    | 1220                | 604        | 10 000           | 25/100                | 3005   |
| FT8-30W/33 | 30            | 4200                     | G13    | 2400                | 908.8      | 10 000           | 25                    | 5876   |
| FT8-30W/54 | 30            | 6500                     | G13    | 2160                | 908.8      | 10 000           | 25                    | 3008   |
| FT8-36W/54 | 36            | 6500                     | G13    | 2920                | 1213.6     | 10 000           | 25                    | 3009   |

Идентификация люминесцентных ламп Camelion®

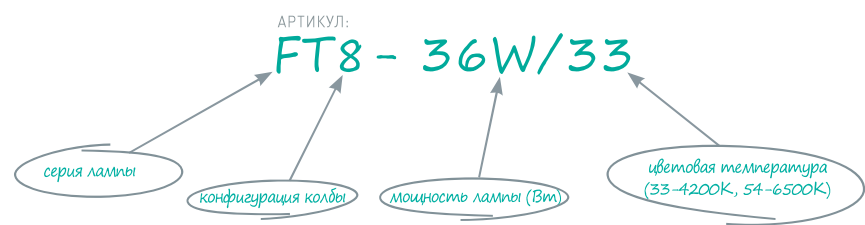




Умный  
сетевой фильтр




Умная лампа

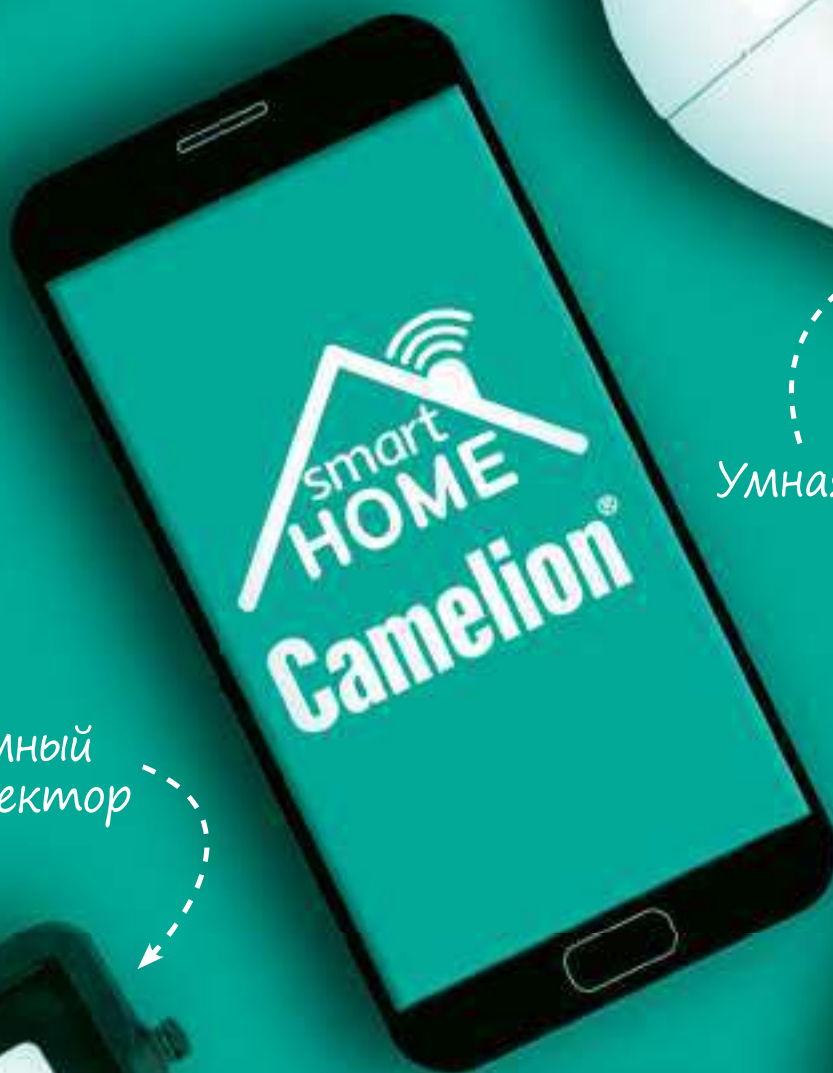

Умный  
прожектор

Умная  
розетка

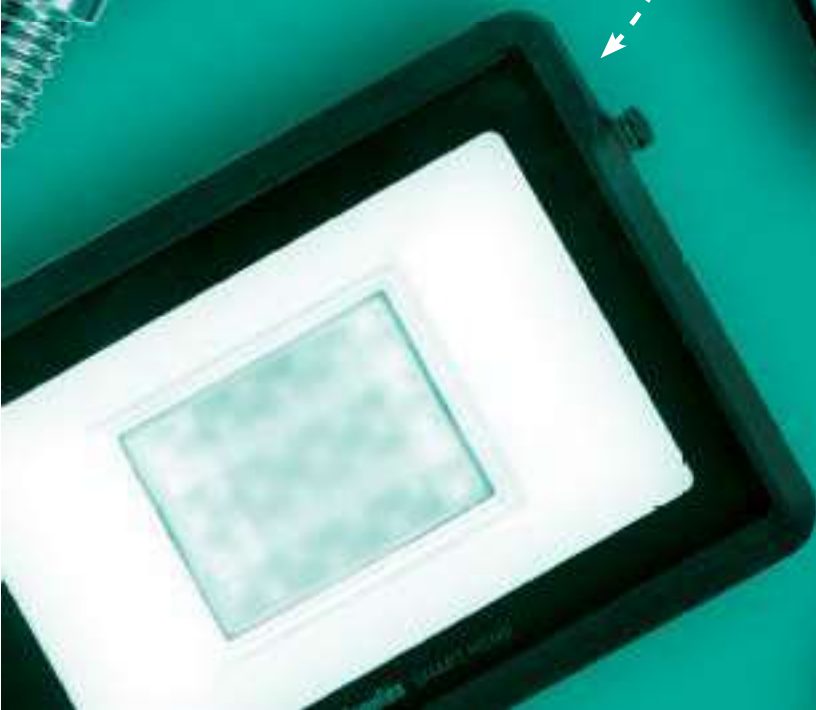

Camelion Smart Home – новая линейка умных устройств для квартиры, дома и офиса с управлением из любой точки мира через приложение на смартфоне. Для того, чтобы управлять освещением, электрикой и бытовыми приборами в доме достаточно просто купить умное устройство Camelion Smart Home, скачать приложение и подключиться к сети wi-fi 2,4Гц. Умные сценарии позволят автоматизировать рутину и сделать дом комфортнее и безопаснее. Camelion Smart Home – доступный «умный дом», который поможет следить за домом на расстоянии, удаленно отсоединять забытые нагревательные приборы от электросети, автоматически включать освещение и подогревать чайник к нужному моменту.

## Преимущества

\* Дизайн и характеристики изделий могут незначительно отличаться на упаковке и в каталоге



Управляйте устройствами из любой точки мира

Максимально уютный дизайн в доме: регулировка яркости, цветовой температуры освещения, использование цветowych режимов

Одно удобное приложение Camelion для многих умных устройств в доме

Автоматизация пространства: согласованная работа умных устройств по сценарию и установка расписаний (например, автоматическое выключение освещения и розеток при выходе из дома)

Безопасность: ваши умные устройства и данные надежно защищены технологией шифрования

Приложение автоматически адаптируется к языку мобильного устройства

Сопряжение с голосовыми помощниками Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa

Семейный доступ: управление устройствами доступно только владельцу дома и тем членам семьи, кому владелец предоставил доступ

Долгий срок службы и отличные эксплуатационные характеристики всех товаров линейки

Экономия электричества

Гарантия 2 года на все устройства

Самый доступный «умный» дом на рынке

Скачайте приложение Camelion Smart Home, чтобы посмотреть возможности «Умного дома»



| Модель LSH11/A60/RGBCW/E27/WIFI |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип устройства                  | Умная лампа                                             |
| Источник света                  | Светодиоды                                              |
| Мощность                        | 11 Вт                                                   |
| Напряжение питания              | 170-265В / 50Гц                                         |
| Цоколь                          | E27                                                     |
| Световой поток                  | 1045 лм                                                 |
| Цветовая температура            | 2 200 – 6 500                                           |
| Диммируемость                   | Да                                                      |
| Количество цветowych режимов    | Более 7                                                 |
| Wi-fi                           | 2,4 Гц                                                  |
| Управление через приложение     | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play) |
| Голосовое управление            | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                      |
| Угол светового пучка            | 270°                                                    |
| Срок службы                     | 30 000 часов                                            |
| Кол-во во внешней коробке       | 100 шт.                                                 |
| Код 1С                          | 14 499                                                  |



| Модель                      | LSH7/G45/RGBCW/E14/WIFI                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Умная лампа                                             |
| Источник света              | Светодиоды                                              |
| Мощность                    | 7 Вт                                                    |
| Напряжение питания          | 170-265В /50Гц                                          |
| Цоколь                      | E14                                                     |
| Световой поток              | 665 лм                                                  |
| Цветовая температура        | 2 200 – 6 500                                           |
| Диммируемость               | Да                                                      |
| Количество цветовых режимов | Более 7                                                 |
| Wi-fi                       | 2,4 Гц                                                  |
| Управление через приложение | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                      |
| Голосовое управление        | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play) |
| Угол светового пучка        | 270°                                                    |
| Срок службы                 | 30 000 часов                                            |
| Кол-во во внешней коробке   | 100 шт.                                                 |
| Код 1С                      | 14 500                                                  |



| Модель                      | LSH7/G45/RGBCW/E27/WIFI                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Умная лампа                                             |
| Источник света              | светодиоды                                              |
| Мощность                    | 7 Вт                                                    |
| Напряжение питания          | 170-265В /50Гц                                          |
| Цоколь                      | E27                                                     |
| Световой поток              | 665 лм                                                  |
| Цветовая температура        | 2 200 – 6 500                                           |
| Диммируемость               | Да                                                      |
| Количество цветовых режимов | Более 7                                                 |
| Wi-fi                       | 2,4 Гц                                                  |
| Управление через приложение | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play) |
| Голосовое управление        | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                      |
| Угол светового пучка        | 270°                                                    |
| Срок службы                 | 30 000 часов                                            |
| Кол-во во внешней коробке   | 100 шт.                                                 |
| Код 1С                      | 14 501                                                  |



| Модель                      | LFL/SH-20/RGBCW/WIFI               | LFL/SH-30/RGBCW/WIFI               |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Тип устройства              | Умный прожектор                    | Умный прожектор                    |
| Источник света              | Светодиоды                         | Светодиоды                         |
| Мощность                    | 20 Вт                              | 30 Вт                              |
| Напряжение питания          | 176-265В 50/60Гц                   | 176-265В 50/60Гц                   |
| Степень защиты              | IP65                               | IP65                               |
| Световой поток              | 1600 лм                            | 2600 лм                            |
| Цветовая температура        | 2700-6500 + RGB                    | 2700-6500 + RGB                    |
| Угол светового пучка        | 120                                | 120                                |
| Диммируемость               | Да                                 | Да                                 |
| Количество цветовых режимов | Более 7                            | Более 7                            |
| Wi-Fi                       | 2,4 Гц                             | 2,4 Гц                             |
| Bluetooth                   | Да                                 | Да                                 |
| Голосовое управление        | Алиса, Маруся, Google, Siri, Alexa | Алиса, Маруся, Google, Siri, Alexa |
| Управление через приложение | Camelion Smart Home                | Camelion Smart Home                |
| Класс защиты                | Первый                             | Первый                             |
| Срок службы                 | 30 000 часов                       | 30 000 часов                       |
| Кол-во во внешней коробке   | 20                                 | 10                                 |
| Код 1С                      | 14743                              | 14744                              |



| Модель                             | BNS/SH-1/16A/WIFI                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                     | розетка                                                      |
| Цвет                               | белый                                                        |
| Материал корпуса                   | поликарбонат                                                 |
| Габаритные размеры (Д x Ш, мм)     | 82 x 45                                                      |
| Количество розеток                 | 1                                                            |
| Максимальная подключаемая мощность | 4000 Вт                                                      |
| Номинальная сила тока              | 16А                                                          |
| Номинальное напряжение             | AC100-250V 50/60Hz                                           |
| Wi-fi                              | 2,4 Гц                                                       |
| Голосовое управление               | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                           |
| Управление через приложение        | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play)      |
| Дополнительные опции               | Выключатель, таймер, счетчик электроэнергии, защита от детей |
| Гарантия                           | 2 года                                                       |
| Кол-во во внешней коробке          | 100 шт.                                                      |
| Код 1С                             | 14 503                                                       |



| Модель                             | BNS/SH-1/16A/WIFI                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                     | сетевой фильтр                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет                               | белый                                                                                                                                                                                                                       |
| Материал корпуса                   | АБС пластик                                                                                                                                                                                                                 |
| Габаритные размеры (Д x Ш, мм)     | 310x70x40                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество розеток                 | 4                                                                                                                                                                                                                           |
| USB - порты                        | есть, 2 USB 5V 4,2A                                                                                                                                                                                                         |
| Максимальная подключаемая мощность | 4000 Вт                                                                                                                                                                                                                     |
| Номинальная сила тока              | 16А                                                                                                                                                                                                                         |
| Номинальное напряжение             | AC100-250V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                          |
| Wi-fi                              | 2,4 ГГц                                                                                                                                                                                                                     |
| USB                                | 1А, 2А                                                                                                                                                                                                                      |
| Голосовое управление               | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                                                                                                                                                                                          |
| Управление через приложение        | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play)                                                                                                                                                                     |
| Дополнительные опции               | 2 порта USB: USB Type A 5V 4,2A + USB Type C для подзарядки мобильных устройств, выключатель, таймер, счетчик энергопотребления подключенных приборов, защита от детей, защита от короткого замыкания, длина провода – 1,5м |
| Гарантия                           | 2 года                                                                                                                                                                                                                      |
| Кол-во во внешней коробке          | 20 шт.                                                                                                                                                                                                                      |
| Код 1С                             | 14 800                                                                                                                                                                                                                      |



| Модель                         | LBS/SH-30/RGBCW/WIFI                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                 | умный потолочный светильник                                                           |
| Мощность                       | 30 Вт                                                                                 |
| Световой поток                 | 1680 лм                                                                               |
| Цветовая температура           | 2700 – 6500 К + RGB                                                                   |
| Индекс цветопередачи (Ra):     | 80+                                                                                   |
| Диммируемость                  | да                                                                                    |
| Материал корпуса               | пластик + металл                                                                      |
| Габаритные размеры (Д x Ш, мм) | 310x310x60                                                                            |
| Номинальное напряжение         | 176-265В, 50/60 Гц                                                                    |
| Wi-fi                          | 2,4 Гц                                                                                |
| Голосовое управление           | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                                                    |
| Управление через приложение    | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play)                               |
| Дополнительные опции           | Таймер, выбор цветовой температуры, цвета свечения, встроенные сценарии, ночной режим |
| Гарантия                       | 2 года                                                                                |
| Кол-во во внешней коробке      | 20 шт.                                                                                |
| Код ТС                         | 14 782                                                                                |



| Модель                         | LBS/SH-48/RGBCW/WIFI                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                 | умный потолочный светильник                                                           |
| Мощность                       | 48 Вт                                                                                 |
| Световой поток                 | 2800 лм                                                                               |
| Цветовая температура           | 2700 – 6500 К + RGB                                                                   |
| Индекс цветопередачи (Ra):     | 80+                                                                                   |
| Диммируемость                  | да                                                                                    |
| Материал корпуса               | пластик + металл                                                                      |
| Габаритные размеры (Д x Ш, мм) | 350x350x55                                                                            |
| Номинальное напряжение         | 176-265В, 50/60 Гц                                                                    |
| Wi-fi                          | 2,4 Гц                                                                                |
| Голосовое управление           | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                                                    |
| Управление через приложение    | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play)                               |
| Дополнительные опции           | Таймер, выбор цветовой температуры, цвета свечения, встроенные сценарии, ночной режим |
| Гарантия                       | 2 года                                                                                |
| Кол-во во внешней коробке      | 20 шт.                                                                                |
| Код ТС                         | 14 783                                                                                |



| Модель                         | RC/SH-1/HS/WIFI                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                 | умный пульт                                                                                                                                         |
| Цвет                           | черный                                                                                                                                              |
| Материал корпуса               | пластик                                                                                                                                             |
| Габаритные размеры (Д x Ш, мм) | 70x70x20                                                                                                                                            |
| Номинальное напряжение         | AC100-250V 50/60Hz                                                                                                                                  |
| Wi-fi                          | 2,4 Гц                                                                                                                                              |
| Голосовое управление           | Siri, Алиса, Google, Маруся, Alexa                                                                                                                  |
| Управление через приложение    | Camelion Smart Home (доступно в App Store, Google Play)                                                                                             |
| Дополнительные опции           | Работает с любыми устройствами с ИК управлением: охват устройств в помещении в радиусе 18м, датчик влажности, датчик температуры, разъем USB type C |
| Гарантия                       | 2 года                                                                                                                                              |
| Кол-во во внешней коробке      | 100 шт.                                                                                                                                             |
| Код ТС                         | 14 801                                                                                                                                              |

Camelion

РЫБАЛКА И ОХОТА

HEADLITE

CAMPING

AUTO FORMULA

TECHNO

TECHNO

AKKU PROFI



Camelion® – одна из самых популярных торговых марок электрических фонарей на российском рынке. Фонари Camelion® отличаются высоким качеством исполнения и культурой сборки, внедрением инноваций в конструировании и передовых научно-технических достижений в области применения светодиодных источников излучения. Это позволяет большинству покупателей сделать выбор на любой вкус и для любых целей. Широкий ассортимент товарной линейки фонарей Camelion® представлен семью сериями, сформированными по функциональному назначению. На 100% ассортимент Camelion® состоит из фонарей с современными, долговечными, энергосберегающими светодиодными источниками света нового типа, которые вошли в быт современного человека в XXI веке.

## Преимущества

Фонари серии TECHNO хороши в повседневном использовании и могут служить прекрасным подарком

Линейка светодиодных ручных фонарей в корпусе из анодированного алюминиевого сплава 6063/T6

Основным преимуществом серии фонарей TECHNO является универсальность большинства моделей. Под универсальностью понимается возможность использования как ближнего, так и дальнего света, что особо приветствуется потребителями. Такой расширенный функционал, как «дальний + ближний» свет в одном устройстве, достигается фокусировкой луча (ZOOM).

Некоторые модели обладают энергосберегающими режимами, при которых источник света работает с пониженной яркостью, что помогает продлить время работы от одного комплекта батареек.

Часть фонарей серии TECHNO комплектуются алкалиновыми элементами питания Camelion

Дополнительное преимущество некоторых моделей – их упаковка представляет собой открывающийся пластиковый бокс или открывающийся двойной блистер, и теперь по запросу покупателя продавец имеет возможность продемонстрировать работоспособность образца продукции без нарушения целостности упаковки



А тут Вас проконсультируют



| Модель                                              | LED5135                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                                                                     |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 89                                                                                                 |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 100x155x38                                                                                         |
| Применяемые элементы питания                        | 1 X LR6 в комплекте                                                                                |
| В комплекте                                         | Клипса для переноски                                                                               |
| Источники света                                     | Точечный светодиод XPE                                                                             |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 150, 400 (при макс. фокусировке луча)                                                              |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 6 (алкалиновый ЭП)                                                                                 |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Система фокусировки (ZOOM) светового луча, 3 режима работы (100% яркости / 50% яркости / мигающий) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                                                                      |
| Код 1С                                              | 12915                                                                                              |



| Модель                                              | LED5136                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                                                                                          |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 130                                                                                                                     |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 122x245x62                                                                                                              |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X LR03 в комплекте                                                                                                    |
| В комплекте                                         | Ремешок для переноски                                                                                                   |
| Источники света                                     | Точечный светодиод ML-T6                                                                                                |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 500, 400 (при максимальной фокусировке луча)                                                                            |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 15 (алкалиновый ЭП)                                                                                                     |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Система фокусировки (ZOOM) светового луча, 5 режимов работы (100% яркости / 50% яркости / 20% яркости / мигающий / SOS) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                                                                                           |
| Код 1С                                              | 12971                                                                                                                   |





| Модель LED5137                                      |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый серебристый                                                                                                     |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 130                                                                                                                     |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 122x245x62                                                                                                              |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X LR03 в комплекте                                                                                                    |
| В комплекте                                         | Ремешок для переноски                                                                                                   |
| Источник света                                      | Точечный светодиод XML-T6                                                                                               |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 500, 400 (при максимальной фокусировке луча)                                                                            |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 15 (алкалиновый ЭП)                                                                                                     |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Система фокусировки (ZOOM) светового луча, 5 режимов работы (100% яркости / 50% яркости / 20% яркости / мигающий / SOS) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                                                                                           |
| Код 1С                                              | 12974                                                                                                                   |



| Модель LED51516                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                          |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 89                                                      |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 100x155x30                                              |
| Применяемые элементы питания                        | 1 X LR03 в комплекте                                    |
| В комплекте                                         | Клипса для переноски                                    |
| Источник света                                      | Точечный светодиод XPE                                  |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 60, 150                                                 |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 2,5 (алкалиновый ЭП)                                    |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | 3 режима работы (100% яркости / 50% яркости / мигающий) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                           |
| Код 1С                                              | 12916                                                   |



| Модель LED51517                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                          |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 130                                                     |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 100x198x30                                              |
| Применяемые элементы питания                        | 2 X LR03 в комплекте                                    |
| В комплекте                                         | Клипса для переноски                                    |
| Источник света                                      | Точечный светодиод XPE                                  |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 100, 200                                                |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 2 (алкалиновый ЭП)                                      |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | 3 режима работы (100% яркости / 50% яркости / мигающий) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                           |
| Код 1С                                              | 12917                                                   |



| Модель LED51530                                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                                                                                          |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 127                                                                                                                     |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 95x205x37                                                                                                               |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X LR03 (в комплект не входят)                                                                                         |
| В комплекте                                         | Ремешок для переноски                                                                                                   |
| Источник света                                      | Светодиод XML-T6                                                                                                        |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 200, 200 (при максимальной фокусировке луча)                                                                            |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 15 (алкалиновый ЭП)                                                                                                     |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Система фокусировки (ZOOM) светового луча, 5 режимов работы (100% яркости / 50% яркости / 20% яркости / мигающий / SOS) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                                                                                           |
| Код 1С                                              | 14536                                                                                                                   |



| Модель LED51531                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                                                                |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 80                                                                                            |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 85x150x25                                                                                     |
| Применяемые элементы питания                        | 1 X LR6                                                                                       |
| В комплекте                                         | Застежка для переноски                                                                        |
| Источник света                                      | Светодиод XPE                                                                                 |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 100, 250 (при максимальной фокусировке луча)                                                  |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 4 (алкалиновый ЭП)                                                                            |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Фокусировка (ZOOM) светового луча, 4 режима работы (100% яркости / 50% яркости / прерывистый) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                                                                 |
| Код 1С                                              | 14533                                                                                         |



| Модель LED51532                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                                                                |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 80                                                                                            |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 85x150x25                                                                                     |
| Применяемые элементы питания                        | 1 X LR03                                                                                      |
| В комплекте                                         | Застежка для переноски                                                                        |
| Источник света                                      | Светодиод XPE                                                                                 |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 60, 150 (при максимальной фокусировке луча)                                                   |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 4 (алкалиновый ЭП)                                                                            |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Фокусировка (ZOOM) светового луча, 3 режима работы (100% яркости / 50% яркости / прерывистый) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                                                                 |
| Код 1С                                              | 14534                                                                                         |



| Модель LED51533                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Матовый черный                                                                                |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 130                                                                                           |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 85x180x25                                                                                     |
| Применяемые элементы питания                        | 2 X LR03                                                                                      |
| В комплекте                                         | Клипса для переноски                                                                          |
| Источник света                                      | Светодиод XPE                                                                                 |
| Макс. световой поток [лм] и дальность действия [м]  | 100, 200 (при максимальной фокусировке луча)                                                  |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 2 (алкалиновый ЭП)                                                                            |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Фокусировка (ZOOM) светового луча, 3 режима работы (100% яркости / 50% яркости / прерывистый) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной открывающийся блистер                                                                 |
| Код 1С                                              | 14535                                                                                         |

Преимущества

Camelion HEADLITE - серия налобных фонарей из пластика. Легкость и удобство использования в сочетании с высокой функциональностью делает эти фонари особенно востребованными у потребителей. Многообразие режимов освещения позволяет подобрать наиболее комфортный и экономичный

Представлены 2 группы фонарей: с традиционными светодиодами, где для фокусировки света применяются индивидуальные рассеивающие линзы или индивидуальные мини-отражатели и фонари с новейшими COB – светодиодами, дающими свет высокого качества для ближнего освещения



А тут Вас проконсультируют



| Модель                                              | LED5310-7F3                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Цвет                                                | Серебряный                                   |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 66                                           |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 112x160x70                                   |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X R03 (в комплекте)                        |
| В комплекте                                         | Налобный ремешок                             |
| Источники света                                     | 7 LED                                        |
| Количество режимов освещения                        | 3                                            |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 19, 20                                       |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 1LED - 70, 3LED - 35, 7LED - 25 (солевой ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной блистер                              |
| Код 1С                                              | 7534                                         |



| Модель                                              | LED5312-14F4                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Серебряный                                                     |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 66                                                             |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 112x160x70                                                     |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X R03 (в комплекте)                                          |
| В комплекте                                         | Налобный ремешок                                               |
| Источники света                                     | 14 LED                                                         |
| Количество режимов освещения                        | 4                                                              |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 35, 25                                                         |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 4LED - 33, 8LED - 22, 14LED - 18, 14LED миг. - 80 (солевой ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной блистер                                                |
| Код 1С                                              | 7536                                                           |



| Модель                                              | LED5313-19F4ML                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Камуфляж                                                       |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 66                                                             |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 112x160x70                                                     |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X R03 (в комплекте)                                          |
| В комплекте                                         | Налобный ремешок                                               |
| Источники света                                     | 19 LED                                                         |
| Количество режимов освещения                        | 4                                                              |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 48, 27                                                         |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 1LED - 70, 5LED - 30, 19LED - 18, 19LED миг. - 25 (солевой ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной блистер                                                |
| Код 1С                                              | 7538                                                           |



| Модель                                              | LED5313-19F3                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Серебряный                                                     |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 66                                                             |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 112x160x70                                                     |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X R03 (в комплекте)                                          |
| В комплекте                                         | Налобный ремешок                                               |
| Источники света                                     | 19 LED                                                         |
| Количество режимов освещения                        | 4                                                              |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 35, 25                                                         |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 1LED - 70, 5LED - 30, 19LED - 18, 19LED миг. - 25 (солевой ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной блистер                                                |
| Код 1С                                              | 7537                                                           |





| Модель LED5317-9Mx                                  |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Серебряный                                                  |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 66                                                          |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 112x160x70                                                  |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X R03 (в комплекте)                                       |
| В комплекте                                         | Налобный ремешок                                            |
| Источники света                                     | 9 LED                                                       |
| Количество режимов освещения                        | 4                                                           |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 23, 30                                                      |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 1LED -70, 3LED - 30, 9LED - 25, 9LED миг. - 70 (солевой ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной блистер                                             |
| Код 1С                                              | 7790                                                        |



| Модель LED5323-19Mx                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Серебряный                                                    |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 72                                                            |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 112x160x80                                                    |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X R03 (в комплекте)                                         |
| В комплекте                                         | Налобный ремешок                                              |
| Источники света                                     | 19 LED                                                        |
| Количество режимов освещения                        | 4                                                             |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 48, 40                                                        |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 1LED -70, 5LED - 30, 19LED - 18, 19LED миг. - 25 (солевой ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной блистер                                               |
| Код 1С                                              | 8138                                                          |



| Модель LED5355                                      |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Серебряный                                                                                    |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 72                                                                                            |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 112x160x80                                                                                    |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X LR03 (в комплект не входят)                                                               |
| В комплекте                                         | Налобный ремешок                                                                              |
| Источники света                                     | COB – светодиод ближнего света мощностью 1 Вт                                                 |
| Количество режимов освещения                        | 3                                                                                             |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 50, 15                                                                                        |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 100% яркости 50 лм - до 2 ч, 50% яркости 25 лм - до 2,5 ч, мигающий - до 3 ч (алкалиновые ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Блистер                                                                                       |
| Код 1С                                              | 13748                                                                                         |



| Модель LED5382                                      |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Черный с красным                                                                                             |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 75                                                                                                           |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 70 X 115 x 155                                                                                               |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X LR03 (в комплекте)                                                                                       |
| Источники света                                     | COB – светодиод ближнего света мощностью 3 Вт 100 лм                                                         |
| Количество режимов освещения                        | 4                                                                                                            |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 100, 30                                                                                                      |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 100% яркости 100 лм - до 2 ч, 50% яркости 50 лм - до 4 ч, мигающий - до 3,5 ч; SOS - до 4 ч (алкалиновые ЭП) |
| Индивидуальная упаковка                             | Двойной запаянный блистер                                                                                    |
| Код 1С                                              | 13366                                                                                                        |

## Фонари РЫБАЛКА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Фонарь для ночного подводного плавания на глубинах до 30 метров



| Модель LED51534                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Желтый с титановым                                      |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 180                                                     |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 48 x 178 x 48                                           |
| В комплекте:                                        | Ремешок для переноски                                   |
| Применяемые элементы питания                        | 4 X LR6 (в комплект не входят)                          |
| Источники света                                     | Светодиод SE0UL мощностью 3Вт                           |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 120, 40 / 20                                            |
| Макс. время работы, часов; [ЭП - «элемент питания»] | 10                                                      |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | Выключатель с магнитным пускателем, Фонарь для дайвинга |
| Индивидуальная упаковка                             | Подарочная коробка                                      |
| Код 1С                                              | 13360                                                   |

Преимущества

Рекомендуется любителям и профессионалам, работающим в условиях затемнения в течение долгого времени

В ряде моделей серии AKKU PROF реализованы удобные сервисные функции, такие как совмещенный ближний и дальний свет, аварийное включение во время заряда при отключении сетевого электричества (что гарантирует предотвращение внезапного блэкаута), энергосберегающие режимы работы, аварийная световая сигнализация, использование в качестве PowerBank для заряда мобильных устройств



Ёмкие аккумуляторы предоставляют возможность для продолжительной работы даже при использовании источников света высокой яркости с повышенным энергопотреблением

Серия мощных аккумуляторных фонарей большого размера с корпусом из АБС-пластика и аккумуляторами увеличенной емкости



А тут Вас проконсультируют



| Модель                                             | E164                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                               | Черный                                                                                                                                       |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм            | 196                                                                                                                                          |
| Размеры первичной упаковки, мм                     | 280 x 120 x 68                                                                                                                               |
| Применяемые элементы питания                       | Сменный Li-Ion аккумулятор типа 18650 3,7 В 2,5 А*ч в комплекте                                                                              |
| В комплекте                                        | Адаптер для заряда с разъемом USB2.0 5В 1А, кабель TypeC / USB2.0, ремешок для переноски, пластиковый адаптер для размера аккумулятора 18650 |
| Источники света                                    | Светодиод 10 Вт для дальнего освещения                                                                                                       |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м) | 800, 500                                                                                                                                     |
| Технические характеристики, дополнительные функции | 3 режима освещения, время работы до 7 ч, заряд от сети 5В 1А, индикатор достижения заряда                                                    |
| Индивидуальная упаковка                            | Подарочная пластиковая коробка                                                                                                               |
| Код 1С                                             | 15192                                                                                                                                        |



| Модель LED29315                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                               | Желтый                                                                    |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм            | 185                                                                       |
| Размеры первичной упаковки, мм                     | 210 x 180 x 150                                                           |
| Применяемые элементы питания                       | Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 В 4 А*ч в комплекте          |
| В комплекте                                        | Кабель для зарядки 220В                                                   |
| Источники света                                    | 35 светодиодов в индивидуальных отражателях                               |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия [м] | 88, 25                                                                    |
| Макс. время работы, часов                          | 16                                                                        |
| Технические характеристики, дополнительные функции | Поворотная рукоятка. Время работы до 12 часов, режим аварийного включения |
| Индивидуальная упаковка                            | Подарочная коробка                                                        |
| Код 1С                                             | 10469                                                                     |



| Модель 2931R2                                      |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                               | Карбон                                                                                                                           |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм            | 220                                                                                                                              |
| Размеры первичной упаковки, мм                     | 212 x 145 x 168                                                                                                                  |
| Применяемые элементы питания                       | Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 4 А*ч в комплекте                                                                 |
| В комплекте                                        | Сетевой адаптер 220 вольт + автомобильный адаптер 12 В, ремешок для переноски                                                    |
| Источники света                                    | Светодиод CREE XM-L T6 мощностью 10 Вт, световой поток 800 лм                                                                    |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия [м] | 800, 230                                                                                                                         |
| Макс. время работы, часов                          | 3,5                                                                                                                              |
| Технические характеристики, дополнительные функции | Поворотная подставка, влагозащитная конструкция, время работы до 3,5 ч. 4 красных аварийных светодиода с мигающим режимом работы |
| Индивидуальная упаковка                            | Подарочная коробка                                                                                                               |
| Код 1С                                             | 11459                                                                                                                            |



| Модель LED29314                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                               | Желтый                                                             |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм            | 170                                                                |
| Размеры первичной упаковки, мм                     | 180 x 105 x 100                                                    |
| Применяемые элементы питания                       | Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 6 В 2,3 А*ч в комплекте |
| В комплекте                                        | Кабель для зарядки 220В                                            |
| Источники света                                    | 19 светодиодов в индивидуальных отражателях                        |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия [м] | 48, 20                                                             |
| Макс. время работы, часов                          | 12                                                                 |
| Технические характеристики, дополнительные функции | Время работы до 12 часов, режим аварийного включения               |
| Индивидуальная упаковка                            | Подарочная коробка                                                 |
| Код 1С                                             | 10471                                                              |



| Модель LED5124                                     |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                               | Черный с салатовым                                                                                                                             |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм            | 170                                                                                                                                            |
| Размеры первичной упаковки, мм                     | 180 x 95 x 120                                                                                                                                 |
| Применяемые элементы питания                       | 2 встроенных Li-Ion аккумулятора типа 18650 3,7 В 2 А*ч (каждый) в комплекте                                                                   |
| В комплекте                                        | Кабель с разъемами Micro USB - USB 2.0 для заряда, карабин для подвеса                                                                         |
| Источники света                                    | Светодиод 5 Вт для дальнего освещения. Ближнее освещение – в плафоне – 40 SMD светодиодов дневного света и 20 красных (сигнальных) светодиодов |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия [м] | 300, 500                                                                                                                                       |
| Макс. время работы, часов                          | 16                                                                                                                                             |
| Технические характеристики, дополнительные функции | 6 режимов освещения, время работы до 24 ч, функция Powerbank, заряд через Micro USB порт, индикатор достижения заряда                          |
| Индивидуальная упаковка                            | Подарочная коробка                                                                                                                             |
| Код 1С                                             | 14671                                                                                                                                          |



2 типа питания:  
18650 / 3 x AA

| Модель LED51527                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                               | Черный с бирюзовым                                                                                     |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм            | 170                                                                                                    |
| Размеры первичной упаковки, мм                     | 182 x 92 x 125                                                                                         |
| Применяемые элементы питания                       | Сменный Li-Ion аккумулятор типа 18650 4,2В 1,2 А*ч (в комплекте) и / или 3 X AA (в комплект не входят) |
| В комплекте                                        | Кабель с разъемами Type C / USB2.0 для заряда                                                          |
| Источники света                                    | Светодиод точечный и COB – светодиод                                                                   |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия [м] | 120, 300                                                                                               |
| Макс. время работы, часов                          | 6 [от аккумулятора]                                                                                    |
| Технические характеристики, дополнительные функции | 4 режима освещения, заряд аккумулятора через Type C, двойное электропитание                            |
| Индивидуальная упаковка                            | Подарочная коробка                                                                                     |
| Код 1С                                             | 14671                                                                                                  |

Преимущества

Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное время суток в помещении и на открытом воздухе

В качестве источников света применяются только светодиоды

Материал корпуса - пластик

А тут Вас проконсультируют

| Модель                                             |                                                                                                                                                                                         | LED5632 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Цвет                                               | Черный                                                                                                                                                                                  |         |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм            | 100                                                                                                                                                                                     |         |
| Размеры первичной упаковки, мм                     | 70 x 70 x 105                                                                                                                                                                           |         |
| Применяемые элементы питания                       | 3 X LR03 (в комплект не входят)                                                                                                                                                         |         |
| Источники света                                    | Блок из трех COB - светодиодов                                                                                                                                                          |         |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м) | 90, 20                                                                                                                                                                                  |         |
| Макс. время работы, часов                          | 4 (алкалиин ЭП)                                                                                                                                                                         |         |
| Технические характеристики, дополнительные функции | 1 режим освещения, концевой выключатель, срабатывающий при раздвигании верхней и нижней частей фонаря, 2 проволочные складные рукоятки, мини-контейнер для хранения под верхней крышкой |         |
| Индивидуальная упаковка                            | Подарочная коробка                                                                                                                                                                      |         |
| Код 1С                                             | 13368                                                                                                                                                                                   |         |



Фонари предназначены для помощи и освещения при проведении мелких работ во внештатных ситуациях



Магнит



| Модель                                              | LED51521                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                | Черный                                                        |
| Максимальный линейный размер фонаря, мм             | 155                                                           |
| Размеры первичной упаковки, мм                      | 115 x 33 x 233                                                |
| Применяемые элементы питания                        | 3 X LR03 в комплекте                                          |
| Источники света                                     | Светодиод типа COB + 1 светодиод с коллиматорной фокусировкой |
| Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)  | 40, 30                                                        |
| Макс. время работы, часов; (ЭП – «элемент питания») | 8                                                             |
| Технические характеристики, дополнительные функции  | 2 режима работы, магнитное крепление                          |
| Индивидуальная упаковка                             | Открывающийся блистер                                         |
| Код 1С                                              | 13361                                                         |

## Товары для спорта и активного отдыха



| Модель                       | J2LED красная               | J3LED зеленая               |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Цвет                         | LED красный                 | LED зеленый                 |
| Длина шнура, м               | 2,8                         | 2,8                         |
| Применяемые элементы питания | 4 x AA в комплект не входят | 4 x AA в комплект не входят |
| Индивидуальная упаковка      | Пакет со стикером           | Пакет со стикером           |
| Код 1С                       | 14745                       | 14749                       |